


PENTURES HYDRAULIQUES TRIVEL

FICHE COMPARATIVE




| NOM ARTICLE | | G100 | G100E |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|
| Dimensions (mm) | Longueur | 190 | 195 |
| | Hauteur | 70 | 80 |
| | Largeur | 40 | 45 |
| Largeur maxi de porte | | 1000mm | 1250mm |
| Poids de porte maximum | | 100Kg. | 115Kg. |
| Épaisseurs de verre | | 8-13mm | 10-15mm |
| Angle d'ouverture | | 150° | 150° |
| Vitesse d'approximation réglable | | ✓ | ✓ |
| Vitesse de fermeture réglable | | ✓ | ✓ |
| Réversible | | ✓ | ✓ |
| Force minimale de fermeture | | 22,5 N | 49 N |
| Température ambient de travail | | -20 °C to 50 °C' | -20 °C to 50 °C' |
| Certifié UNE-EN 1154:2003/AC 2006 | | Grade 8 - 500.000 cycles | Grade 8 - 500.000 cycles |
| Certifié UNE-EN 1670:2007-Anticorrosion | | Grade 3 | Grade 3 |
| Installation rapide et simple | | ✓ | ✓ |

G100

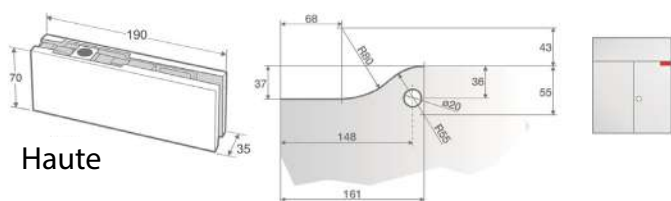


Haute

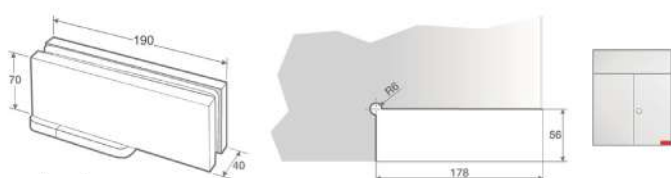


Basse

G100E

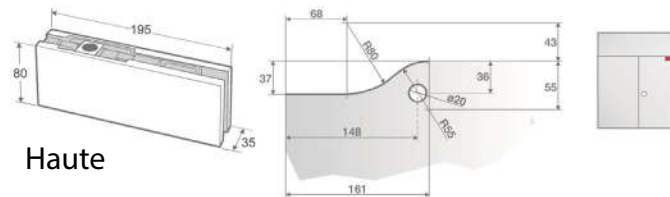

Haute

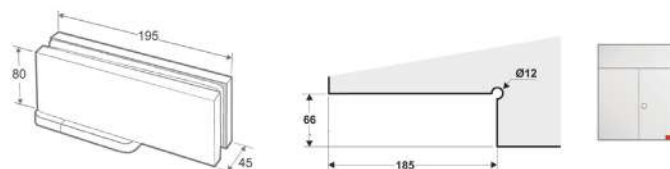

Basse