



Modelo / Model / Modèle

MEIA

Referencia / Part Number / Référence

1000

Descripción / Description / Description

Cerradura muesca picaporte palanca cilindro.
Lock with latch and lever for glass door with cylinder.
Serrure pêne/levier et cylindre.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

26.02.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316
Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel
Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /
Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/
Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /
Essai de cyclage

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /
Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.



Different glass thickness.
Différents épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Doorstop / Butoir

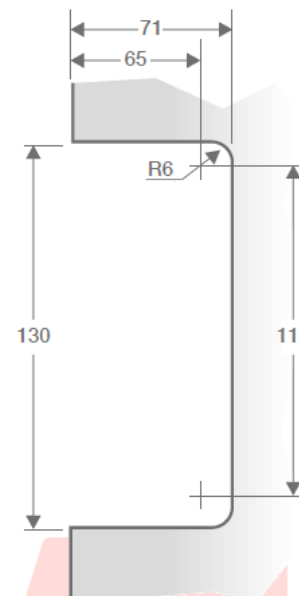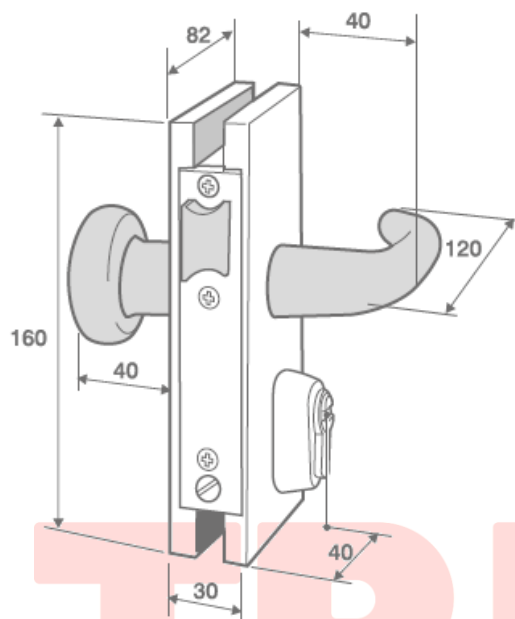

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Nueca de 8mm. para maneta que activa el picaporte.

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Cylinder aperture 40 mm.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- 8mm. lever follower opens the latch.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Entrée cylindre 40 mm.
- Cylindre Europrofil avec clés de sécurité multipoints.
- Fouillot de 8mm pour poignée qui active le loquet.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

1001

Cerradura muesca picaporte palanca con cilindro y manillas.

Lock with latch and lever for glass door with cylinder and handles.

Serrure encoche verrou levier avec cylindre et poignées.

01

28.05.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

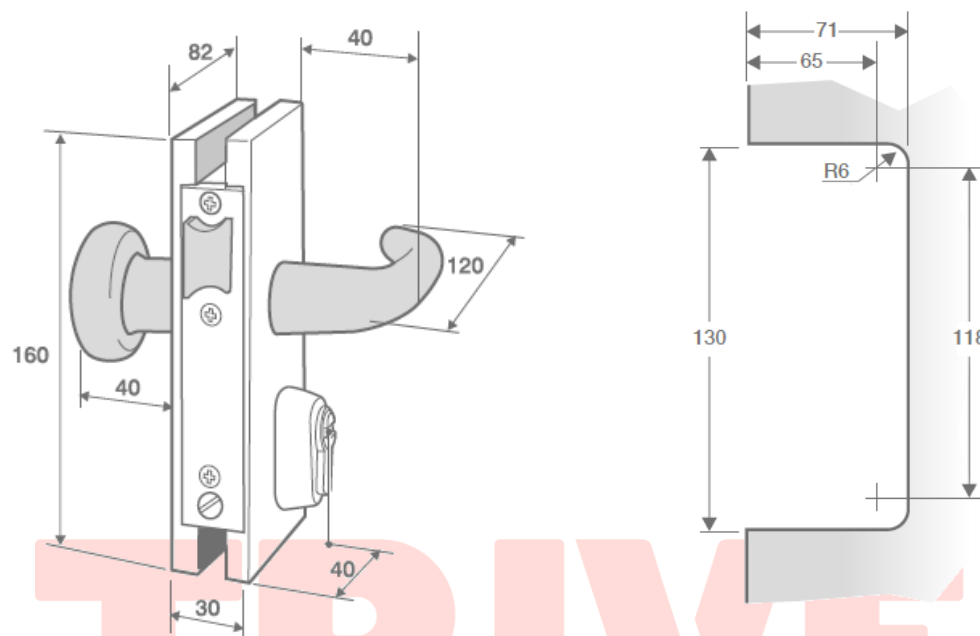


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Manillas en acero inoxidable AISI 316.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Picaporte reversible y accionado por llave. Salida picaporte 10mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Handles in stainless steel AISI 316.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Cylinder aperture 40 mm.
- Reversible and key operated latch, 10 mm latch exit.
- Dead bolt with two turns of key and anticut treatment. 20 mm. dead bolt exit.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Poignées en acier inoxydable AISI 316.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Cylindre Europrofile avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.
- Verrou réversible et alimenté par clé. Sortie verrou 10mm.
- Levier avec deux tours de clé et traitement anti coupe, sortie levier 20mm.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

1005

Cerradura muesca picaporte palanca con cilindro, manilla interior y pomo fijo exterior.

Lock with latch and lever for glass door with cylinder, interior handle and exterior fix knob.

Serrure encoche verrou levier avec cylindre poignée intérieure et bouton fixe extérieur.

01

28.04.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles) / Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

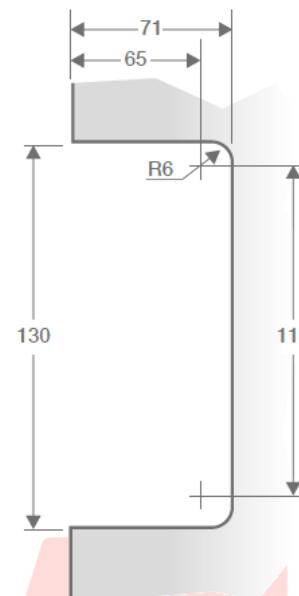
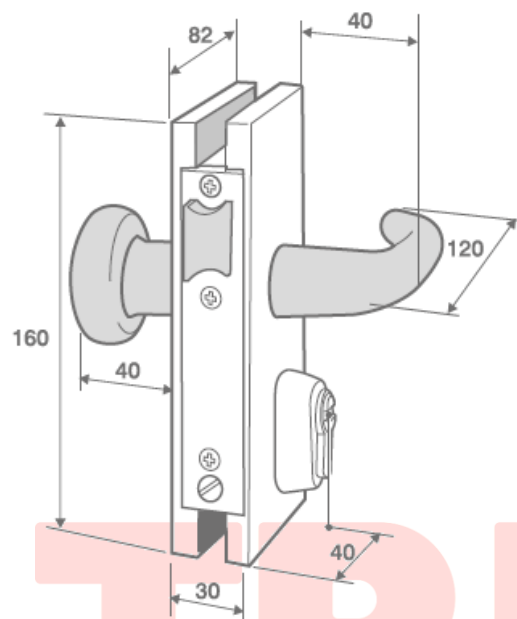


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Picaporte reversible y accionado por llave. Salida picaporte 10mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Cylinder aperture 40 mm.
- Reversible and key operated latch, 10 mm latch exit.
- Dead bolt with two turns of key and anticut treatment. 20 mm. dead bolt exit.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Cylindre Europrofile avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.
- Verrou réversible et alimenté par clé. Sortie verrou 10mm.
- Levier avec deux tours de clé et traitement anti coupe, sortie levier 20mm.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión /

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

1007

Cerradura muesca palanca con cilindro.

Lock with lever for glass door with cylinder.

Serrure encoche levier avec cylindre.

01

28.04.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)

/ Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

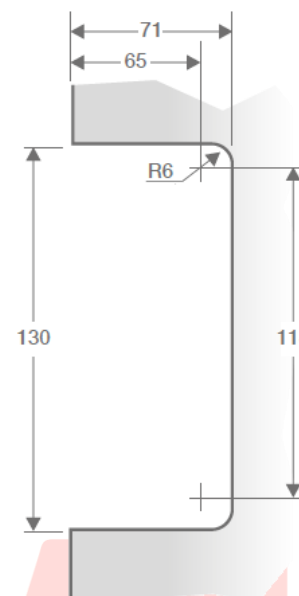
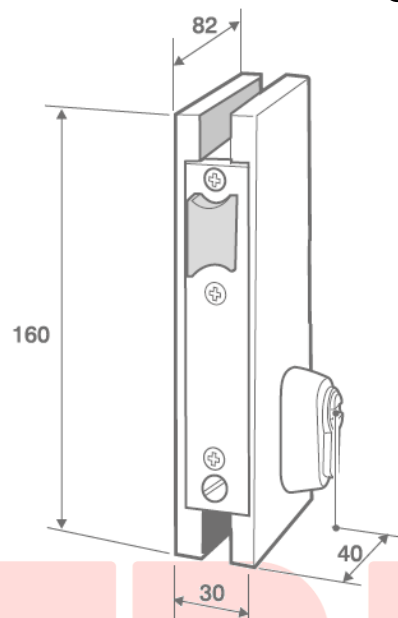


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.

General Specifications

- For 10mm glass thicknesses.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Cylinder aperture 40 mm.
- Dead bolt with two turns of key and anticut treatment. 20 mm. dead bolt exit.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Cylindre Europrofile avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.
- Levier avec deux tours de clé et traitement anti coupe, sortie levier 20mm.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión /

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

1009

Cerradura picaporte manillas

Lock with latch and handles.

Serrure encoche verrou levier avec poignées.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

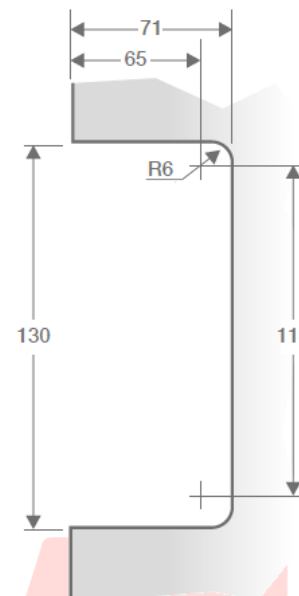
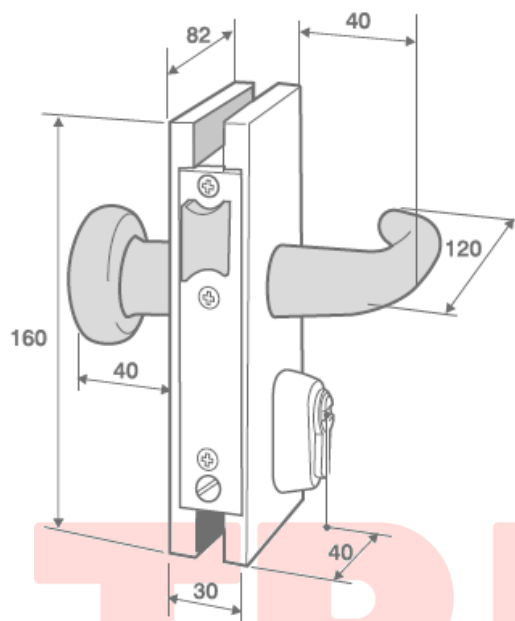


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Manillas en acero inoxidable AISI 316
- Picaporte reversible accionado mediante las manillas. Salida picaporte 10mm.

General Characteristics

- For 10mm glass thicknesses.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Handles in stainless steel AISI 316.
- Reversible and handle operated latch. 10 mm. latch exit.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Poignées en acier inoxydable AISI 316
- Poignée réversible actionné en utilisant les poignées. Sortie verrou 10mm.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

1102

Cerradura muesca picaporte palanca con cilindro y pomos 014R.

Lock with latch and lever for glass door with cylinder and 014R knobs.

Serrure encoche verrou levier avec cylindre et bouton 014R.

01

28.05.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

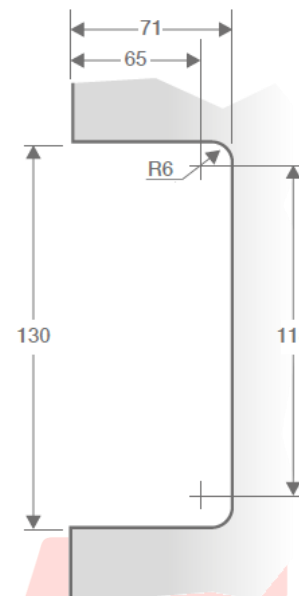
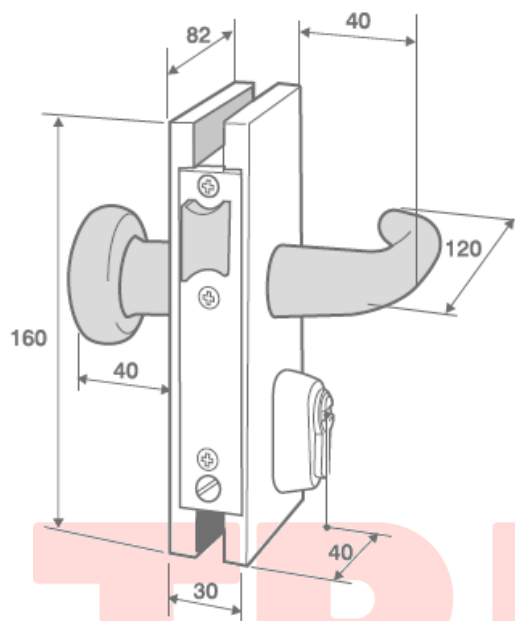


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Pomos de latón.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Picaporte reversible y accionado por llave. Salida picaporte 10mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Knobs manufactured in brass.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Cylinder aperture 40 mm.
- Reversible and key operated latch, 10 mm latch exit.
- Dead bolt with two turns of key and anticut treatment. 20 mm. dead bolt exit.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Boutons en laiton.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Cylindre Europrofile avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.
- Verrou réversible et alimenté par clé. Sortie verrou 10mm.
- Levier avec deux tours de clé et traitement anti coupe, sortie levier 20mm.