


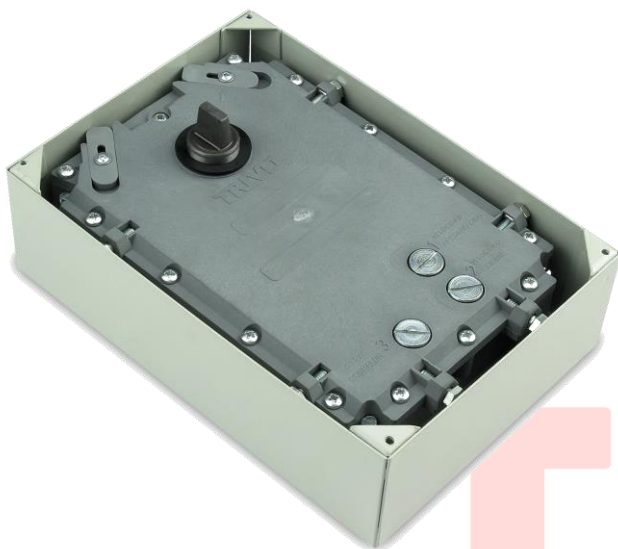

Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /
Glass thicknesses /
Épaisseurs de verre

Resistencia a la corrosión
Corrosion Resistance/
Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /
Cycling test /
Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /
Options under request /
Options sur demande

ESPLUGUES

2R

Cierrapuertas 3 velocidades
3 speeds floor spring
Ferme-portes 3 vitesses

01

03.03.2025

Acero Inoxidable AISI 316
Stainless steel AISI 316
Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado
Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel
Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.



Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado 8 (500.000 ciclos) / Grade 8 (500.000 cycles) /
Grade 8 (500.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.
Finishing chart finishes available.
Finitions selon plaquette de finitions.

SR sin retención
SR without retention
SR sans rétention


VG variación de grados (máximo 135°).
VG grade variation (135° maximum)
VG variation de degrés (maximum 135°).

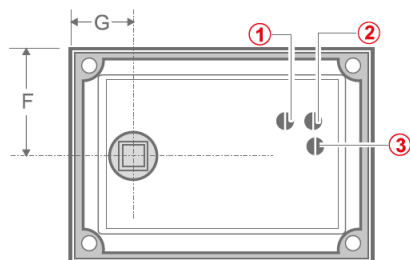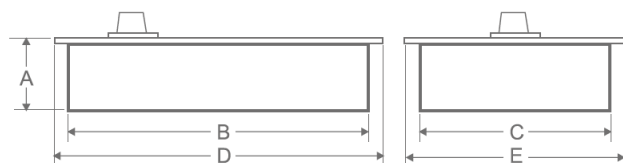

A	B	C	D	E	F	G
68	233	164	252	181	82	54

Características Generales


- Fabricados con materiales anti-corrosión.
- Mecanismo provisto de tres velocidades.
- Fuerza 2: ancho de la puerta de 80 a 95 cm. alto 250 cm. Peso máximo de la puerta 80 kg.
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°C punto de congelación -40°C
- Cierrapuertas para herrajes con núcleos R regleta.
- Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica: alto, ancho y diagonalmente.

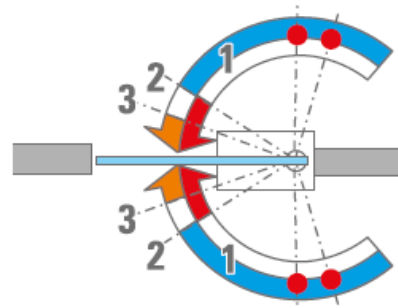

- 1. Velocidad de aproximación de 90° a 15°**
Approach speed from 90° to 15°
Vitesse d'approche de 90° à 15°
- 2. Velocidad de cierre de 15° a 0°**
Closing speed from 15° a 0°
Vitesse de fermeture de 15° à 0°
- 3. Velocidad de golpe de 10° a 0°**
Blow speed from 10° to 0°
Vitesse de course de 10° à 0°

General Specifications

- Made with anti-corrosion materials.
- Mechanism with three closing speeds.
- Force 2: Max. door width, from 80 to 95 cm; height door 250 cm. Max. door weight advisable: 80 kg.
- Thermostable hydraulic fluid. Flash-point 320°F, freezing point -40°F
- Door closer for patches with R strip cam cores.
- Large adjustment possibilities inside the metal box: in height, width and diagonally.

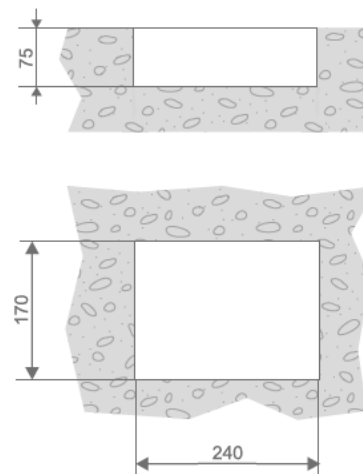

Cajetín para empotrar
Recessed box
Boîte d'encastrement

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Fabriqués avec matériaux anti-corrosion.
- Mécanisme fourni de 3 vitesses.
- Force 2: largeur de la porte de 80 à 95 cm. haut 250 cm. Poids maximum de la porte 80 kg.
- Fluide hydraulique thermo constant. Point d'inflammation 160°C point de congélation -40°C
- Ferme-portes pour ferrures avec noyaux R rectangulaire.
- Grande possibilité de régulation dans la boîte métallique : haut, large et diagonalement.