



**Modelo / Model / Modèle**

**VESTA**

**Referencia / Part Number / Référence**

**362V**

**Descripción / Description / Description**

**Bisagra simple esquina 90° con retención mecánica.**  
Simple hinge for corner 90° with mechanical retention.  
*Charnière simple coin 90° avec rétention mécanique.*

**Versión / Version / Version**

**01**

**Fecha emisión / Date / Date**

22.04.2025

**Material / Material / Matériel**

**Acero Inoxidable AISI 316.**  
AISI 316 Stainless steel.  
*Acier inoxydable AISI 316.*

**Acabados / Finishes / Finition**

**Inox Brillo/Inox Satinado/Negro / Blanco**  
Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel/ Black / White  
*Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin / Noir / Blanc*

**Espesor del vidrio /**  
Glass thickness /  
*Épaisseur du verre*

**8- 10 mm.**

**Resistencia a la corrosión**  
Corrosion resistance/  
*Résistance à la corrosion*  
**UNE-EN1670:2007/AC:2008**

**Grado 5 / Grade 5 / Grade 5**

**Ensayo ciclos de uso /**  
Cycling test /  
*Essai de cyclage*  
**UNE-EN12209:2017**






**Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)**  
*/ Grade M (200.000 cycles)*

**Opciones bajo pedido /**  
Options under request /  
*Options sur demande*

**Acabados según carta de acabados.**  
Finishes according to colour chart.  
*Finitions selon plaquette de couleurs.*

**Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL**

**Bases anclaje a pared medida especial.**  
Special measures of anchoring bases for wall.  
*Socles d'ancrage au mur dimension spéciale*

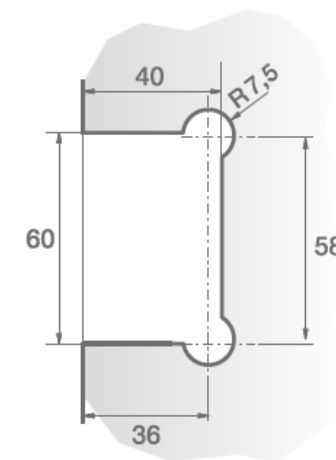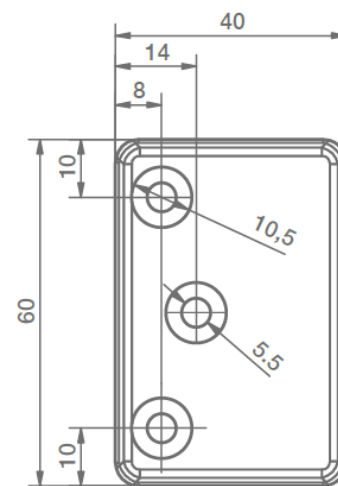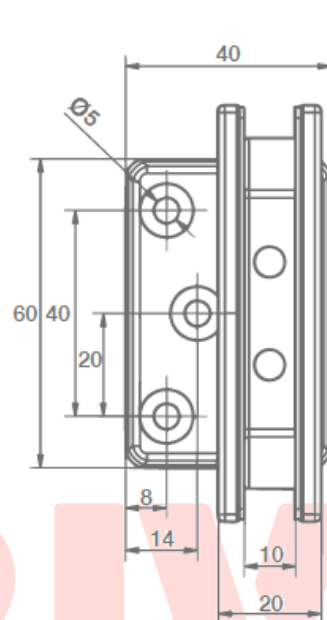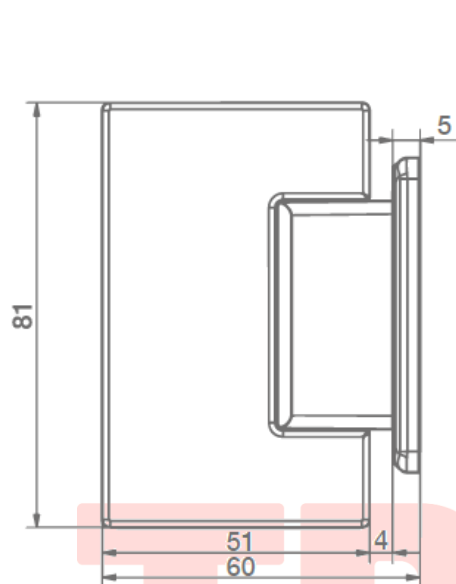

**Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.**  
Non-contractual image, indicates maximum measurements.  
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

## Características Generales

## General Features

## Caractéristiques Générales

- **Fabricado en acero inoxidable AISI 316.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Tornillería en acero inoxidable A2.**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

- **Manufactured in AISI 316 Stainless-Steel.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Screws in stainless steel A2**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

- **Fabriqu  en acier inoxydable AISI 316.**
- **Pour  paisseurs de verre de 8-10 mm**
- **R tention m canique   0  et  90 .**
- **Visserie en acier inoxydable A2.**
- **Douilles d'haute qualit  avec lubrifiants int gr s sans maintenance.**
- **Axe de pivotement fabriqu  en acier inoxydable AISI 303.**
- **Ressorts de r tention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriqu es en poly thyl ne (PE).**



**Modelo / Model / Modèle**

**VESTA**

**Referencia / Part Number / Référence**

**362V**

**Descripción / Description / Description**

**Bisagra simple esquina 90° con retención mecánica.**  
Simple hinge for corner 90° with mechanical retention.  
*Charnière simple coin 90° avec rétention mécanique.*

**Versión / Version / Version**

**01**

**Fecha emisión / Date / Date**

10.04.2025

**Material / Material / Matériel**

**Latón.**  
Brass.  
*Laiton.*

**Acabados / Finishes/ Finition**

**Cromo Brillo / Níquel satinado / Negro / Blanco**  
Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White  
*Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc*

**Espesor del vidrio /**  
Glass thickness /  
*Épaisseur du verre*

**8- 10 mm.**

**Resistencia a la corrosión**  
Corrosion resistance/  
*Résistance à la corrosion*

**Grado 5 / Grade 5 / Grade 5**

**UNE-EN1670:2007/AC:2008**

**Ensayo ciclos de uso /**  
Cycling test /  
*Essai de cyclage*

**Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)**  
*/ Grade M (200.000 cycles)*






**UNE-EN12209:2017**

**Opciones bajo pedido /**  
Options under request /  
*Options sur demande*

**Acabados según carta de acabados.**  
Finishes according to colour chart.  
*Finitions selon plaquette de couleurs.*

**Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL**

**Bases anclaje a pared medida especial.**  
Special measures of anchoring bases for wall.  
*Socles d'ancrage au mur dimension spéciale*

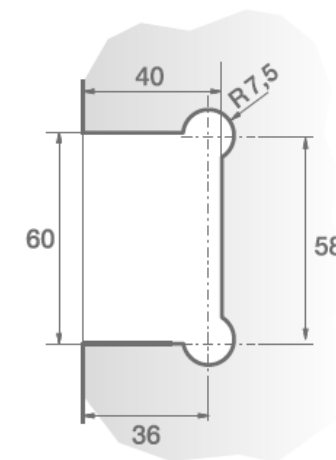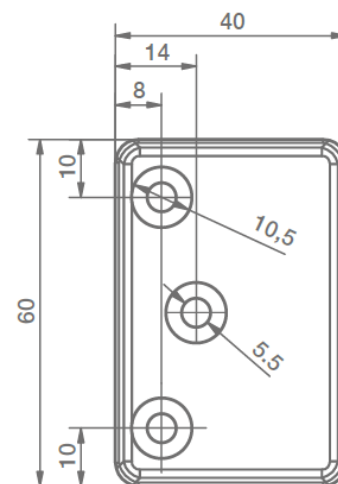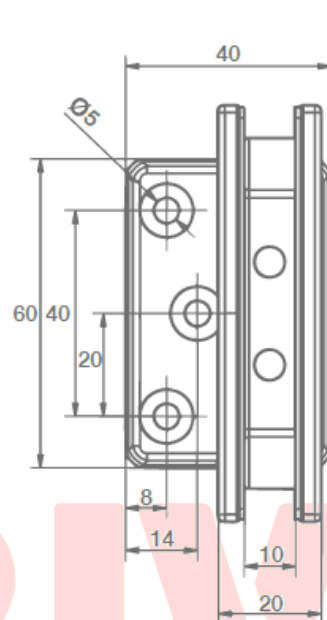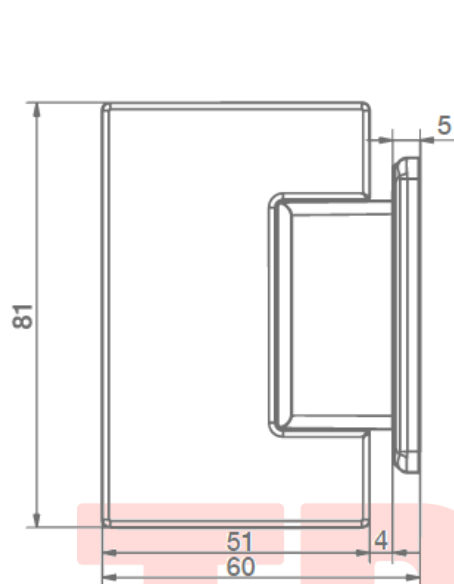

**Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.**  
Non-contractual image, indicates maximum measurements.  
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

## Características Generales

## General Features

## Caractéristiques Générales

- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Tornillería en acero inoxidable A2.**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Screws in stainless steel A2**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

- **Fabriqu  en laiton imprim .**
- **Pour  paisseurs de verre de 8-10 mm**
- **R tention m canique   0  et  90 .**
- **Visserie en acier inoxydable A2.**
- **Douilles d'haute qualit  avec lubrifiants int gr s sans maintenance.**
- **Axe de pivotement fabriqu  en acier inoxydable AISI 303.**
- **Ressorts de r tention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriqu es en poly thyl ne (PE).**