



Modelo / Model / Modèle

BB

Referencia / Part Number / Référence

BB

Descripción / Description / Description

Bisagra simple 90° con retención mecánica.
Simple hinge 90° with mechanical retention.
Charnière simple 90° avec rétention mécanique.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

08.04.2025

Material / Material / Matériel

Latón.
Brass.
Laiton.

Acabados / Finishes/ Finition

Cromo Brillo / Níquel satinado / Negro / Blanco
Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White
Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

Espesor del vidrio /
Glass thickness /
Épaisseur du verre

8-10 mm.

Resistencia a la corrosión
Corrosion resistance/
Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /
Cycling test /
Essai de cyclage
UNE-EN12209:2017

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5





Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Opciones bajo pedido /
Options under request /
Options sur demande

Acabados según carta de acabados.
Finishes according to colour chart.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Bases anclaje a pared medida especial.
Special measures of anchoring bases for wall.
Socles d'ancrage au mur dimension spéciale

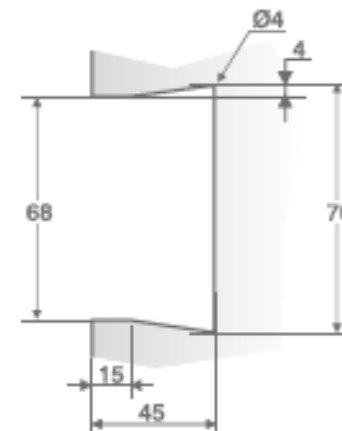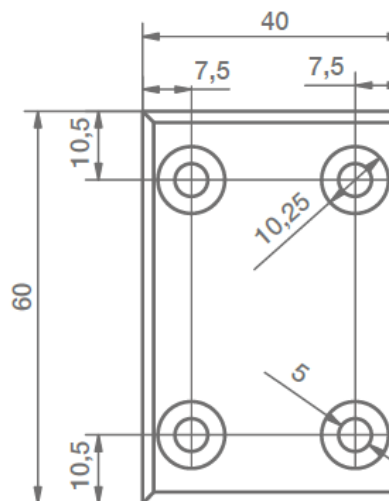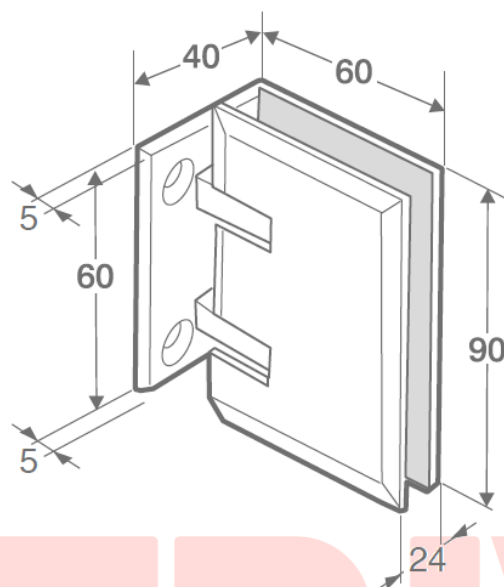

Características Generales

- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- **Fabriquée en laiton imprimé.**
- **Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm**
- **Rétention mécanique à 0° et ±90°.**
- **Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.**
- **Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.**
- **Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).**



Modelo / Model / Modèle

BB

Referencia / Part Number / Référence

BB135°

Descripción / Description / Description

Bisagra simple 135° con retención mecánica.
Simple hinge 135° with mechanical retention.
Charnière simple 135° avec rétention mécanique.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

09.04.2025

Material / Material / Matériel

Latón.
Brass.
Laiton.

Acabados / Finishes/ Finition

Cromo Brillo / Niquel satinado / Negro / Blanco
Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White
Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

Espesor del vidrio /
Glass thickness /
Épaisseur du verre

8-10 mm.

Resistencia a la corrosión
Corrosion resistance/
Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /
Cycling test /
Essai de cyclage

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN12209:2017





Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Opciones bajo pedido /
Options under request /
Options sur demande

Acabados según carta de acabados.
Finishes according to colour chart.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Bases anclaje a pared medida especial.
Special measures of anchoring bases for wall.
Socles d'ancrage au mur dimension spéciale

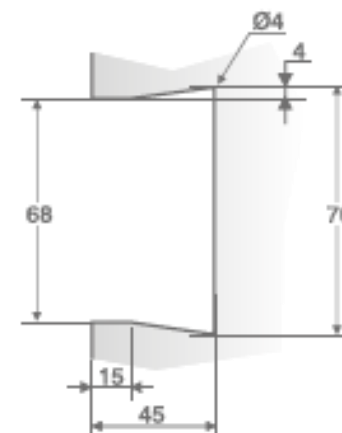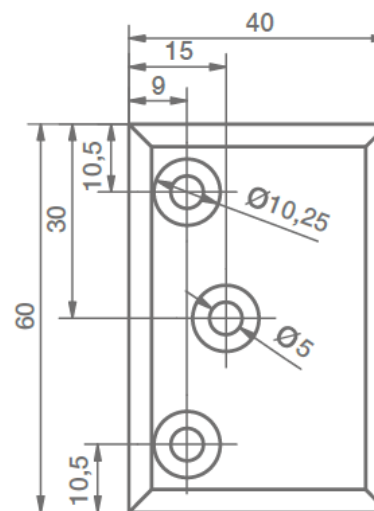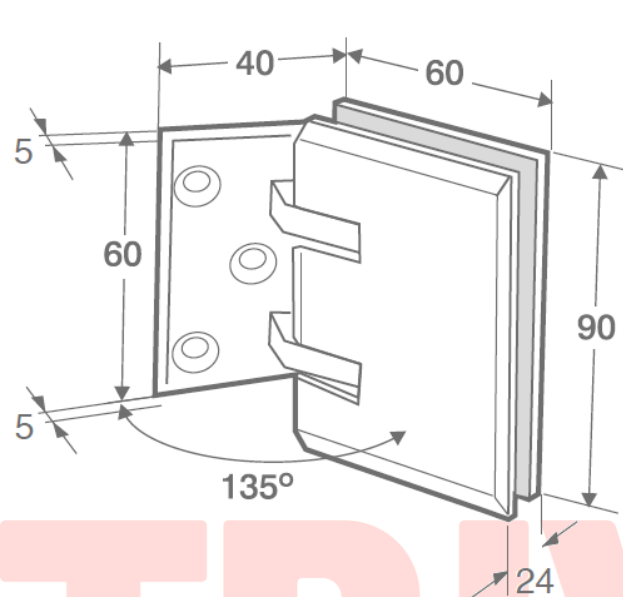

Características Generales

- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a -90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and -90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- **Fabriquée en laiton imprimé.**
- **Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm**
- **Rétention mécanique à 0° et -90°.**
- **Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.**
- **Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.**
- **Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).**



Modelo / Model / Modèle

BB

Referencia / Part Number / Référence

BBD

Descripción / Description / Description

Bisagra doble mismo plano con retención mecánica.
Glass-glass (180°) hinge with mechanical retention.
Charnière verre-verre (180°) avec rétention mécanique.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

09.04.2025

Material / Material / Matériel

Latón.
Brass.
Laiton

Acabados / Finishes / Finition

Cromo Brillo / Níquel satinado / Negro / Blanco
Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White
Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

Espesor del vidrio /
Glass thickness /
Épaisseur du verre

8-10 mm.

Resistencia a la corrosión
Corrosion resistance/
Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /
Cycling test /
Essai de cyclage

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /
Options under request /
Options sur demande

Acabados según carta de acabados.
Finishes according to colour chart
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

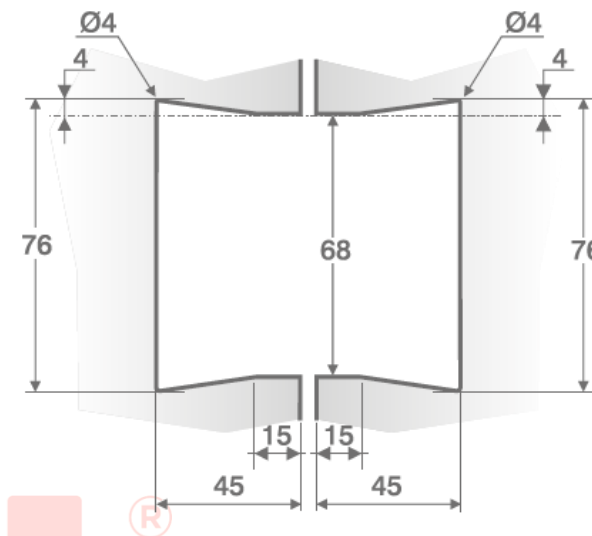
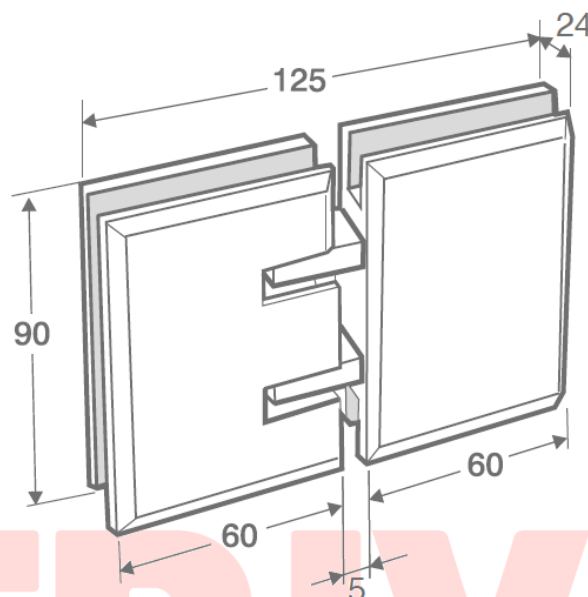



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales


- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Caractéristiques Générales

- **Fabriquée en laiton imprimé.**
- **Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm**
- **Rétention mécanique à 0° et ±90°.**
- **Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.**
- **Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.**
- **Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).**

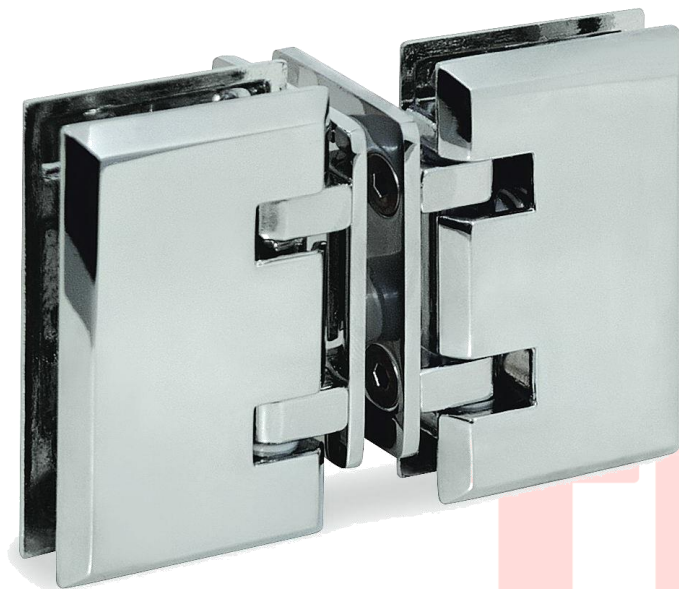

Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

BB

BBD2

Bisagra doble mismo plano con vidrio central.

Glass-glass and central glass hinge with mechanical retention.

Charnière double même plan avec verre central et rétention mécanique.

01

02.04.2025

Latón.

Brass.

Laiton

Cromo Brillo / Níquel satinado / Negro / Blanco

Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White

Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

8-10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5


Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL



TRIVEL®

Ficha técnica de producto
Product Data Sheet / Fiche technique du produit.

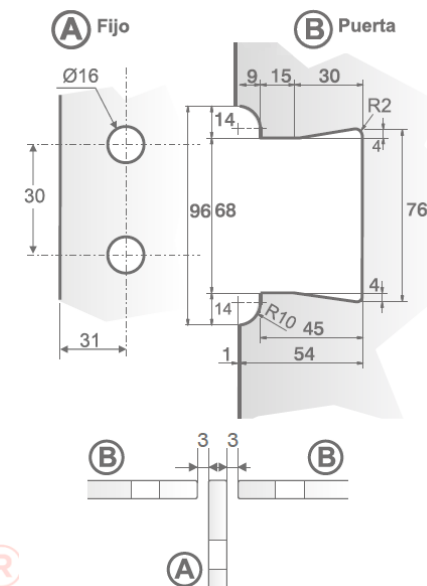
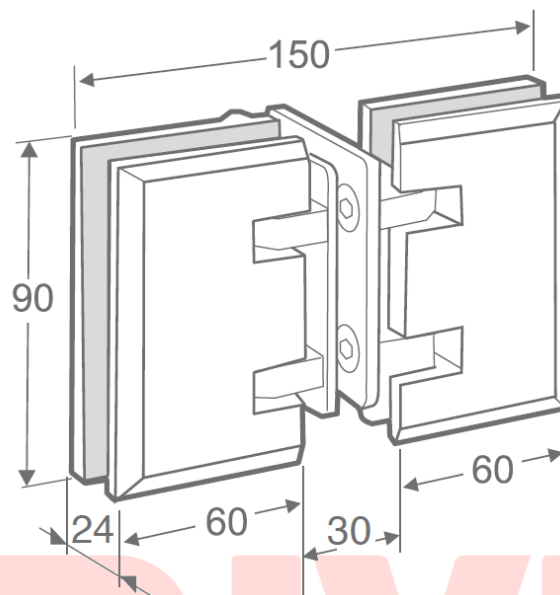


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Caractéristiques Générales

- **Fabriqu  en laiton imprim .**
- **Pour  paisseurs de verre de 8-10 mm**
- **R tention m canique   0  et  90 .**
- **Axe de pivotement fabriqu  en acier inoxydable AISI 303.**
- **Douilles d'haute qualit  avec lubrifiants int gr s sans maintenance.**
- **Ressorts de r tention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriqu es en poly thyl ne (PE).**



Modelo / Model / Modèle

BB

Referencia / Part Number / Référence

BBD90°-1

Descripción / Description / Description

Bisagra doble 90° con retención mecánica.

90° glass-glass hinge with mechanical retention.

Charnière verre-verre 90° avec rétention mécanique.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

01.04.2025

Material / Material / Matériel

Latón.

Brass.

Laiton

Acabados / Finishes/ Finition

Cromo Brillo / Níquel satinado / Negro / Blanco

Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White

Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

8-10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)

/ Grade M (200.000 cycles)

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

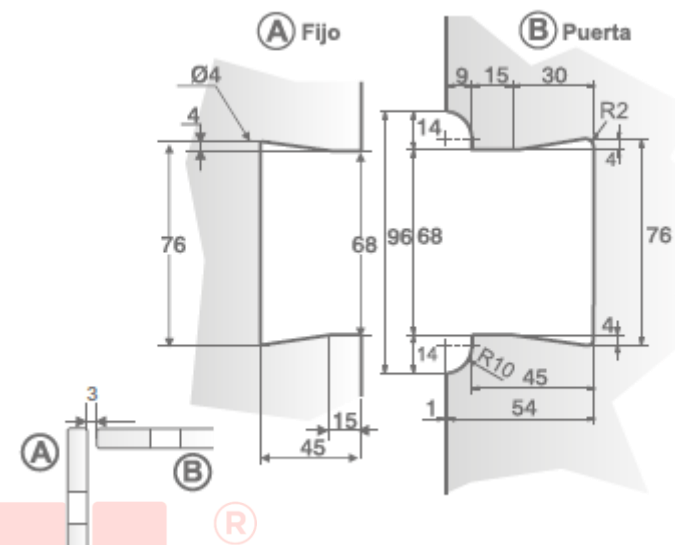
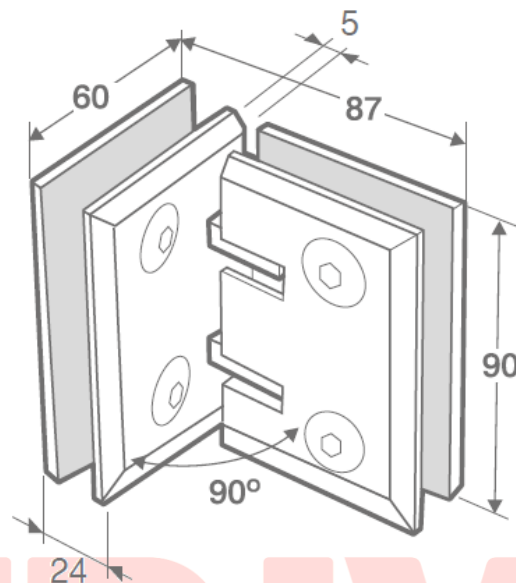



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Caractéristiques Générales

- **Fabriquée en laiton imprimé.**
- **Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm**
- **Rétention mécanique à 0° et ±90°.**
- **Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.**
- **Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.**
- **Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).**



Modelo / Model / Modèle

BB

Referencia / Part Number / Référence

BBD90°

Descripción / Description / Description

Bisagra doble 90° con retención mecánica.

90° glass-glass hinge with mechanical retention.

Charnière verre-verre 90° avec rétention mécanique.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

09.04.2025

Material / Material / Matériel

Latón.

Brass.

Laiton

Acabados / Finishes/ Finition

Cromo Brillo / Niquel satinado / Negro / Blanco

Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White

Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

8-10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)

/ Grade M (200.000 cycles)

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

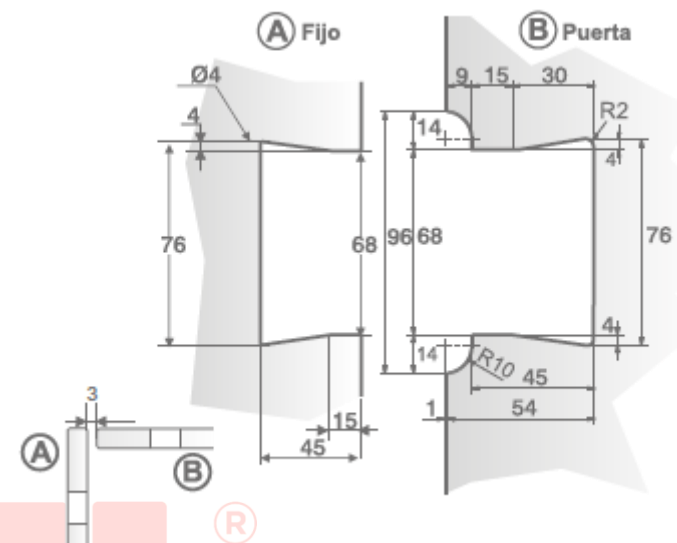
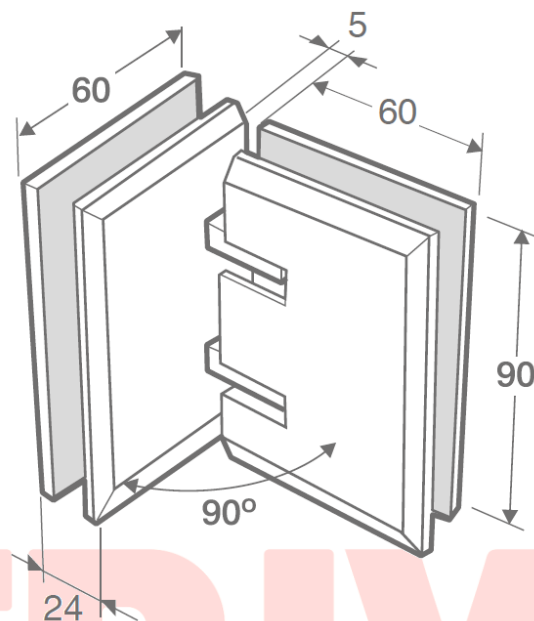



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales


- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamped.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Caractéristiques Générales

- **Fabriquée en laiton imprimé.**
- **Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm**
- **Rétention mécanique à 0° et ±90°.**
- **Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.**
- **Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.**
- **Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).**

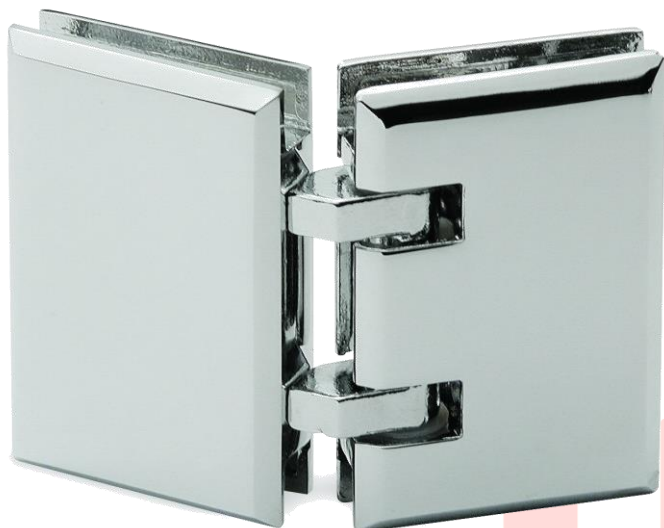

Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

BB

BBD135°

Bisagra doble 135° con retención mecánica.

135° glass-glass hinge with mechanical retention.

Charnière verre-verre 135° avec rétention mécanique.

01

09.04.2025

Latón.

Brass.

Laiton

Cromo Brillo / Níquel satinado / Negro / Blanco

Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White

Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

8-10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)

/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

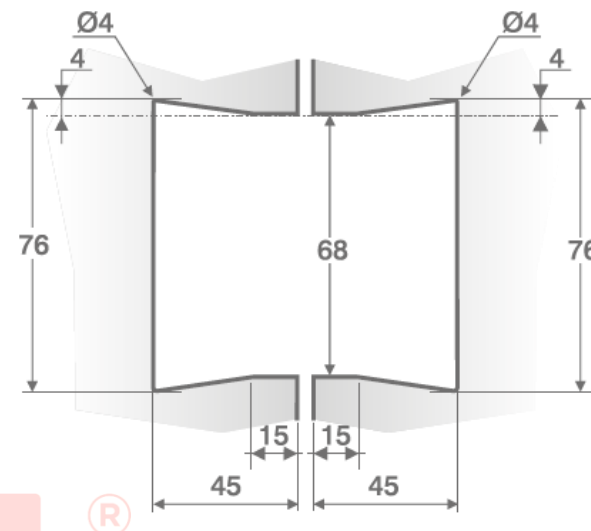
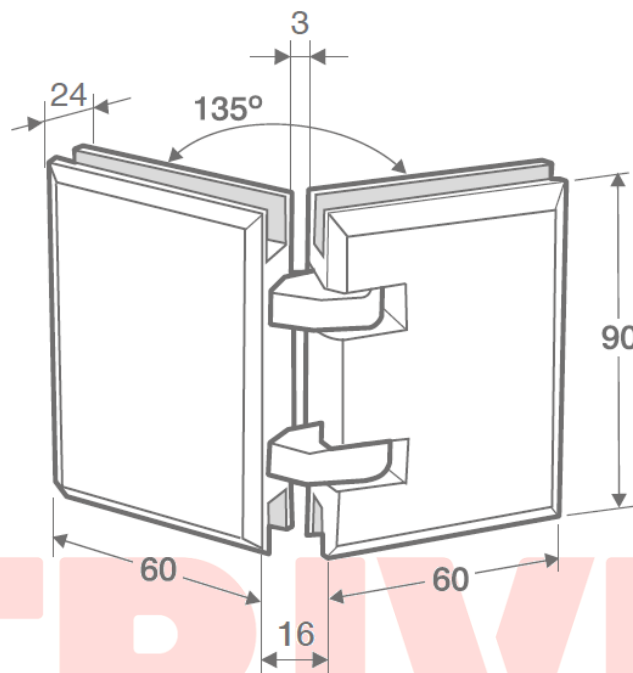



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales


- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Caractéristiques Générales

- **Fabriquée en laiton imprimé.**
- **Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm**
- **Rétention mécanique à 0° et ±90°.**
- **Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.**
- **Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.**
- **Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).**

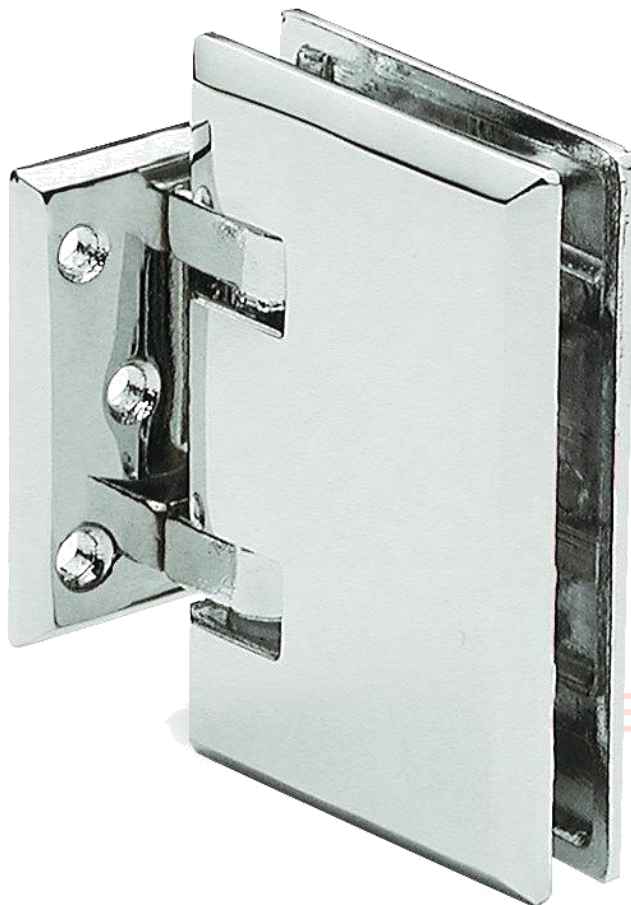

Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

BB

BBE

Bisagra simple esquina 90° con retención mecánica.

Simple hinge for corner 90° with mechanical retention.

Charnière simple coin 90° avec rétention mécanique.

01

02.04.2025

Latón.

Brass.

Laiton

Cromo Brillo / Niquel satinado / Negro / Blanco

Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White

Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

8-10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)

/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart





Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Bases anclaje a pared medida especial.

Special measures of anchoring bases for wall.

Socles d'ancrage au mur dimension spéciale

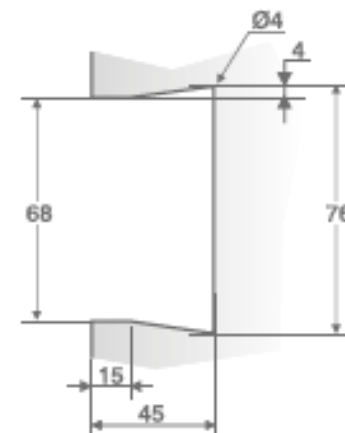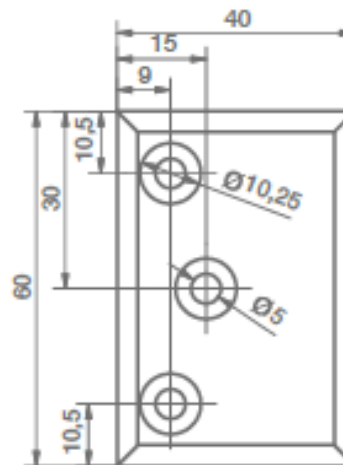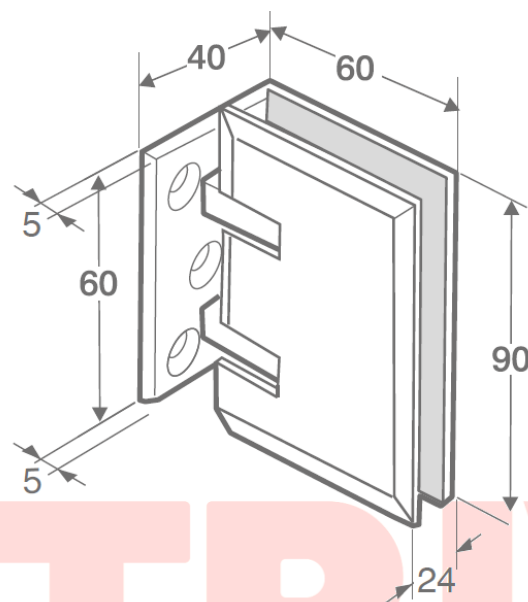

Características Generales

- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- **Fabriquée en laiton imprimé.**
- **Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm**
- **Rétention mécanique à 0° et ±90°.**
- **Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.**
- **Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.**
- **Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).**



Modelo / Model / *Modèle*

Referencia / Part Number / *Référence*

Descripción / Description / *Description*

Versión / Version / *Version*

Fecha emisión / Date / *Date*

Material / Material / *Matériel*

Acabados / Finishes / *Finition*

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

BB

BBP

Bisagra doble mismo plano sin retención mecánica.

Glass-glass (180°) hinge without mechanical retention.

Charnière verre-verre (180°) sans rétention mécanique.

01

09.04.2025

Latón.

Brass.

Laiton

Cromo Brillo / Níquel satinado / Negro / Blanco

Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White

Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

8-10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / *Grade 5*

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)

/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / *Couleurs RAL*

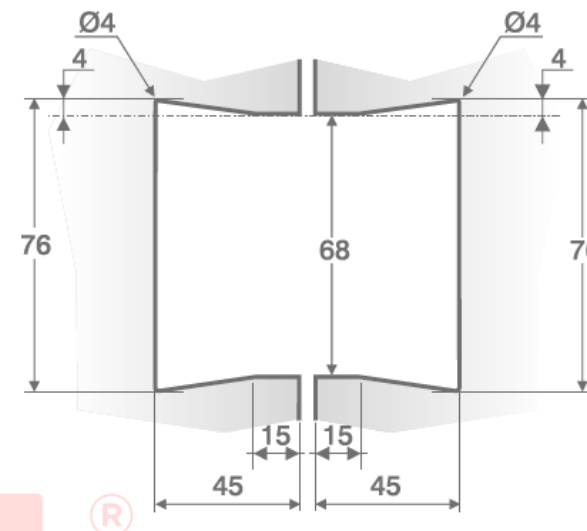
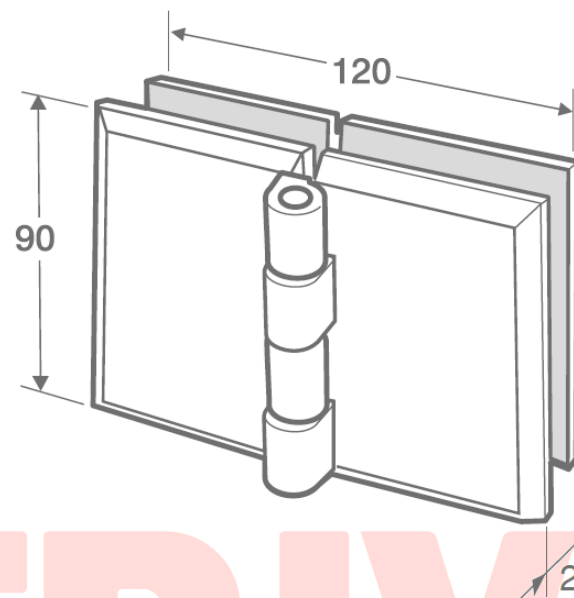



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Fabricado en estampación de latón.
- Para vidrio de espesores de 8-10 mm.
- Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.
- Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).

General Features

- Manufactured in brass stamping.
- For glass thicknesses of 8-10 mm.
- Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.
- High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.
- Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Fabriqué en laiton imprimé.
- Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm
- Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.
- Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.
- Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).