



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /
Épaisseurs de verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance/
Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /
Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /
Options sur demande

DECO

DECO360

**Bisagra simple 90° con retención mecánica,
alineable y tornillería oculta.**

Simple 90° adjustable hinge with mechanical retention
and hidden screws.

*Charnière simple 90° avec rétention mécanique, aliénable
et boulonnerie cachée.*

01

27.03.2025

Latón.

Brass.
Laiton

Cromo Brillo/Niquel satinado/Negro

Bright Chrome /Satin Nickel/Black
Chrome Brillant/Nickel satiné/Noir

8-10 mm.





Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

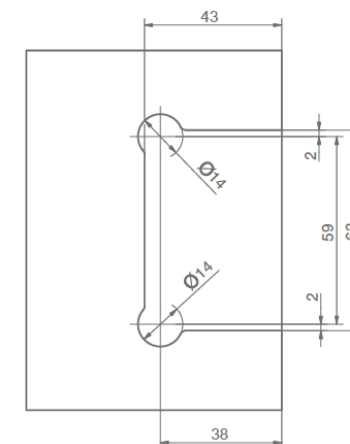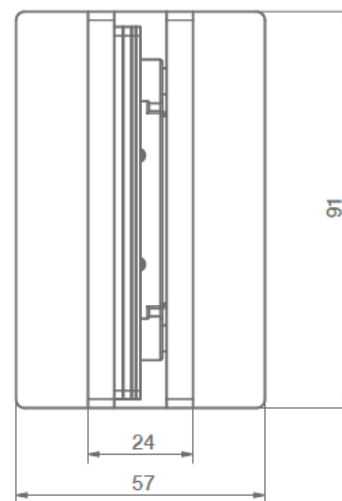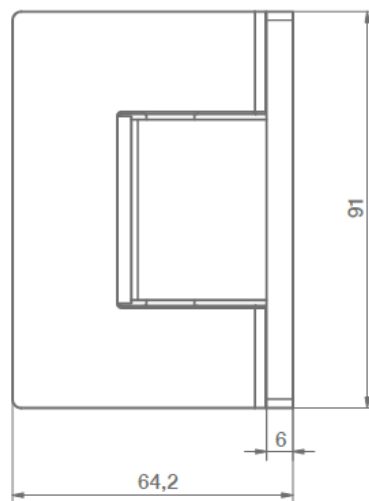

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 8-10 mm.
- Fabricado en estampación de latón.
- Modelo con tapas embellecedoras.
- Bisagra con alineación regulable de la posición de cierre.
- Eje de giro templado, fabricado en inoxidable AISI 304.
- Retención mecánica a 0° y a ±90°
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.

General Features

- For glass thicknesses of 8-10 mm.
- Manufactured in brass stamped.
- Model with decorative covers.
- Hinge with adjustable alignment of the closing position.
- Hardened pivot axis, manufactured in AISI 304 Stainless-Steel.
- Mechanical retention at 0° and ±90°
- Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm.
- Fabriqué en laiton imprimé.
- Modèle avec couvercle cache-vis escamotable.
- Charnière avec alignement réglable de la position de fermeture.
- Axe de pivotement trempé, fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Rétention mécanique à 0° et ±90°
- Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /
Épaisseurs de verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance/
Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /
Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /
Options sur demande

DECO

DECO362

Bisagra simple esquina 90° con retención mecánica, alineable y tornillería oculta.

Simple corner 90° adjustable hinge with mechanical retention and hidden screws.

Charnière simple coin 90° avec rétention mécanique, aliénable et boulonnerie cachée.

01

27.03.2025

Latón.

Brass.
Laiton

Cromo Brillo/Niquel satinado/Negro

Bright Chrome /Satin Nickel/Black
Chrome Brillant/Nickel satiné/Noir

8-10 mm.





Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

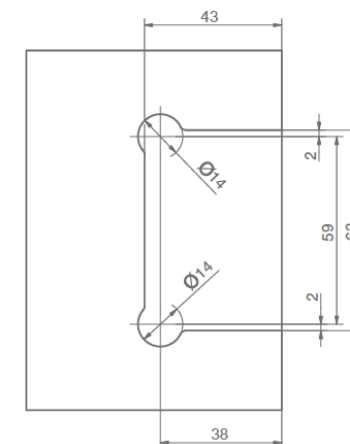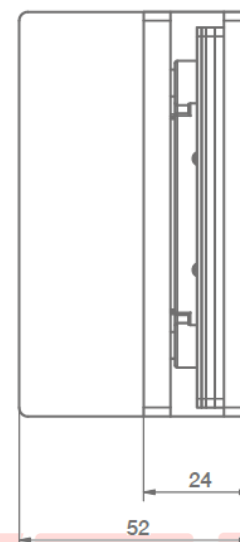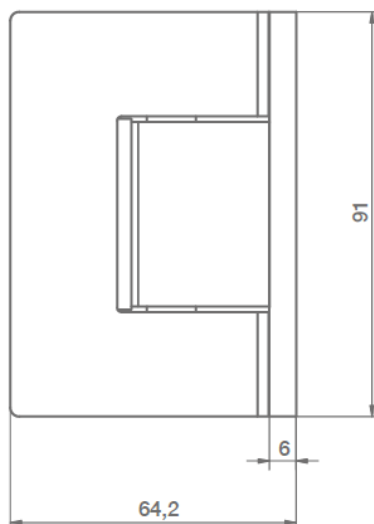

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 8-10 mm.
- Fabricado en estampación de latón.
- Modelo con tapas embellecedoras.
- Bisagra con alineación regulable de la posición de cierre.
- Eje de giro templado, fabricado en inoxidable AISI 304.
- Retención mecánica a 0° y a ±90°
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.

General Features

- For glass thicknesses of 8-10 mm.
- Manufactured in brass stamped.
- Model with decorative covers.
- Hinge with adjustable alignment of the closing position.
- Hardened pivot axis, manufactured in AISI 304 Stainless-Steel.
- Mechanical retention at 0° and ±90°
- Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm.
- Fabriqué en laiton imprimé.
- Modèle avec couvercle cache-vis escamotable.
- Charnière avec alignement réglable de la position de fermeture.
- Axe de pivotement trempé, fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Rétention mécanique à 0° et ±90°
- Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

DECO

DECO363

Bisagra doble mismo plano con retención mecánica, alineable y tornillería oculta.

Glass-glass hinge with mechanical retention and hidden screws.

Charnière verre-verre avec rétention mécanique, aliénable et boulonnerie cachée.

01

31.03.2025

Latón.

Brass.

Laiton

Cromo Brillo/Niquel satinado/Negro

Bright Chrome /Satin Nickel/Black

Chrome Brillant/Nickel satiné/Noir

8-10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5





Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

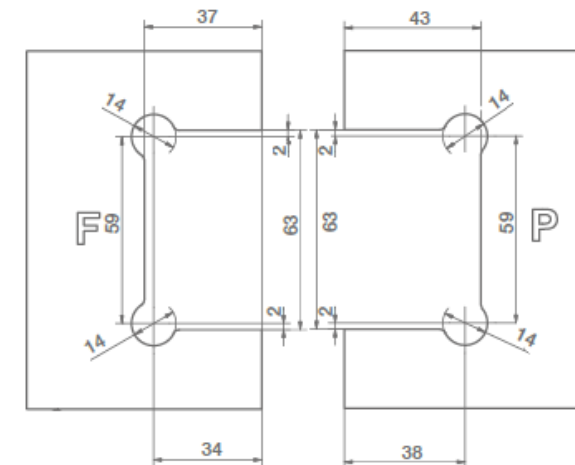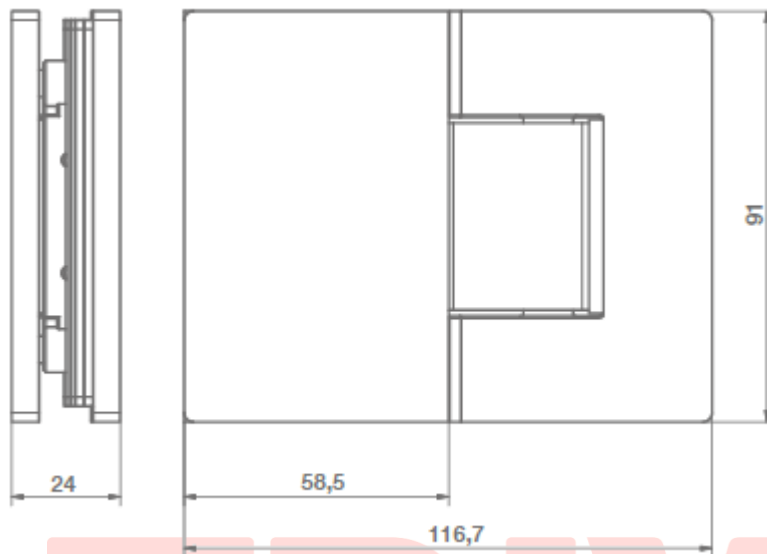

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 8-10 mm.
- Fabricado en estampación de latón.
- Modelo con tapas embellecedoras.
- Bisagra con alineación regulable de la posición de cierre.
- Eje de giro templado, fabricado en inoxidable AISI 304.
- Retención mecánica a 0° y a ±90°
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.

General Features

- For glass thicknesses of 8-10 mm.
- Manufactured in brass stamped.
- Model with decorative covers.
- Hinge with adjustable alignment of the closing position.
- Hardened pivot axis, manufactured in AISI 304 Stainless-Steel.
- Mechanical retention at 0° and ±90°
- Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm.
- Fabriqué en laiton imprimé.
- Modèle avec couvercle cache-vis escamotable.
- Charnière avec alignement réglable de la position de fermeture.
- Axe de pivotement trempé, fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Rétention mécanique à 0° et ±90°
- Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

DECO

DECO365

Bisagra doble 90° con retención mecánica, alineable y tornillería oculta.

Double 90° adjustable hinge with mechanical retention and hidden screws.

Double 90° avec rétention mécanique, aliénable et boulonnerie cachée.

01

31.03.2025

Latón.

Brass.

Laiton

Cromo Brillo/Niquel satinado/Negro

Bright Chrome /Satin Nickel/Black

Chrome Brillant/Nickel satiné/Noir

8-10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

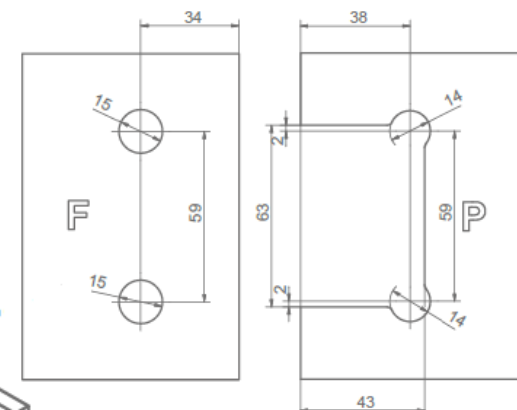

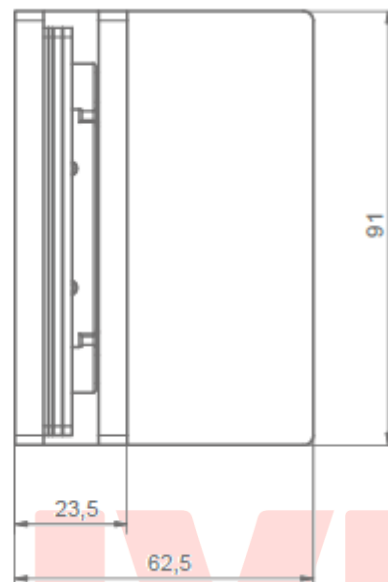
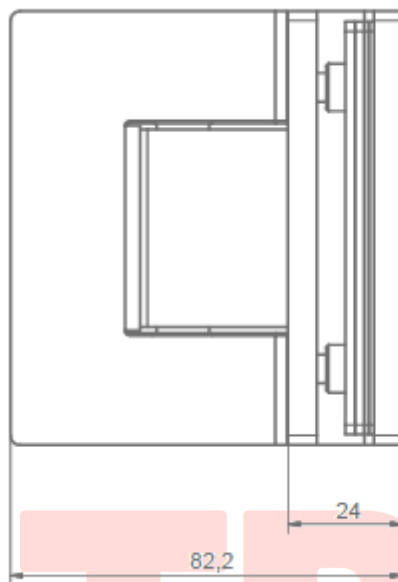



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 8-10 mm.
- Fabricado en estampación de latón.
- Modelo con tapas embellecedoras.
- Bisagra con alineación regulable de la posición de cierre.
- Eje de giro templado, fabricado en inoxidable AISI 304.
- Retención mecánica a 0° y a ±90°
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.

General Features

- For glass thicknesses of 8-10 mm.
- Manufactured in brass stamped.
- Model with decorative covers.
- Hinge with adjustable alignment of the closing position.
- Hardened pivot axis, manufactured in AISI 304 Stainless-Steel.
- Mechanical retention at 0° and ±90°
- Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm.
- Fabriqué en laiton imprimé.
- Modèle avec couvercle cache-vis escamotable.
- Charnière avec alignement réglable de la position de fermeture.
- Axe de pivotement trempé, fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Rétention mécanique à 0° et ±90°
- Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.