



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión /

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA MODULAR

M1000

Cerradura con picaporte, palanca, manillas y cilindro.

Lock with latch/leves, handles and cylinder for glass door.
Serrure avec loquet, levier, poignées et cylindre.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles) / Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

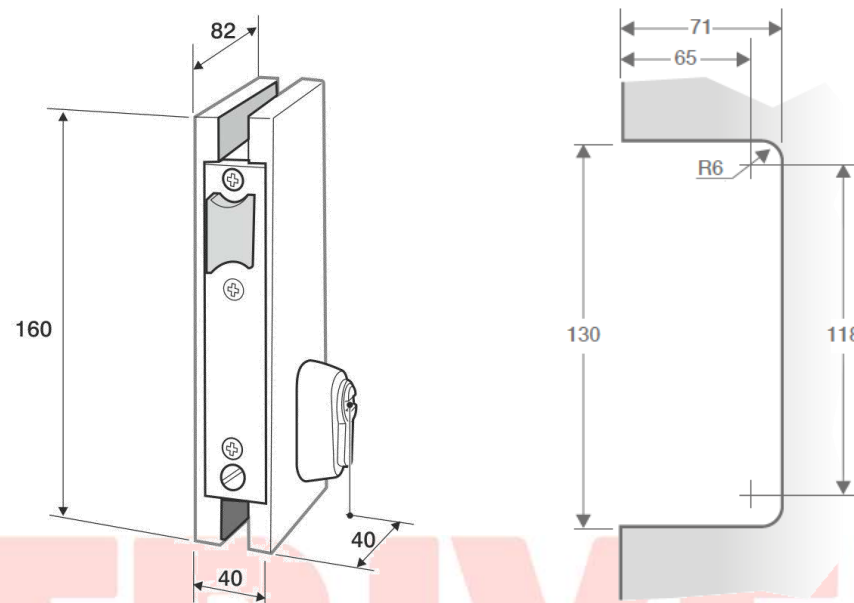


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Picaporte reversible accionado mediante las manillas o la llave. Salida picaporte 10 mm.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Entrada cilindro 40 mm.

General Specifications

- For 10mm glass thicknesses.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Reversible and handle operated latch or key. 10 mm. latch exit.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Cylinder entrance 40 mm.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Verrou réversible et alimenté par poignées ou clé. Sortie verrou 10mm.
- Cylindre Europrofil avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión /

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA MODULAR

M1003

Cerradura con picaporte, palanca, 1/2 manilla y cilindro.

Lock with latch/leves, 1/2 handle and cylinder for glass door.

Serrure avec loquet, levier, 1/2 poignée et cylindre.

01

22.10.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles) / Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

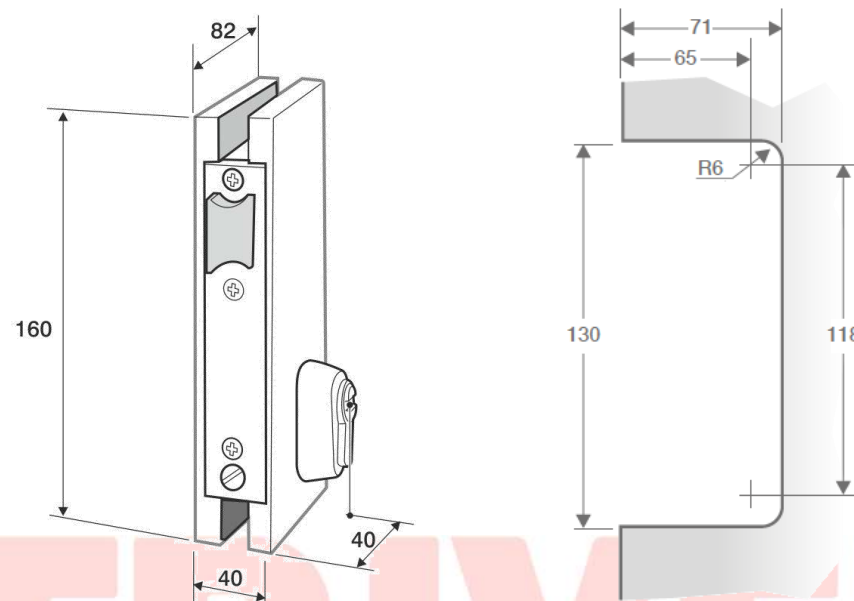


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Picaporte reversible accionado mediante la manilla o la llave. Salida picaporte 10 mm.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Entrada cilindro 40 mm.

General Specifications

- For 10mm glass thicknesses.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Reversible handle or key operated latch. 10 mm. latch exit.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Cylinder entrance 40 mm.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Verrou réversible et alimenté par poignée ou clé. Sortie verrou 10mm.
- Cylindre Europrofil avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión /

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA MODULAR

M1006

Cerradura con picaporte y manillas.

Lock with latch/lever, and handles for glass door.

Serrure avec loquet et poignées.

01

22.10.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles) /

Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

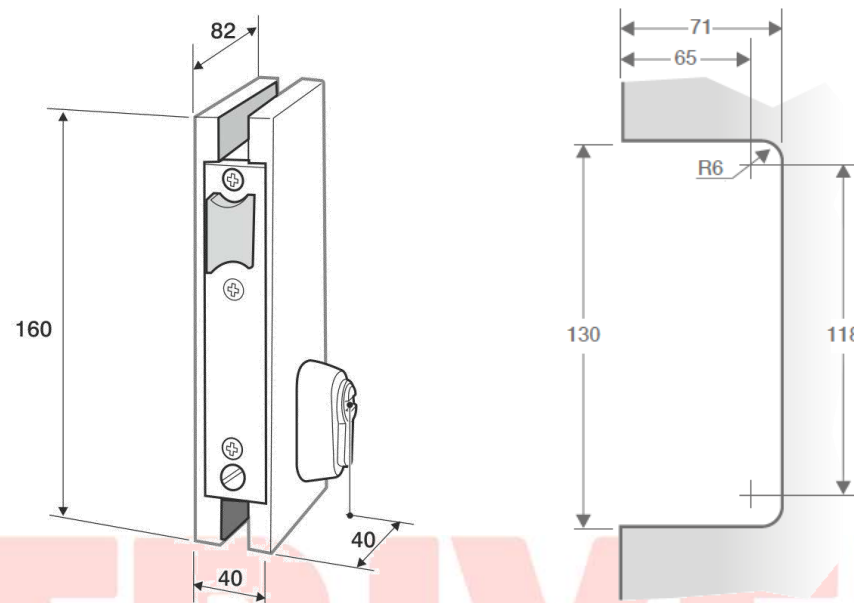


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Picaporte reversible accionado mediante la manilla o la llave. Salida picaporte 10 mm.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Entrada cilindro 40 mm.

General Specifications

- For 10mm glass thicknesses.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Reversible handle operated latch. 10 mm. latch exit.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Cylinder entrance 40 mm.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Verrou réversible et alimenté par poignée. Sortie verrou 10mm.
- Cylindre Europrofile avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión /

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA MODULAR

M1009

Cerradura picaporte y 1/2 cilindro.

Lock with latch and 1/2 cylinder for glass door.

Serrure loquet et 1/2 cylindre.

01

22.10.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles) /

Grade M (200.000 cycles).

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

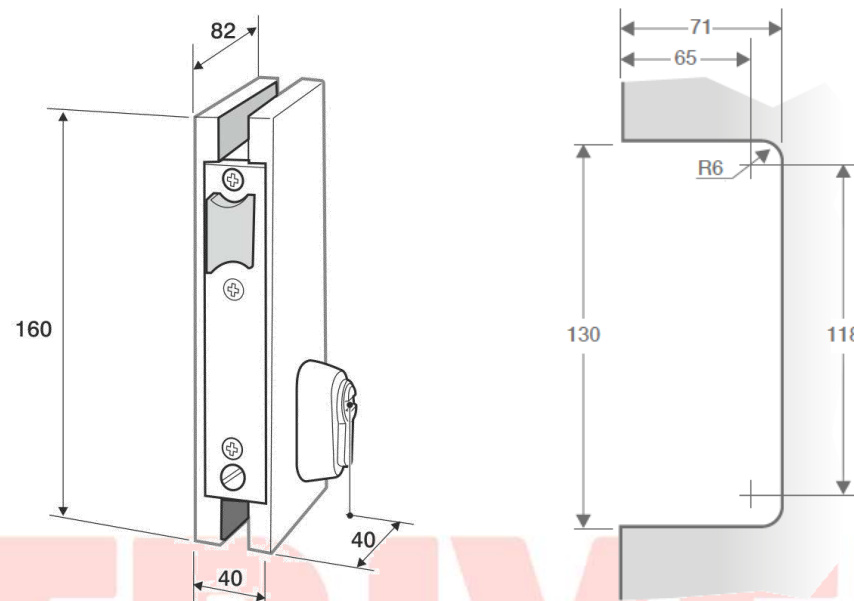


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Picaporte reversible accionado mediante la llave. Salida picaporte 10 mm.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Entrada cilindro 40 mm.

General Specifications

- For 10mm glass thicknesses.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Reversible and key operated latch. 10 mm. latch exit.
- Euro-profile multipoint safety cylinder.
- Cylinder entrance 40 mm.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Verrou réversible et alimenté par clé. Sortie verrou 10mm.
- Cylindre Europrofil avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión /

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA MODULAR

M1011

Cerradura picaporte, condena y manillas.

Lock with latch, lever, condemnation and handles.

Serrure loquet, verrou et poignées.

01

22.10.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles) /
Grade M (200.000 cycles).

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

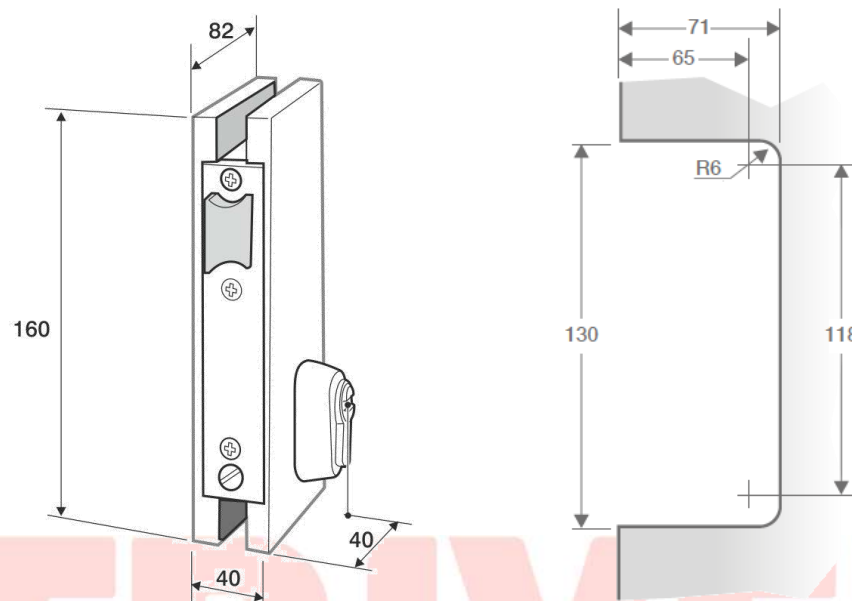


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Picaporte reversible accionado mediante manilas. Salida picaporte 10 mm.
- Palanca accionada mediante condena.
- Entrada cilindro 40 mm.

General Specifications

- For 10mm glass thicknesses.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Reversible and handles operated latch. 10 mm. latch exit.
- Lever operated by lock.
- Cylinder entrance 40 mm.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Verrou réversible et alimenté par poignées. Sortie verrou 10mm.
- Levier actionnée par verrouillage.
- Entrée cylindre 40 mm.