



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2001

Cerradero muesca picaporte/palanca o roldana/palanca.

Notch latch/lever or roller/lever strike box.

Gâche encoche verrou /levier ou poulie/levier.

01

28.05.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Doorstop / Butoir

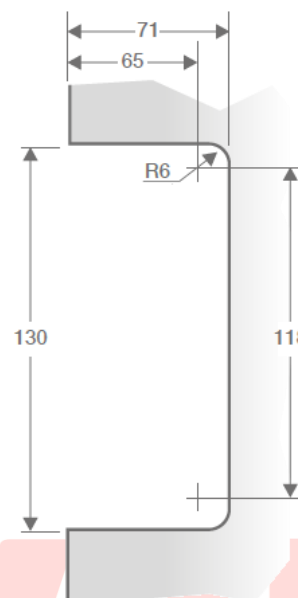
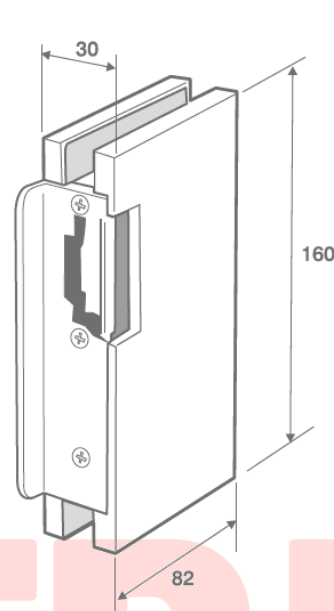



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2002

Cerradero muesca picaporte/palanca tope.

Notch latch/lever strike box with stopper.

Gâche encoche poignée/levier butoir.

01

28.04.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

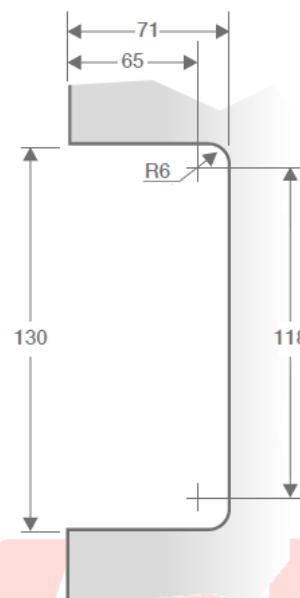
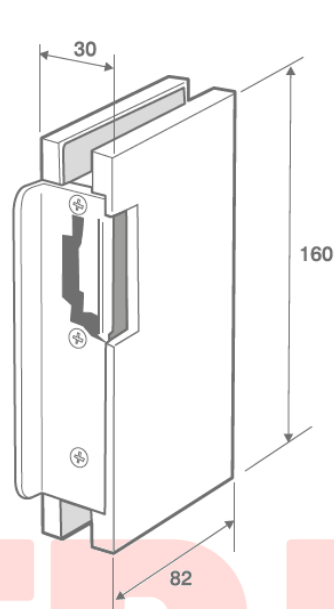



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminum.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2003

Cerradero muesca palanca / picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo.

Electric 12V AC/DC latch with unblocking /lever strike box.

Gâche verrou levier/ poignée électrique 12V AC/DC avec déblocage.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

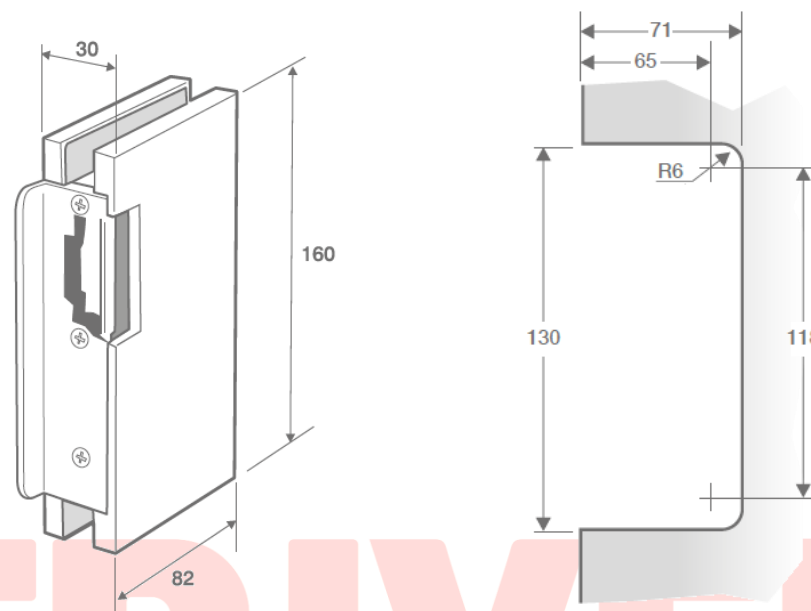



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2003/1

Cerradero muesca palanca/picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo y memoria.

Electric 12V AC/DC latch with unblocking /lever strike box
Serrure à encastrer à levier/poignée électrique 12V AC/DC avec déverrouillage et mémoire.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

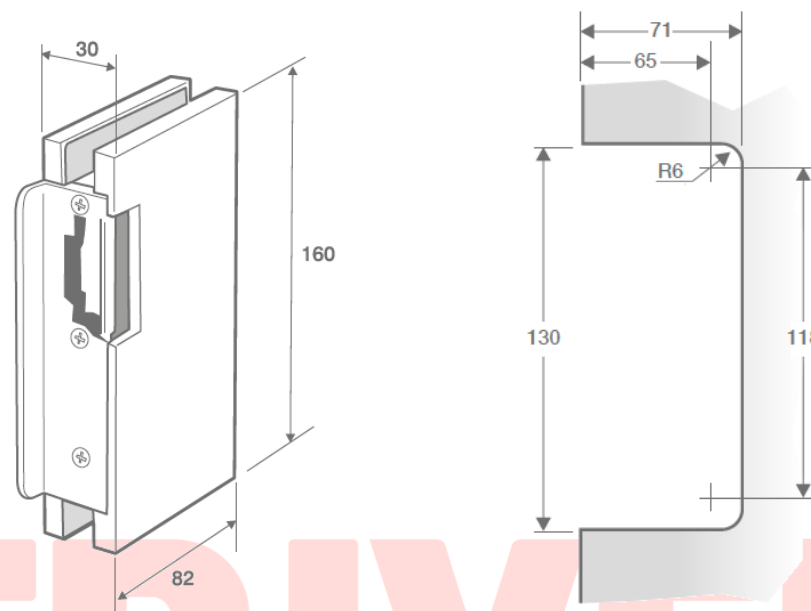



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with standard EC 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2003/4

**Cerradero muesca palanca/picaporte eléctrico 12V
AC/DC funcionamiento invertido.**

Electric 12V AC/DC latch with unblocking /lever strike box
Serrure à encastrer à levier/poignée électrique 12V
AC/DC fonctionnement inversé.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

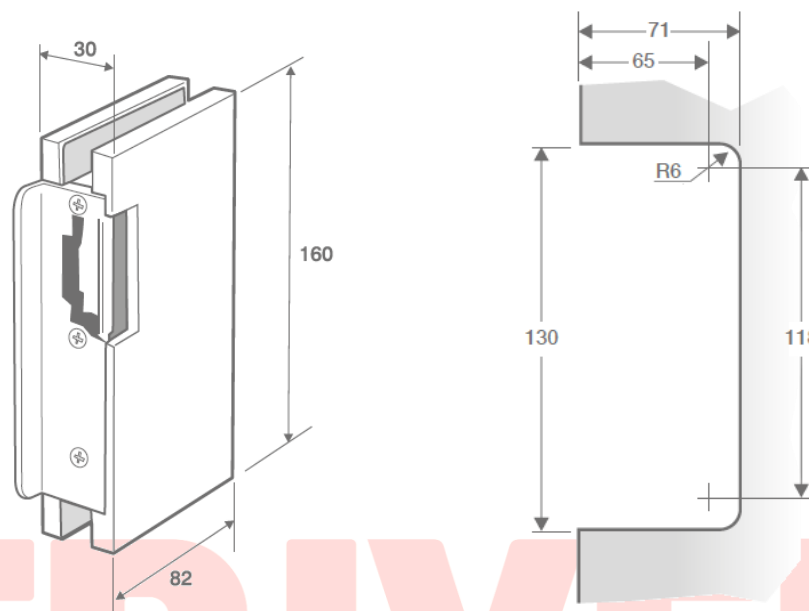



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with standard EC 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme EC 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2004

Cerradero muesca palanca / picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo y tope.

Electric 12V AC/DC latch with unblocking / lever strike box and stopper.

Gâche verrou levie/ poignée électrique 12V AC/DC avec déblocage et butoir.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

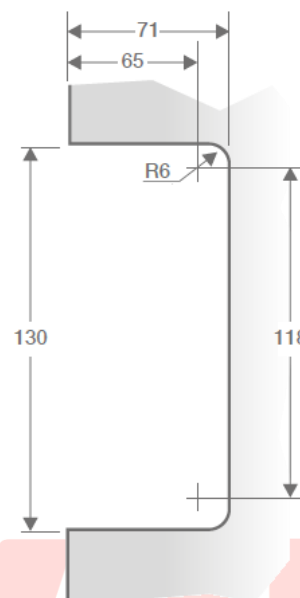
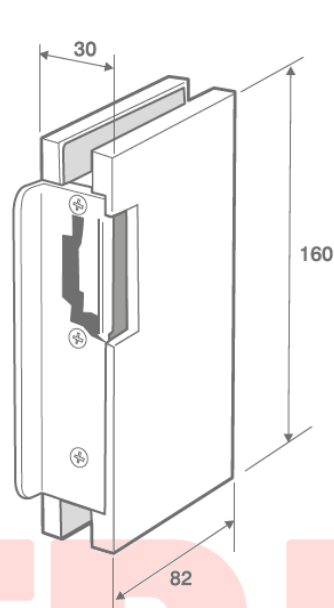



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2004-1

Cerradero muesca palanca / picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo, memoria y tope.

Electric 12V AC/DC latch with unblocking and memory
/lever strike box and stopper.

Gâche verrou levier/ poignée électrique 12V AC/DC avec
déblocage, mémoire et butoir.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

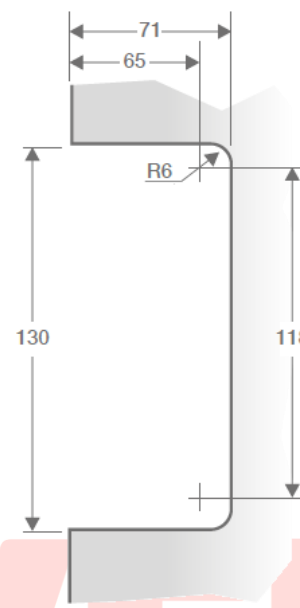
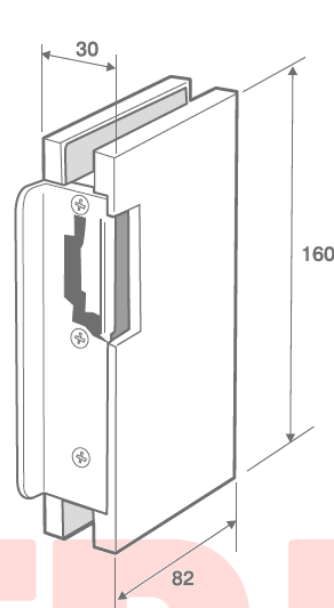



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2004-4

Cerradero muesca palanca / picaporte eléctrico 12V AC/DC con funcionamiento invertido con tope.

Electric 12V AC/DC latch with inverted functioning /lever strike box with stopper.

Gâche verrou levier / poignée électrique 12V AC/DC avec fonctionnement inversé avec butoir.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

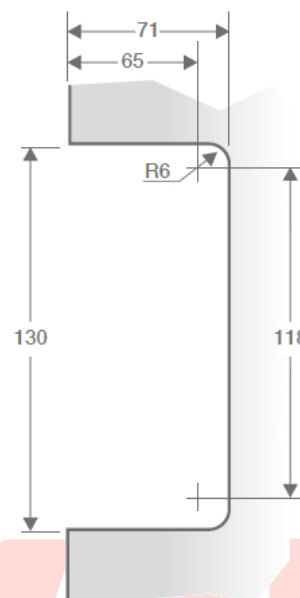
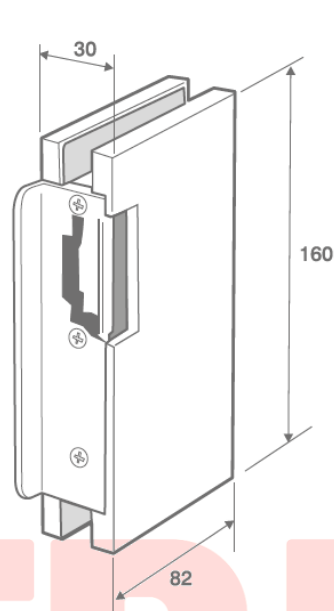



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2005

Cerradero muesca palanca.

Notch lever strike box

Gâche encoche levier

01

28.04.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Doorstop / Butoir

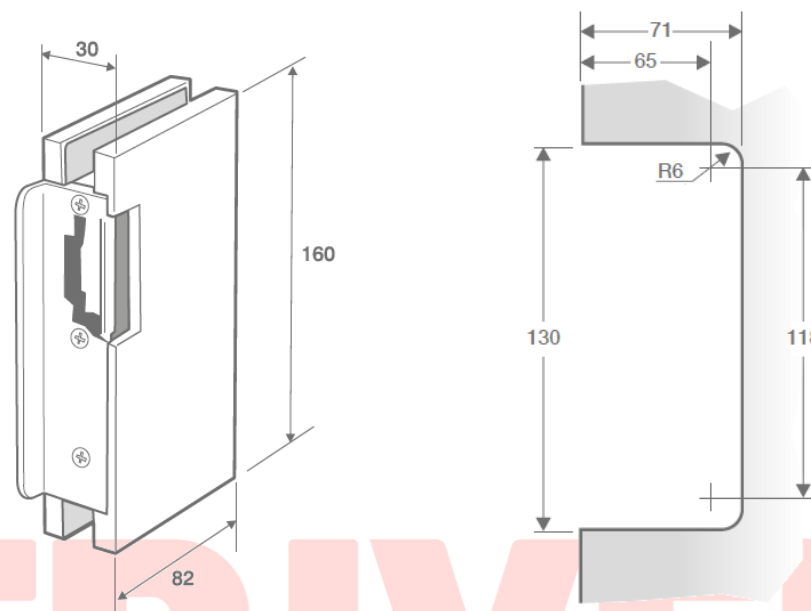



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2006

Cerradero muesca palanca tope.

Notch lever strike box with stopper.

Gâche encoche levier butoir.

01

04.09.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

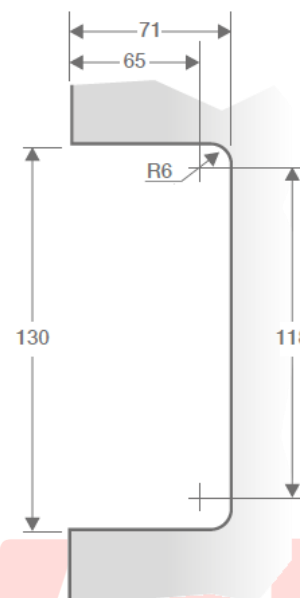
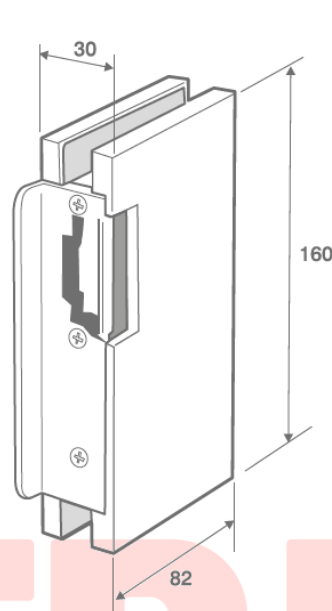



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminum.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2007

Cerradero muesca picaporte/roldana.

Notch latch/roller strike box.

Gâche encoche poignée ou poulie.

01

04.09.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Doorstop / Butoir

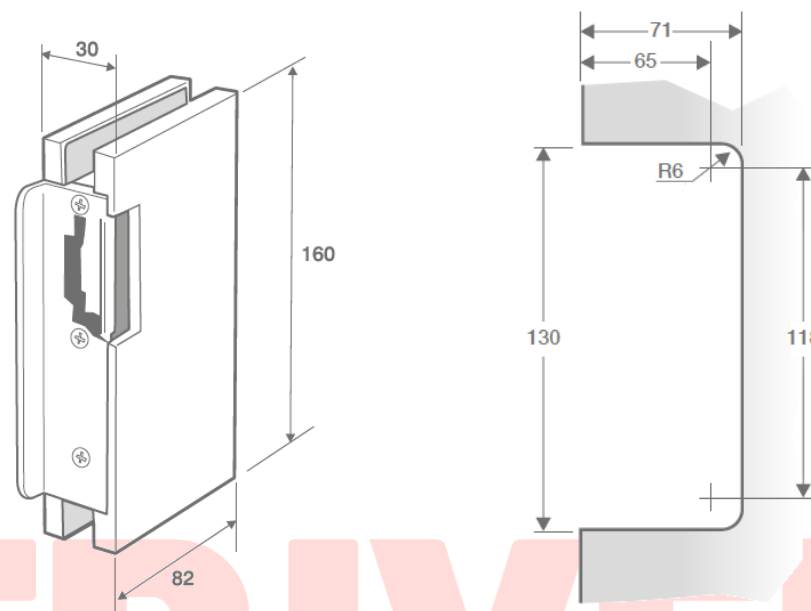



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2008

Cerradero muesca picaporte con tope.

Notch latch strike box with stopper.

Gâche encoche poignée avec butoir.

01

04.09.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

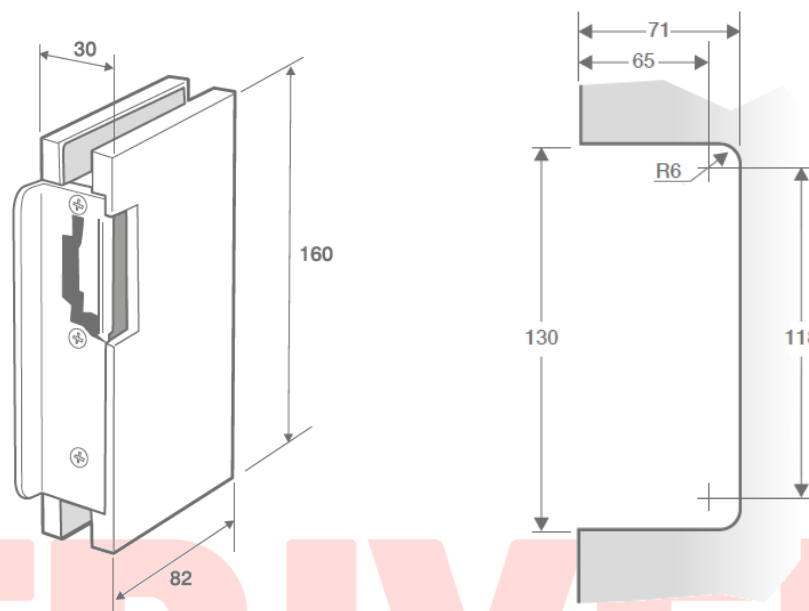



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminum.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2009

Cerradero muesca picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo.

Electric 12V AC/DC latch with unblocking strike box.

Gâche verrou poignée électrique 12V AC/DC avec déblocage.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

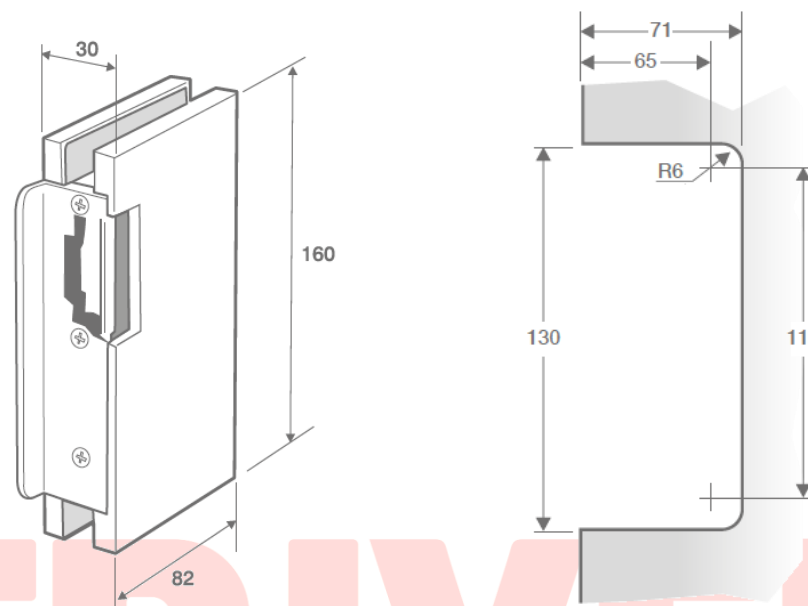



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2009/1

Cerradero muesca picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo y memoria.

Electric 12V AC/DC latch with unblocking and memory strike box.

Gâche verrou poignée électrique 12V AC/DC avec déblocage.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

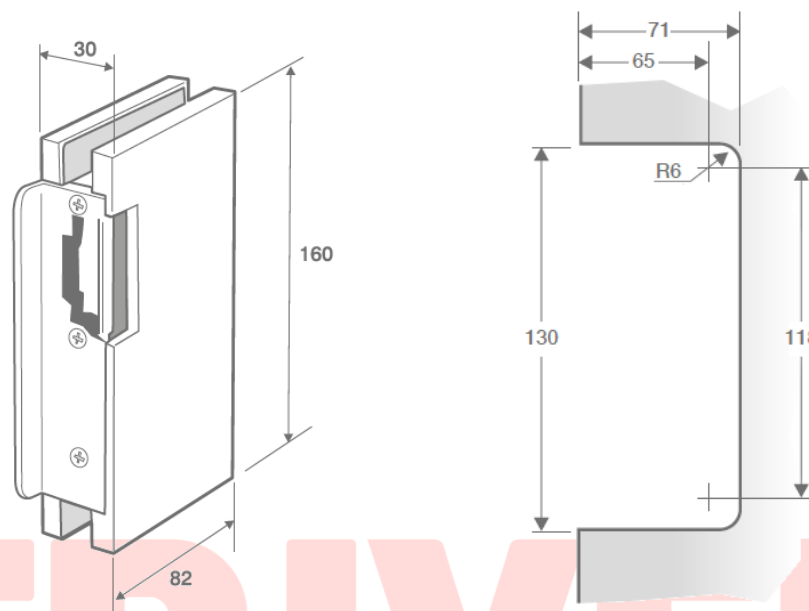



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2009/4

Cerradero muesca picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo y memoria.

Electric 12V AC/DC latch with unblocking and memory strike box.

Gâche verrou poignée électrique 12V AC/DC avec fonctionnement inversé.

01

19.06.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

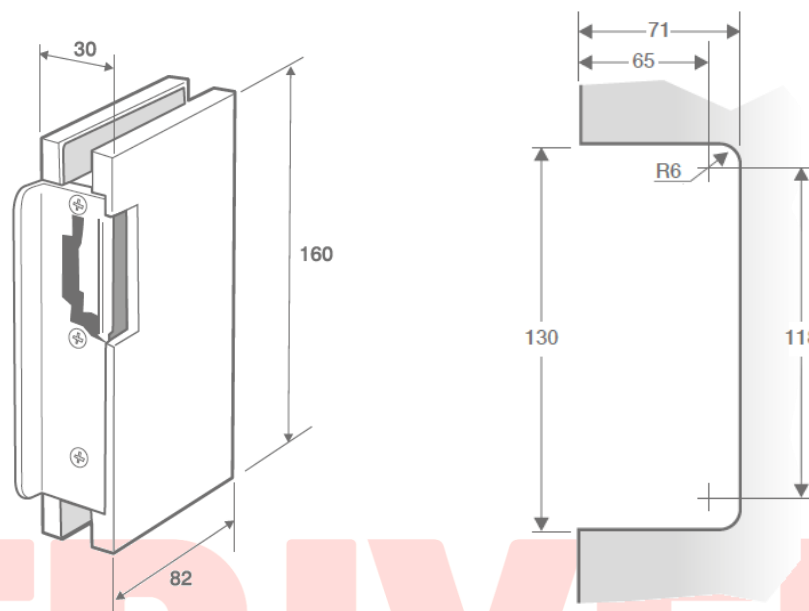



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2010

Cerradero muesca picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo y tope.

Electric 12V AC/DC latch with unblocking and memory strike box and stopper.

Gâche verrou poignée électrique 12V AC/DC avec déblocage et butoir.

01

02.09.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

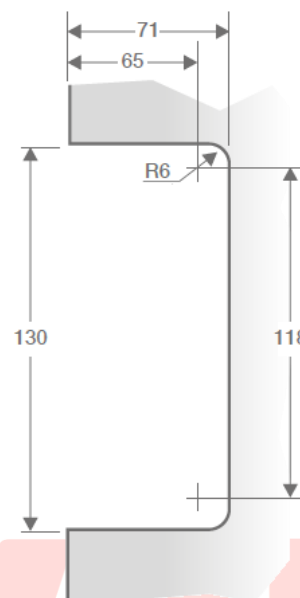
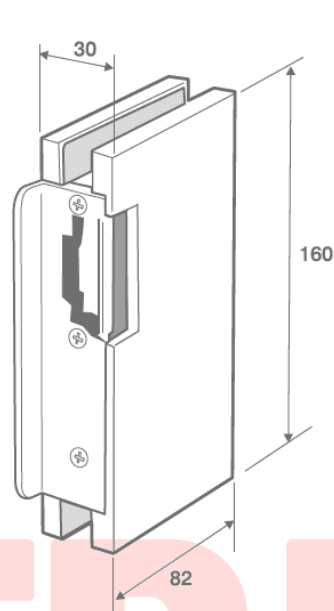



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2010/1

Cerradero muesca picaporte eléctrico 12V AC/DC con desbloqueo, memoria y tope.

Electric 12V AC/DC latch with unblocking and memory strike box and stopper.

Gâche verrou poignée électrique 12V AC/DC avec déblocage et butoir.

01

02.09.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

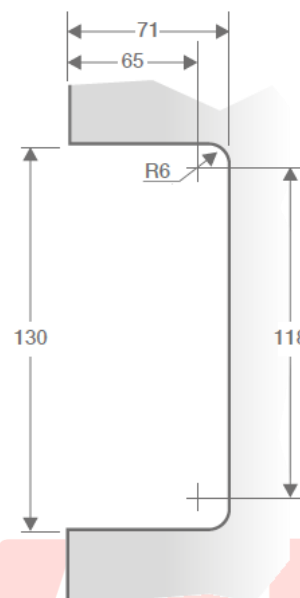
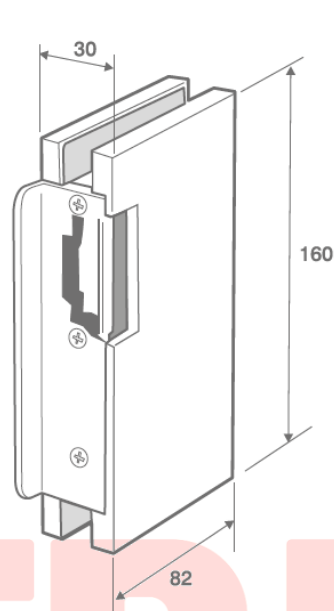



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

2010/4

Cerradero muesca palanca picaporte eléctrico 12V AC/DC con funcionamiento invertido con tope.

Electric 12V AC/DC latch with inverted functioning strike box with stopper.

Gâche verrou poignée électrique 12V AC/DC avec fonctionnement inversé avec butoir.

01

04.09.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

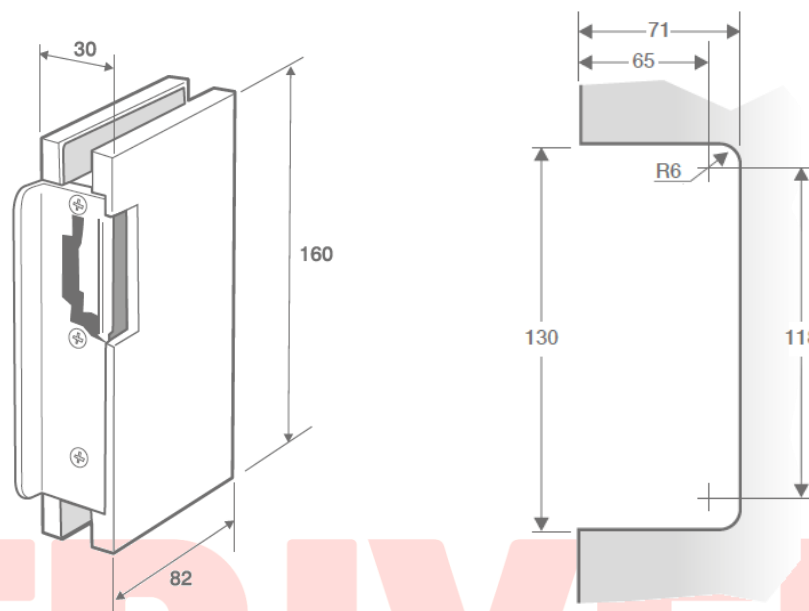



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE)
- Acorde a la norma CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Frontal pieces in stainless steel AISI 316.
- Screws in stainless steel A2.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).
- In accordance with the standard CE 89/336/CEE (Electrical components)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Frontales en acier inoxydable AISI 316.
- Boulonnerie en acier inoxydable A2.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE)
- Conforme à la norme CE 89/336/CEE (Composants électriques)