



Modelo / Model / Modèle

MEIA

Referencia / Part Number / Référence

1000

Descripción / Description / Description

Cerradura muesca picaporte palanca cilindro.
Lock with latch and lever for glass door with cylinder.
Serrure pêne/levier et cylindre.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

26.02.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316
Acier inoxydable AISI 316

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel
Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /

Glass thicknesses /
Épaisseurs de verre

10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/
Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /
Essai de cyclage

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /
Options sur demande

Diferentes espesores de vidrio.



Different glass thickness.
Différents épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Doorstop / Butoir

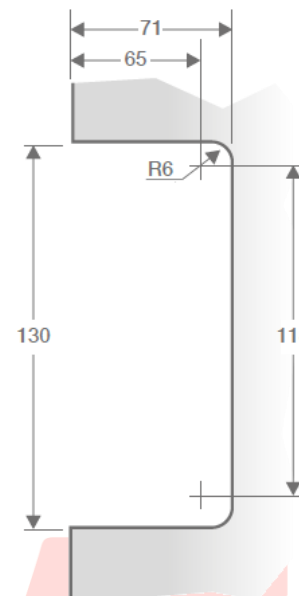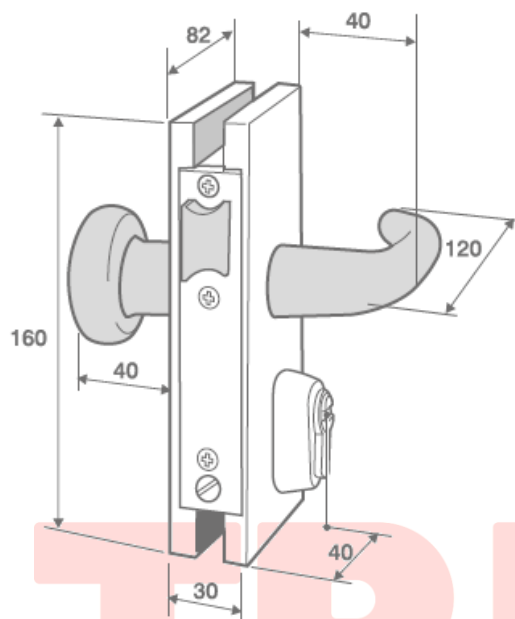

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Nueca de 8mm. para maneta que activa el picaporte.

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Cylinder aperture 40 mm.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- 8mm. lever follower opens the latch.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Entrée cylindre 40 mm.
- Cylindre Europrofile avec clés de sécurité multipoints.
- Fouillot de 8mm pour poignée qui active le loquet.