



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MEIA

1005

Cerradura muesca picaporte palanca con cilindro, manilla interior y pomo fijo exterior.

Lock with latch and lever for glass door with cylinder, interior handle and exterior fix knob.

Serrure encoche verrou levier avec cylindre poignée intérieure et bouton fixe extérieur.

01

28.04.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles) / Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Tope / Stopper / Butoir

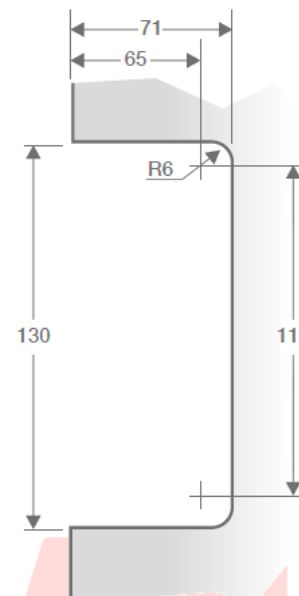
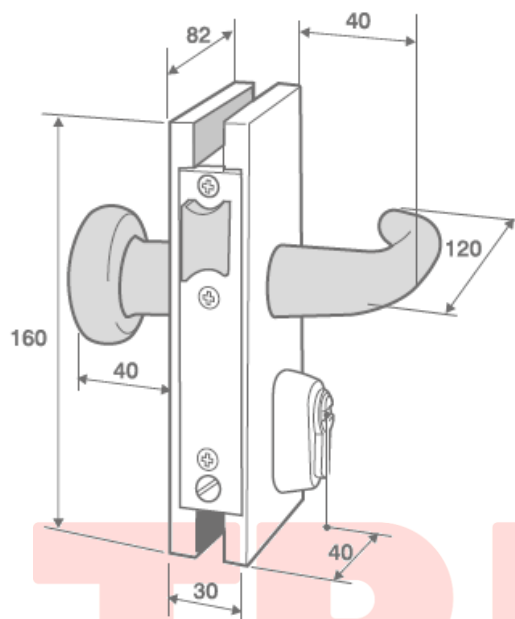


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Picaporte reversible y accionado por llave. Salida picaporte 10mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Cylinder aperture 40 mm.
- Reversible and key operated latch, 10 mm latch exit.
- Dead bolt with two turns of key and anticut treatment. 20 mm. dead bolt exit.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Cylindre Europrofil avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.
- Verrou réversible et alimenté par clé. Sortie verrou 10mm.
- Levier avec deux tours de clé et traitement anti coupe, sortie levier 20mm.