



**Modelo / Model / Modèle**

**Referencia / Part Number / Référence**

**Descripción / Description / Description**

**Versión / Version / Version**

**Fecha emisión / Date / Date**

**Material / Material / Matériel**

**Acabados / Finishes / Finitions**

**Espesor del vidrio /**

Glass thickness /

Épaisseur du verre

**Resistencia a la corrosión /**

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

**UNE-EN1670:2007/AC:2008**

**Ensayo ciclos de uso /**

Cycling test /

Essai de cyclage

**UNE-EN12209:2017**

**Opciones bajo pedido /**

Options under request /

Options sur demande

**MEIA**

**1007**

**Cerradura muesca palanca con cilindro.**

Lock with lever for glass door with cylinder.

Serrure encoche levier avec cylindre.

**01**

28.04.2025

**Acero Inoxidable AISI 316**

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

**Inox Brillo/Inox Satinado**

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

**10 mm.**

**Grado 5 / Grade 5 / Grade 5**

**Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)**

/ Grade M (200.000 cycles)

**Diferentes espesores de vidrio.**

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.



**Acabados según carta de acabados.**

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

**Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL**

**Tope / Stopper / Butoir**

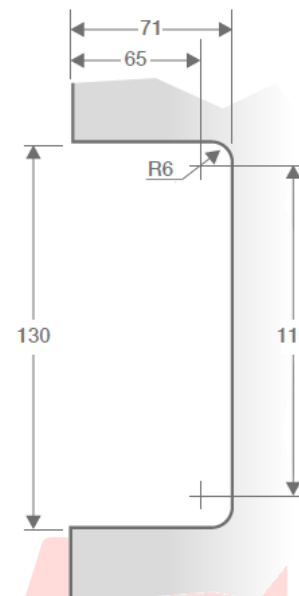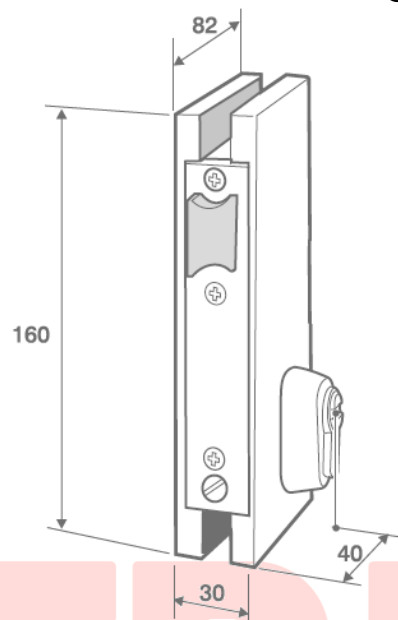

**Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.**  
Non-contractual image, indicates maximum measurements.  
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

## Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Cilindro Europerfil con llaves de seguridad multipuntos.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.

## General Specifications

- For 10mm glass thicknesses.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Europrofile cylinder with multipoint security keys.
- Cylinder aperture 40 mm.
- Dead bolt with two turns of key and anticut treatment. 20 mm. dead bolt exit.

## Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Cylindre Europrofile avec clés de sécurité multipoints.
- Entrée cylindre 40 mm.
- Levier avec deux tours de clé et traitement anti coupe, sortie levier 20mm.