



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finitions

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

INTERNO ON/OFF

1600/4

Cerradura muesca picaporte con condena indicador ON/OFF y pomos 001 R.

Lock with latch for glass door with condemnation, ON/OFF indicator and 001R knobs.

Serrure encoche poignée avec verrou indicateur ON/OFF et bouton 001R.

01

28.05.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satiné

8-10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Diferentes espesores de vidrio.

Different glass thicknesses.

Différentes épaisseurs de verre.

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to the chart of colors.

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

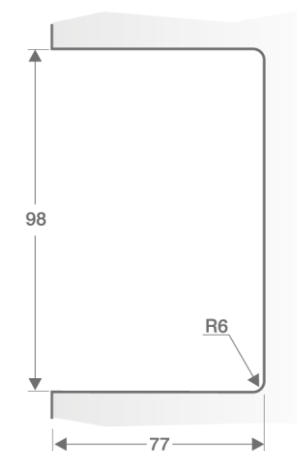
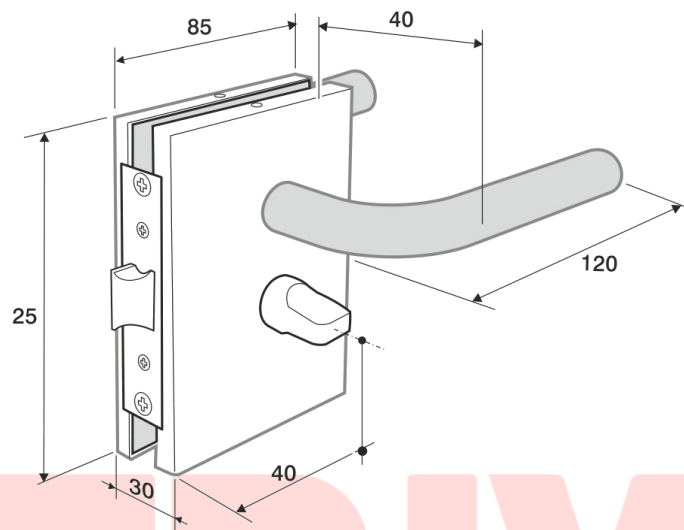


Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 8-10 mm.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Pomos en acero inoxidable AISI 316.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Entrada condena 40 mm.
- Picaporte reversible y accionado por condena. Salida picaporte 10mm.
- Con indicador de uso.

General Specifications

- Glass thickness 8-10 mm.
- Decorative caps AISI 316L.
- Knobs in stainless steel AISI 316.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminium.
- Condemnation aperture 40 mm.
- Reversible and condemned operated latch, 10 mm latch exit.
- With use indicator.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Boutons en acier inoxydable AISI 316.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Entrée verrou 40 mm.
- Poignée réversible et actionné par verrou. Sortie verrou 10mm.
- Avec indicateur d'usage