



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MILLENIUM

301M

Pernio alto no regulable

Top patch without regulation.

Penture haut non réglable.

01

03.03.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de finitions.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

VG piezas con ángulos especiales.

VG pieces with special angles.

VG pièces avec angles spéciaux.

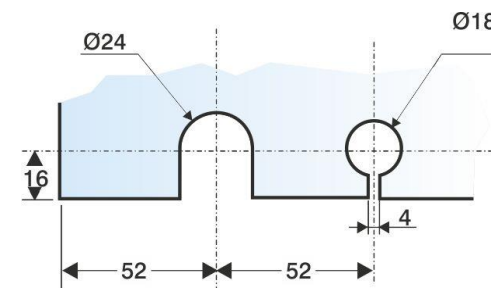
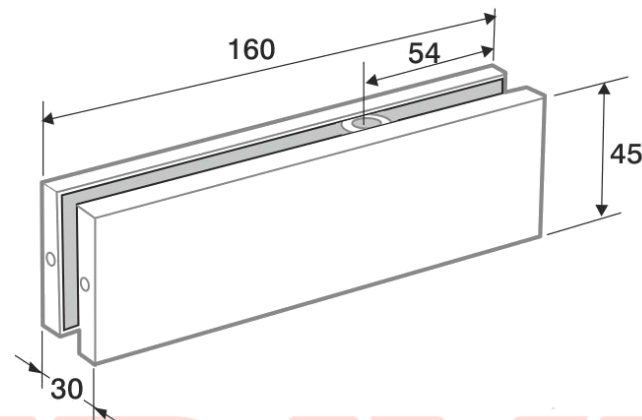



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10-12 mm.
- Compatible con la muesca serie N.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Núcleos leva fabricados en microfusión de acero inoxidable AISI 316.
- Sin mano de montaje.

General Specifications

- Glass thickness 10-12 mm.
- Compatible with N serie notch.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminum.
- Cam cores manufactured by investment casting in AISI 316 stainless steel.
- Assembling without position.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10-12 mm.
- Compatible avec l'encoche de la série N.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Noyaux came fabriqués en micro fusion d'acier inoxydable AISI 316.
- Sans sens d'assemblage.



Modelo / Model / *Modèle*

Referencia / Part Number / *Référence*

Descripción / Description / *Description*

Versión / Version / *Version*

Fecha emisión / Date / *Date*

Material / Material / *Matériel*

Acabados / Finishes / *Finition*

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MILLENIUM

302 M

Pernio bajo no regulable doble regleta.

Bottom patch without regulation and double strip spindle.

Penture bas non réglable double réglette.

01

03.03.2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / *Grade 5*

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ *Grade M (200.000 cycles)*

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.




Finitions selon plaquette de finitions.

Colores RAL / RAL colours / *Couleurs RAL*

VG piezas con ángulos especiales.

VG pieces with special angles.

VG pièces avec angles spéciaux.

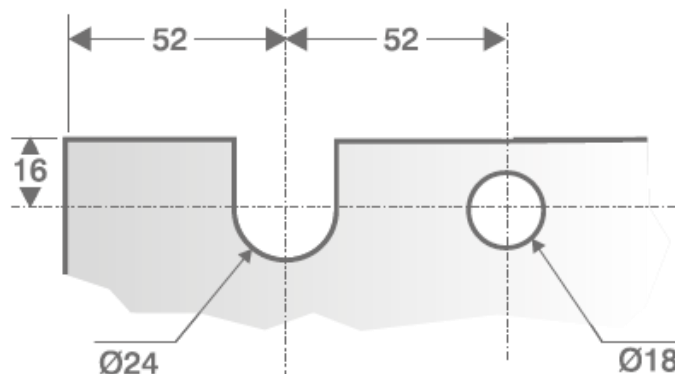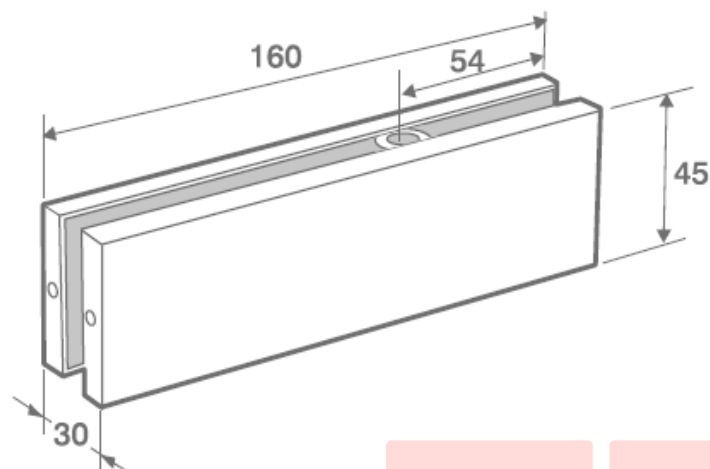

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Compatible con la muesca serie N.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Núcleos leva fabricados en microfusión de acero inoxidable AISI 316.
- Núcleos para modelos de cierrapuertas R (Regleta)
- Sin mano de montaje.

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Compatible with N series notch.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminum.
- Cam cores manufactured by investment casting in AISI 316 stainless steel.
- Com cores for R strip door closer models
- Assembling without position.

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Compatible avec l'encoche de la série N.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Joints de resserrement au verre d'alliage d'aluminium.
- Noyaux came fabriqués en micro fusion d'acier inoxydable AISI 316.
- Noyaux pour modèles de ferme-portes R rectangulaire.
- Sans sens d'assemblage.

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MILLENIUM

308M

Unión una luna.

Connector patch.

Union une vitre.

01

24/04/2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado/Negro / Blanco

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel/ Black / White

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin / Noir / Blanc

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5




-

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de finitions.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

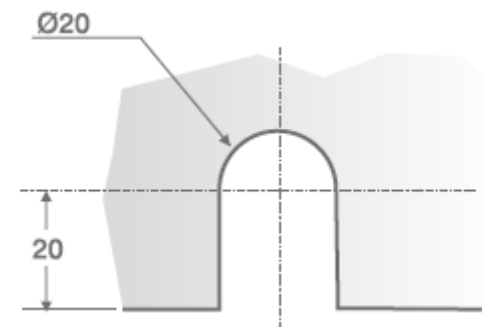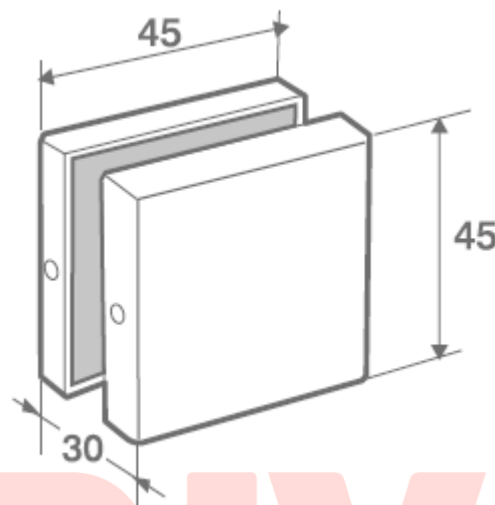

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Compatible con la muesca serie N.
- Sin mano de montaje.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Juntas de apriete fabricadas en polietileno (PE).


General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Compatible with N serie notch.
- Assembling without position.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminum.
- Glass clamping joints in Polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Compatible avec l'encoche de la série N.
- Sans sens d'assemblage.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Plaques de serre au verre d'alliage d'aluminium.
- Joints de serrage fabriquées en polyéthylène (PE).

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

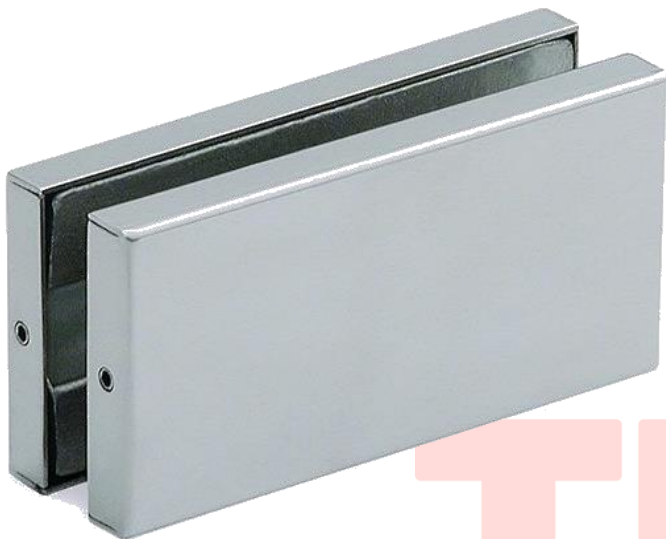

Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MILLENIUM

309M

Unión dos lunas.

Connector patch.

Union deux vitres.

01

25/04/2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado/Negro / Blanco

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel/ Black / White

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin / Noir / Blanc

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5




-

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de finitions.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

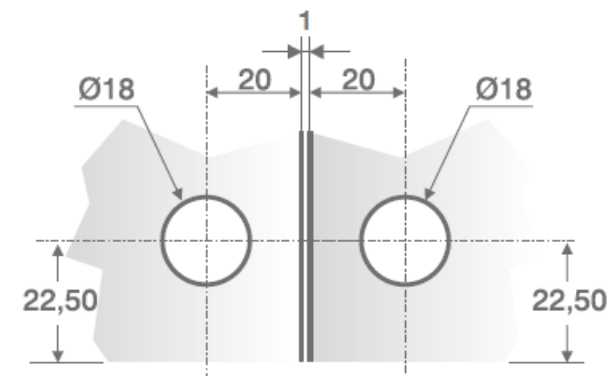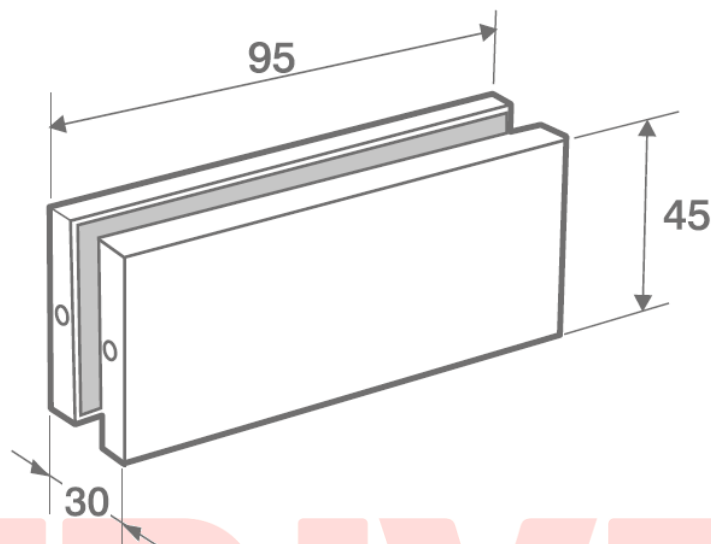

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Compatible con la muesca serie N.
- Sin mano de montaje.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Juntas de apriete fabricadas en polietileno (PE).

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Compatible with N series notch.
- Assembling without position.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminum.
- Glass clamping joints in Polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Compatible avec l'encoche de la série N.
- Sans sens d'assemblage.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Plaques de serre au verre d'alliage d'aluminium.
- Joints de serrage fabriquées en polyéthylène (PE).

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes/ Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion Resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

MILLENIUM

314M

Unión tres lunas.

Connector patch.

Union trois vitres.

01

25/04/2025

Acero Inoxidable AISI 316

Stainless steel AISI 316

Acier inoxydable AISI 316

Inox Brillo/Inox Satinado/Negro / Blanco

Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel/ Black / White

Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin / Noir / Blanc

10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

-

Acabados según carta de acabados.

Finishing chart finishes available.

Finitions selon plaquette de finitions.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

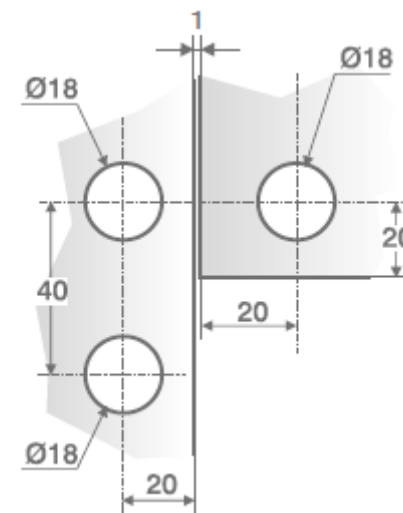
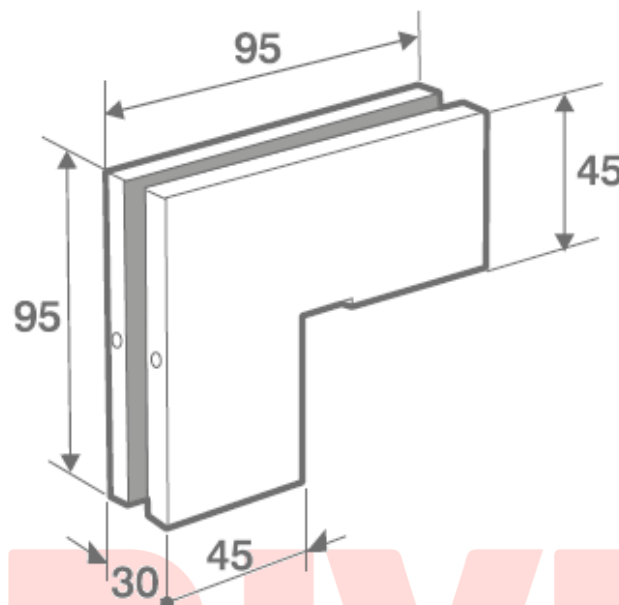




Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Compatible con la muesca serie N.
- Sin mano de montaje.
- Tapas embellecedoras AISI 316L.
- Placas de apriete al vidrio de aleación de aluminio.
- Juntas de apriete fabricadas en polietileno (PE).

General Specifications

- Glass thickness 10 mm.
- Compatible with N series notch.
- Assembling without position.
- Decorative caps AISI 316L.
- Plates of press to the glass of alloy of aluminum.
- Glass clamping joints in Polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 10 mm.
- Compatible avec l'encoche de la série N.
- Sans sens d'assemblage.
- Couvercles cache-vis AISI 316L.
- Plaques de serre au verre d'alliage d'aluminium.
- Joints de serrage fabriquées en polyéthylène (PE).