



Modelo / Model / Modèle

Referencia / Part Number / Référence

Descripción / Description / Description

Versión / Version / Version

Fecha emisión / Date / Date

Material / Material / Matériel

Acabados / Finishes / Finition

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance /

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

SQUARE

362S

Bisagra simple esquina 90° con retención mecánica.

Simple hinge for corner 90° with mechanical retention.

Charnière simple coin 90° avec rétention mécanique.

01

02.04.2025

Latón.

Brass.

Laiton

Cromo Brillo / Niquel satinado / Negro / Blanco

Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White

Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

8-10 mm.

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)

/ Grade M (200.000 cycles)

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart



Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

Bases anclaje a pared medida especial.

Special measures of anchoring bases for wall.

Socles d'ancrage au mur dimension spéciale

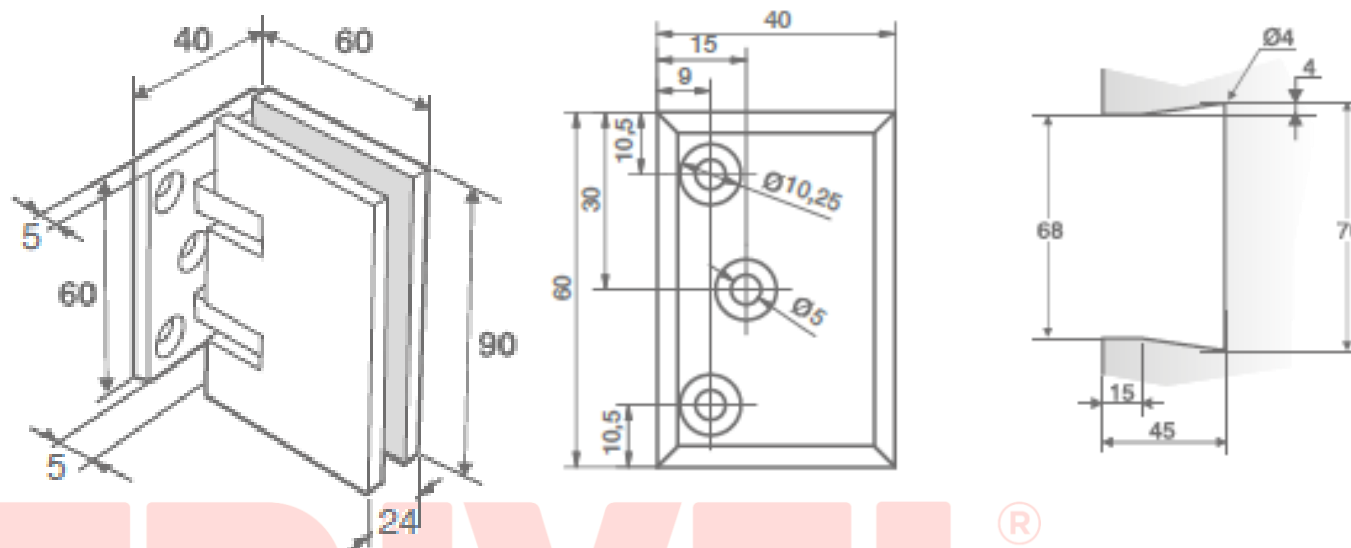

Características Generales

- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- **Manufactured in brass stamping.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

Caractéristiques Générales

- **Fabriqu  en laiton imprim .**
- **Pour  paisseurs de verre de 8-10 mm**
- **R tention m canique   0  et  90 .**
- **Douilles d'haute qualit  avec lubrifiants int gr s sans maintenance.**
- **Axe de pivotement fabriqu  en acier inoxydable AISI 303.**
- **Ressorts de r tention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriqu es en poly thyl ne (PE).**

Imagen no contractual, s lo indica medidas m ximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.