



Modelo / Model / Modèle

VESTA

Referencia / Part Number / Référence

362V

Descripción / Description / Description

Bisagra simple esquina 90° con retención mecánica.
Simple hinge for corner 90° with mechanical retention.
Charnière simple coin 90° avec rétention mécanique.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

22.04.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 316.
AISI 316 Stainless steel.
Acier inoxydable AISI 316.

Acabados / Finishes / Finition

Inox Brillo/Inox Satinado/Negro / Blanco
Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel/ Black /
White
Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin / Noir / Blanc

Espesor del vidrio /
Glass thickness /
Épaisseur du verre

8- 10 mm.

Resistencia a la corrosión
Corrosion resistance/
Résistance à la corrosion
UNE-EN1670:2007/AC:2008

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Ensayo ciclos de uso /
Cycling test /
Essai de cyclage
UNE-EN12209:2017

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Opciones bajo pedido /
Options under request /
Options sur demande

Acabados según carta de acabados.
Finishes according to colour chart.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Bases anclaje a pared medida especial.
Special measures of anchoring bases for wall.
Socles d'ancrage au mur dimension spéciale

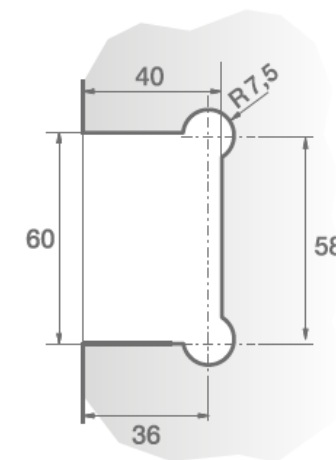
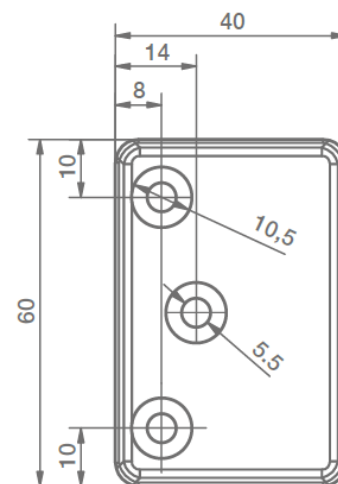
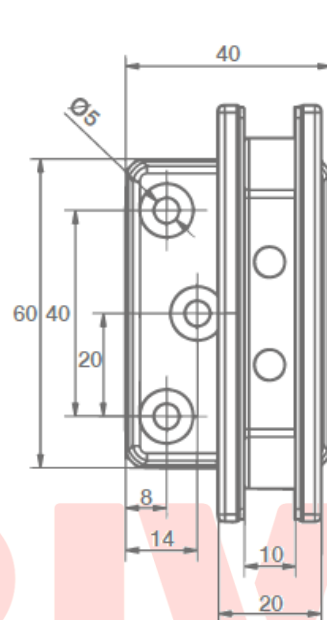
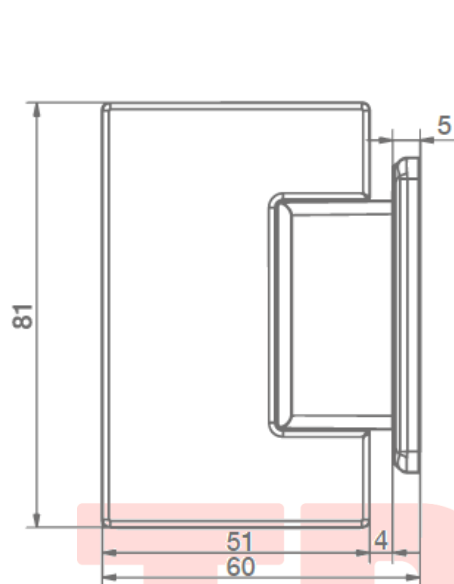



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

General Features

Caractéristiques Générales

- **Fabricado en acero inoxidable AISI 316.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Tornillería en acero inoxidable A2.**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

- **Manufactured in AISI 316 Stainless-Steel.**
- **For glass thicknesses of 8-10 mm.**
- **Mechanical retention at 0° and ±90°**
- **Screws in stainless steel A2**
- **Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.**
- **High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.**
- **Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.**
- **Glass clamping joints in polyethylene (PE).**

- **Fabriqu  en acier inoxydable AISI 316.**
- **Pour  paisseurs de verre de 8-10 mm**
- **R tention m canique   0  et  90 .**
- **Visserie en acier inoxydable A2.**
- **Douilles d'haute qualit  avec lubrifiants int gr s sans maintenance.**
- **Axe de pivotement fabriqu  en acier inoxydable AISI 303.**
- **Ressorts de r tention en acier inoxydable AISI 302.**
- **Joints de serrage au verre fabriqu es en poly thyl ne (PE).**