


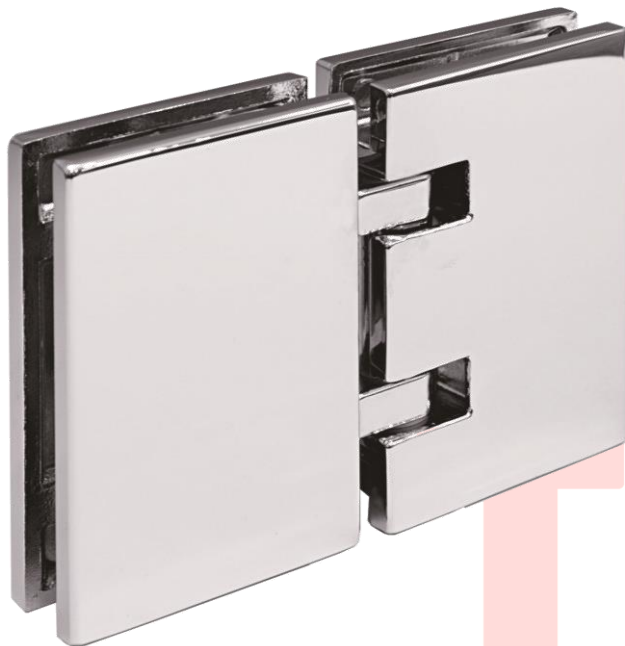

Modelo / Model / Modèle

SQUARE

Referencia / Part Number / Référence

363S

Descripción / Description / Description

Bisagra doble mismo plano con retención mecánica.
Glass-glass (180°) hinge with mechanical retention.
Charnière verre-verre (180°) avec rétention mécanique.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

02.04.2025

Material / Material / Matériel

Latón.
Brass.
Laiton

Acabados / Finishes / Finition

Cromo Brillo / Níquel satinado / Negro / Blanco
Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White
Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

Espesor del vidrio /
Glass thickness /
Épaisseur du verre

8-10 mm.

Resistencia a la corrosión
Corrosion resistance/
Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /
Cycling test /
Essai de cyclage

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

UNE-EN12209:2017

Opciones bajo pedido /
Options under request /
Options sur demande

Acabados según carta de acabados.
Finishes according to colour chart
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

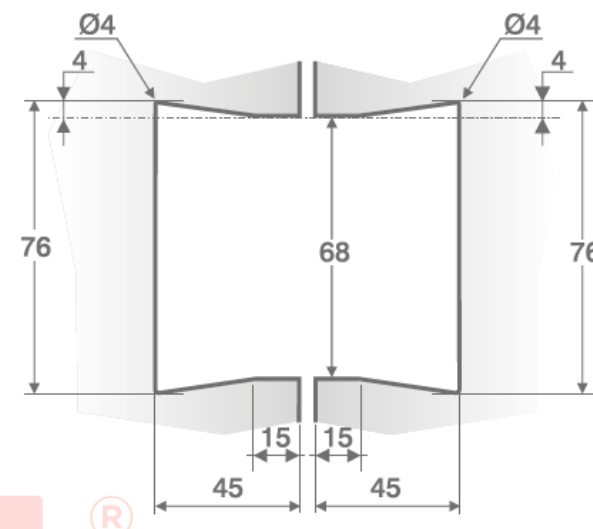
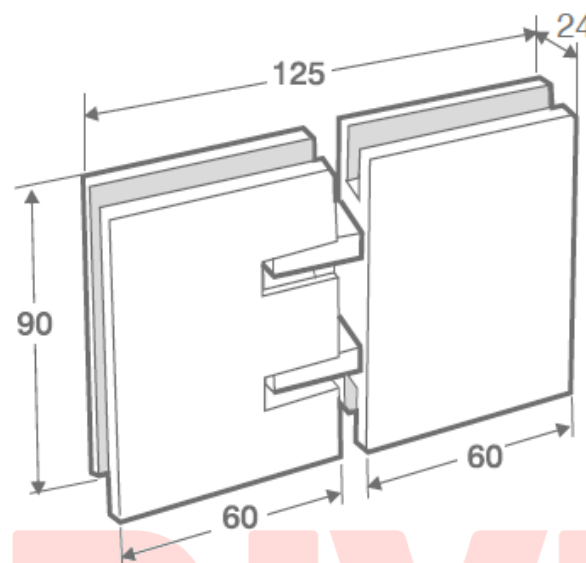



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- Fabricado en estampación de latón.
- Para vidrio de espesores de 8-10 mm.
- Retención mecánica a 0° y a ±90°
- Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.
- Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).

General Features

- Manufactured in brass stamping.
- For glass thicknesses of 8-10 mm.
- Mechanical retention at 0° and ±90°
- Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.
- High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.
- Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- Fabriqué en laiton imprimé.
- Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm
- Rétention mécanique à 0° et ±90°.
- Douilles d'haute qualité avec lubrifiants intégrés sans maintenance.
- Axe de pivotement fabriqué en acier inoxydable AISI 303.
- Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.
- Joints de serrage au verre fabriquées en polyéthylène (PE).