



Modelo / Model / Modèle

SQUARE

Referencia / Part Number / Référence

365S

Descripción / Description / Description

Bisagra doble 90° con retención mecánica.

90° glass-glass hinge with mechanical retention.

Charnière verre-verre 90° avec rétention mécanique.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

31.03.2025

Material / Material / Matériel

Latón.

Brass.

Laiton

Acabados / Finishes/ Finition

Cromo Brillo / Niquel satinado / Negro / Blanco

Bright Chrome / Satin Nickel / Black / White

Chrome Brillant / Nickel satiné / Noir / Blanc

Espesor del vidrio /

Glass thickness /

Épaisseur du verre

8-10 mm.

Resistencia a la corrosión

Corrosion resistance/

Résistance à la corrosion

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /

Cycling test /

Essai de cyclage

UNE-EN12209:2017

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)

/ Grade M (200.000 cycles)

Opciones bajo pedido /

Options under request /

Options sur demande

Acabados según carta de acabados.

Finishes according to colour chart

Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

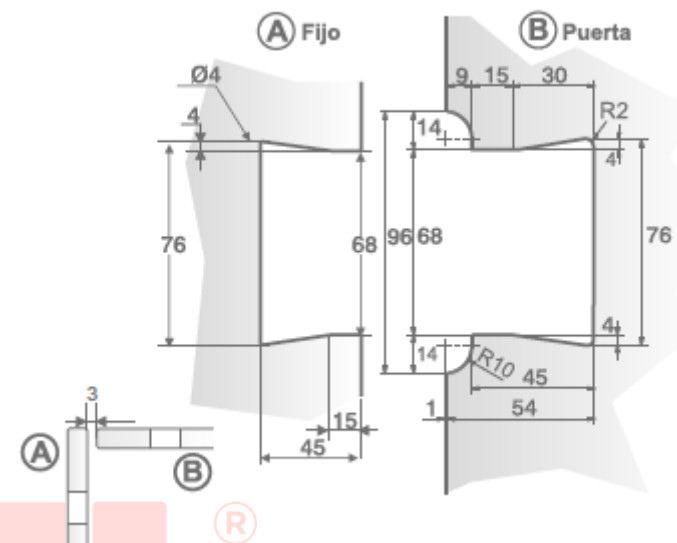
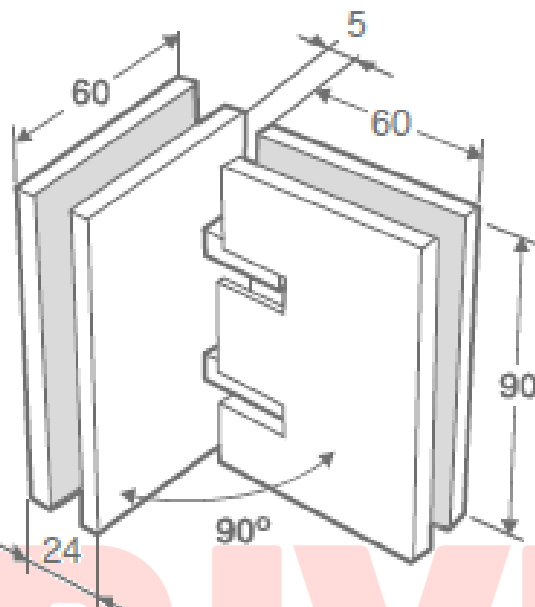



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- **Fabricado en estampación de latón.**
- **Para vidrio de espesores de 8-10 mm.**
- **Retención mecánica a 0° y a ±90°**
- **Eje de giro fabricado en inoxidable AISI 303.**
- **Casquillos de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.**
- **Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.**
- **Juntas de apriete al vidrio fabricadas en polietileno (PE).**

General Features

- Manufactured in brass stamped.
- For glass thicknesses of 8-10 mm.
- Mechanical retention at 0° and $\pm 90^\circ$
- Pivot axis manufactured in AISI 303 Stainless-Steel.
- High quality bearing material with lubricants included and free maintenance.
- Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.
- Glass clamping joints in polyethylene (PE).

Caractéristiques Générales

- *Fabriqu  en laiton imprim .*
- *Pour  paisseurs de verre de 8-10 mm*
- *R tention m canique   0  et  90 .*
- *Douilles d'haute qualit  avec lubrifiants int gr s sans maintenance.*
- *Axe de pivotement fabriqu  en acier inoxydable AISI 303.*
- *Ressorts de r tention en acier inoxydable AISI 302.*
- *Joints de serrage au verre fabriqu es en poly thyl ne (PE).*