


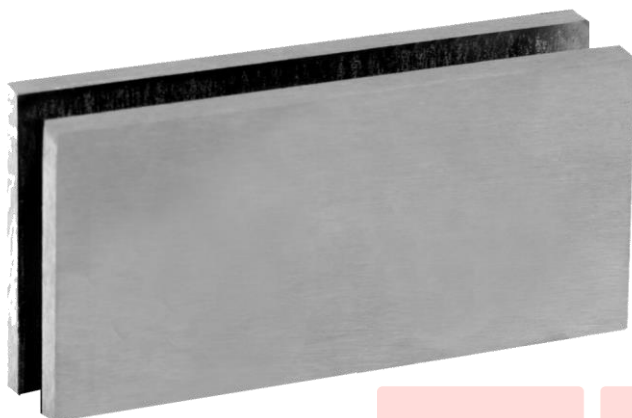

Modelo / Model / Modèle

Serie 9000 FLAT

Referencia / Part Number / Référence

9008 FLAT

Descripción / Description / Description

Unión dos lunas.
Connector patch.
Union deux vitres.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

19.05.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304

Acabados / Finishes/ Finition

Inox Brillo/ Inox Satinado/ Blanco/ Negro
Bright Stainless Steel/ Satin Stainless Steel/ White/ Black
Inoxydable Brillant/ Inoxydable Satiné/ Blanc / Noir

Espesor del vidrio /
Glass thickness /
Épaisseur du verre

10-22 mm.

Resistencia a la corrosión
Corrosion Resistance/
Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008

Ensayo ciclos de uso /
Cycling test /
Essai de cyclage
UNE-EN12209:2017

Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)
/ Grade M (200.000 cycles)

Opciones bajo pedido /
Options under request /
Options sur demande

Acabados según carta de acabados.
Finishes as per the chart of colors.
Finitions selon plaquette de finitions.

Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL

Espesores de vidrio especiales.
Special glass thicknesses.
Épaisseurs de verre spéciaux.

Anclaje a pared.
Wall anchoring.
Ancrage au mur.

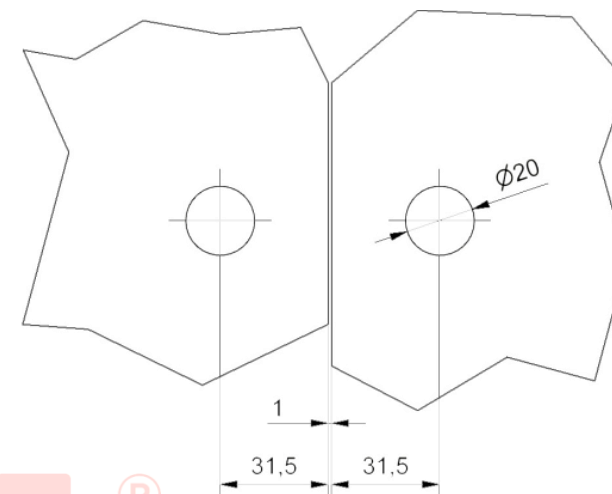
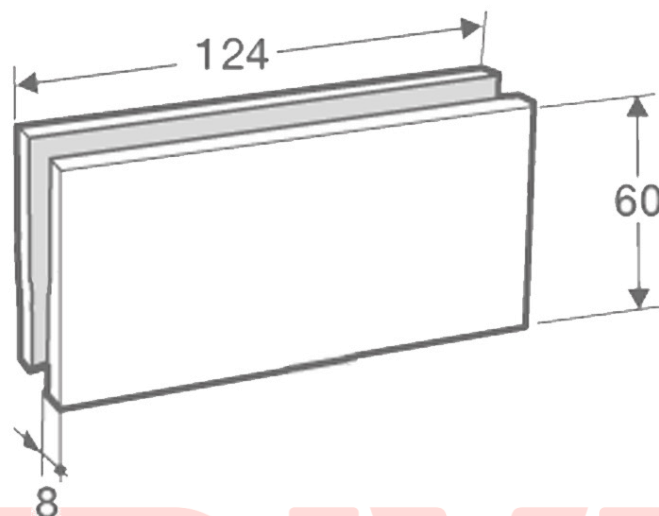



Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

Características Generales

- **Herraje sin tornillería visible en el exterior de la instalación.**
- **Para vidrio de espesores de 10 a 22 mm.**
- **Placas de apriete al vidrio de acero inoxidable AISI 304 de 8mm de espesor.**
- **Tornillería Allen fabricada en inox A2.**

General Features

- Fitting without external screws, hiding its visibility.
- Glass thickness from 10 to 22 mm.
- Glass clamping plate manufactured in stainless steel AISI 304 and 8 mm thickness.
- Allen screws manufactured in stainless steel A2.

Caractéristiques Générales

- **Ferrure sans boulonnerie visible à l'extérieur de l'installation.**
- **Pour épaisseurs de verre de 10 à 22 mm.**
- **Plaques de serrage au verre d'acier inoxydable AISI 304 de 8mm d'épaisseur.**
- **Boulonnerie Allen fabriquée en inox A2.**