



**Modelo / Model / Modèle**

**Referencia / Part Number / Référence**

**Descripción / Description / Description**

**Versión / Version / Version**

**Fecha emisión / Date / Date**

**Material / Material / Matériel**

**Acabados / Finishes / Finition**

**Espesor del vidrio /**

Glass thickness /

Épaisseur du verre

**Resistencia a la corrosión**

Corrosion resistance /

Résistance à la corrosion

**UNE-EN1670:2007/AC:2008**

**Ensayo ciclos de uso /**

Cycling test /

Essai de cyclage

**UNE-EN12209:2017**

**Opciones bajo pedido /**

Options under request /

Options sur demande

**DECO**

**DECO365**

**Bisagra doble 90° con retención mecánica, alineable y tornillería oculta.**

Double 90° adjustable hinge with mechanical retention and hidden screws.

Double 90° avec rétention mécanique, aliénable et boulonnerie cachée.

**01**

31.03.2025

**Latón.**

Brass.

Laiton

**Cromo Brillo/Niquel satinado/Negro**

Bright Chrome /Satin Nickel/Black

Chrome Brillant/Nickel satiné/Noir

**8-10 mm.**

**Grado 5 / Grade 5 / Grade 5**






**Grado M (200.000 ciclos) / Grade M (200.000 cycles)**  
/ Grade M (200.000 cycles)

**Acabados según carta de acabados.**

Finishes according to colour chart

Finitions selon plaquette de couleurs.

**Colores RAL /RAL colours / Couleurs RAL**

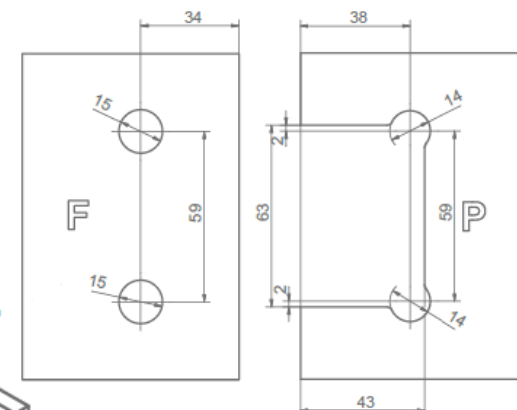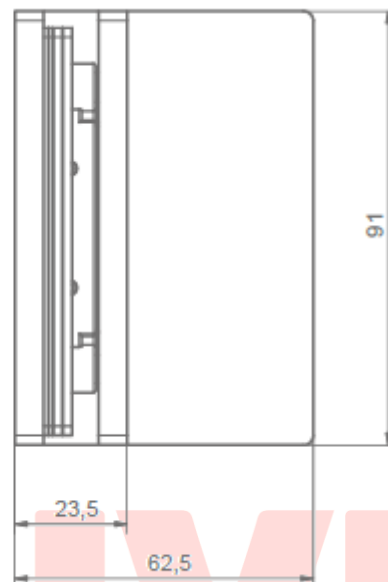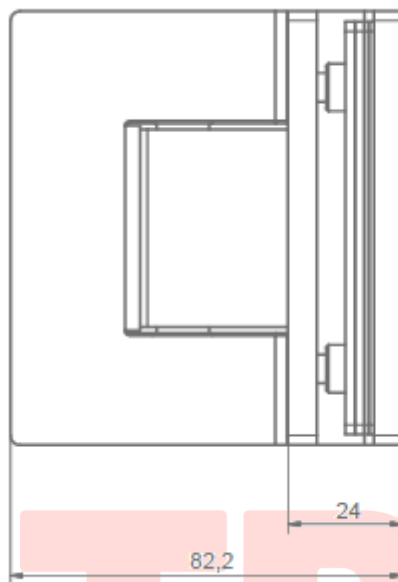

**Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.**  
Non-contractual image, indicates maximum measurements.  
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.

## Características Generales

- Para vidrio de espesores de 8-10 mm.
- Fabricado en estampación de latón.
- Modelo con tapas embellecedoras.
- Bisagra con alineación regulable de la posición de cierre.
- Eje de giro templado, fabricado en inoxidable AISI 304.
- Retención mecánica a 0° y a ±90°
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.

## General Features

- For glass thicknesses of 8-10 mm.
- Manufactured in brass stamped.
- Model with decorative covers.
- Hinge with adjustable alignment of the closing position.
- Hardened pivot axis, manufactured in AISI 304 Stainless-Steel.
- Mechanical retention at 0° and ±90°
- Retention springs in AISI 302 Stainless-Steel.

## Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre de 8-10 mm.
- Fabriqué en laiton imprimé.
- Modèle avec couvercle cache-vis escamotable.
- Charnière avec alignement réglable de la position de fermeture.
- Axe de pivotement trempé, fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Rétention mécanique à 0° et ±90°
- Ressorts de rétention en acier inoxydable AISI 302.