



Modelo / Model / Modèle

G100E

Referencia / Part Number / Référence

G100AE

Descripción / Description / Description

Pernio bajo hidráulico para puertas exteriores.
Hydraulic bottom patch for outdoor doors.
Pivot bas hydraulique pour portes extérieures.

Versión / Version / Version

01

Fecha emisión / Date / Date

08.04.2025

Material / Material / Matériel

Acero Inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304
Acier inoxydable AISI 304

Acabados / Finishes / Finition

Inox Brillo/Inox Satinado
Bright Stainless Steel / Satin Stainless Steel
Inoxydable Brillant / Inoxydable Satin

Espesor del vidrio /
Glass thicknesses /
Épaisseurs de verre

10-15 mm.

Resistencia a la corrosión
Corrosion Resistance/
Résistance à la corrosion

Grado 5 / Grade 5 / Grade 5

UNE-EN1670:2007/AC:2008





Ensayo ciclos de uso /
Cycling test /
Essai de cyclage
UNE-EN 12209:2017

Grado S (500.000 ciclos) / Grade S (500.000 cycles) /
Grade S (500.000 cycles)

Opciones bajo pedido /
Options under request /
Options sur demande

Acabados según carta de acabados.
Finishing chart finishes available.
Finitions selon plaquette de couleurs.

Colores RAL / RAL colours / Couleurs RAL

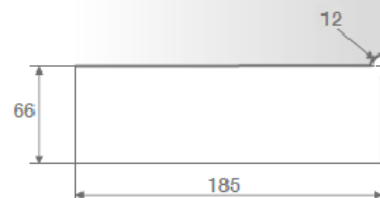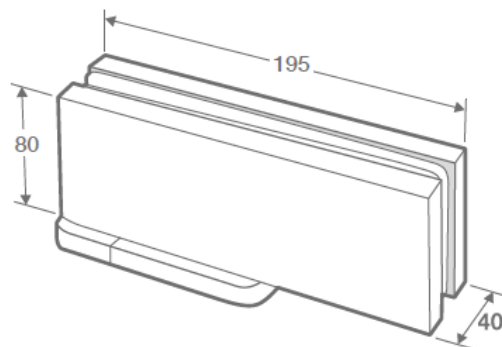

Características Generales

- Para vidrio de espesores de 10 a 15 mm.
- Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo hidráulico y punto de giro superior.
- Mecanismo con dos velocidades de cierre.
1ª vel.: de aproximación, actúa de 150° a 10°.
2ª vel.: de cierre, actúa de 10° a 0°.
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°.
- Peso máximo aconsejado de la puerta 115 kg.
- Ancho máximo de la puerta 1250 mm.
- Para instalar con serie MAJESTIC.
(H1001, H1003, H1004)

General Specifications

- For glass thickness from 10 to 15 mm.
- Kit made up of: top patch, hydraulic bottom patch and top pivot plate.
- Mechanism with two adjustment of closing speeds.
Speed 1: Approach, operates from 150° to 10°.
Speed 2: Closing, operates from 10° to 0°.
- Constant-temperature hydraulic fluid. Flash-point 160°, freezing point -40°.
- Maximum recommended weight of the door 115 kg.
- Maximum door width 1250 mm.
- To install with MAJESTIC series.
(H1001, H1003, H1004)

Caractéristiques Générales

- Pour épaisseurs de verre du 10 à 15 mm.
- Kit composé par: Pivots haut, pivot bas hydraulique et point de tour supérieur.
- Mécanisme fourni de deux vitesses de fermeture
1ª vitesse: d'approche, agit de 150° à 10°.
2ª vitesse: de fermeture qui agit de 10° à 0°.
- Fluide hydraulique thermo constant. Point d'inflammation 160°, point de congélation -40°.
- Poids maximum recommandé 115 kg.
- Largeur maximum de la porte 1250 mm.
- Pour installer avec la série MAJESTIC.
(H1001, H1003, H1004)

Imagen no contractual, sólo indica medidas máximas.
Non-contractual image, indicates maximum measurements.
Image non contractuelle, elle indique que mesures maximales.