

NOVEDAD

MILETO
CIERRES MAGNÉTICOS - SEGURIDAD EN 1ª LÍNEA



NUEVO CIERRE - MILETO

Conjunto ventosa magnética para puertas de vidrio

TRIVEL

Presentamos el nuevo cierre electromagnético MILETO, dentro de nuestro catálogo de novedades 2024.

MILETO amplía la gama de cerraduras con esta nueva serie de cerraduras electromagnéticas, que pueden instalarse si el cliente lo desea, con la serie ACCESS, controles de acceso de última generación, disponibles en varias opciones: teclado, tarjeta, huella o reconocimiento facial.

MÁS SEGURIDAD

Permite que el bloque/desbloqueo de la puerta por un electroimán (marco) y una placa inducida (puerta). Evita el uso de llaves convencionales.

MÁS CONFORT

Tranquilidad en su vivienda o en el trabajo, sabiendo que la puerta está siempre bien cerrada.

Rápida instalación.

Se puede instalar en cualquier tipo de puerta.

MÁS CONECTIVIDAD

Compatible con nuestra serie de controles de acceso - ACCESS
Controles de acceso de última generación, disponibles en varias opciones: teclado, tarjeta, huella o reconocimiento facial.



MILETO VMMT23

Conjunto ventosa magnética puerta vidrio a marco/techo.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Cerradura ventosa magnética.

Fabricadas en acero inoxidable y aluminio anodizado.

Fuerza de retención 80 kg.

Voltaje 12/24 VDC.

Consumo (12VDC) 310 mA.

Consumo (24VDC) 170 mA.

Para espesor de vidrio de 10mm.

Instalación a vidrio por presión (recomendado siliconar).

Acabado estándar satinado.

Compatibilidad electromagnética:

Directiva 2014/30/U

Según normas: EN 60730-1:2016 y EN IEC 60730-2-12:2019



OPCIONES BAJO PEDIDO:

Diferentes espesores de vidrio.

Otros acabados a consultar.

NUEVO CIERRE - MILETO

Conjunto ventosa magnética para puertas de vidrio



MILETO VMM23

Conjunto ventosa magnética puerta vidrio a montante vidrio

CARACTERISTICAS GENERALES:

Cerradura ventosa magnética.

Fabricada en acero inoxidable y aluminio anodizado.

Acabado estándar satinado.

Para espesor de vidrio de 10mm (otros vidrios bajo pedido).
Instalación a vidrio por presión (recomendado siliconar).

Fuerza de retención 80 kg

Voltaje 12/24 VDC

Consumo (12VDC) 310 mA

Consumo (24VDC) 170 mA

Compatibilidad electromagnética:

Directiva 2014/30/UE

Según normas: EN 60730-1:2016



y EN IEC 60730-2-12:2019

OPCIONES BAJO PEDIDO:

Diferentes espesores de vidrio
y otros colores/acabados especiales.

NUEVO CIERRE - MILETO

Conjunto ventosa magnética para puertas de vidrio

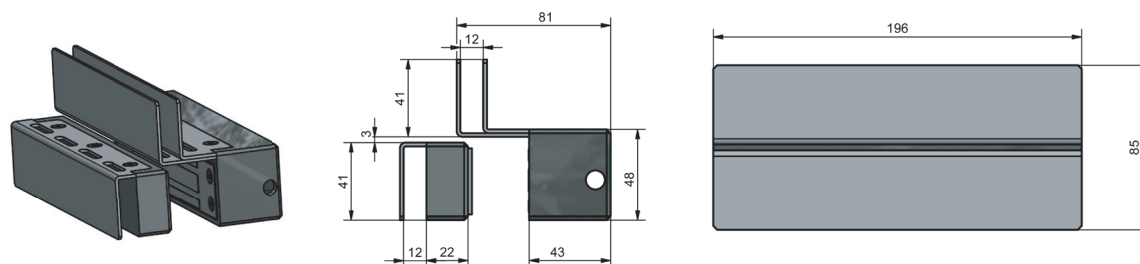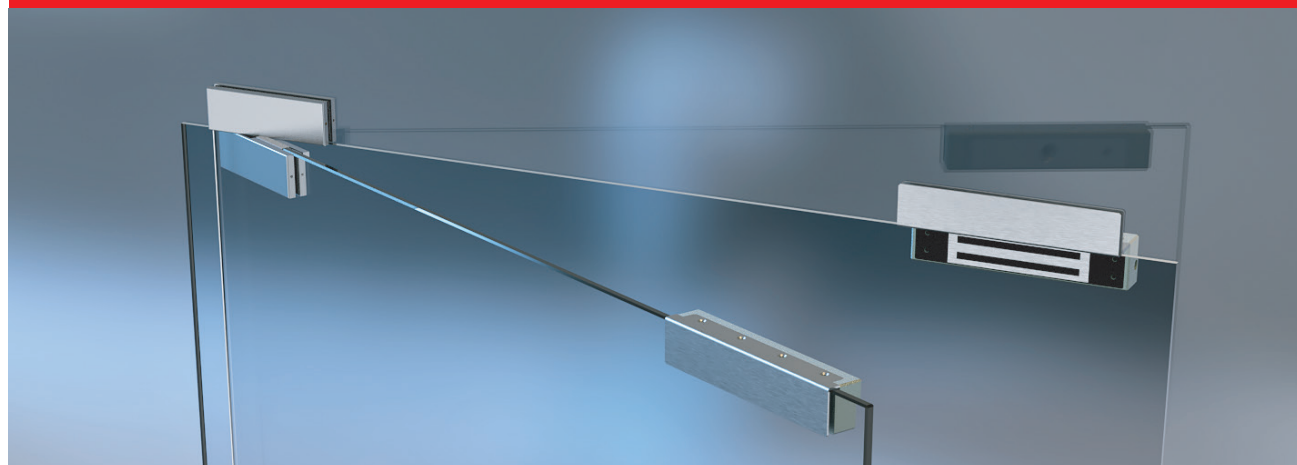



TRIVEL[®]
EXPERIENCE MAKES US BETTER

**DISEÑO, INNOVACIÓN
Y MÁS DE 75 AÑOS DE EXPERIENCIA, FABRICANDO:**

Bisagras · Herrajes · Cerraduras · Cerraderos · Inalámbricos Inaltronic · Cierrapuertas
Controles de Acceso · Pomos · Tiradores · Antipánicos · Plintos · Marquesinas · Herrajes Carpintería