

NOUVEAUTÉS

MILETO
SERRURES ÉLECTROMAGNÉTIQUES - SÉCURITÉ EN 1ère LIGNE



NOUVEAU FERMETURE - MILETO

Conjoint ventouse magnétique porte en verre

TRIVEL

Nous présentons le nouveau fermeture électromagnétique MILETO, dans notre catalogue de nouveautés 2024.

MILETO augmente la gamme de serrures électromagnétiques, qui peuvent s'installer avec nos contrôles d'accès de dernière génération ACCESS, disponibles en différents options : clavier, carte, empreinte digitale ou reconnaissance facial.

PLUS SÉCURITÉ

Permet le blocage/déblocage de la porte avec un électro-aimant (cadre) et une plaque induite (porte).
Évite l'usage de clés conventionnels.

PLUS CONFORT

Tranquillité dans votre maison ou bien au travail, donc que la porte est toujours bien fermée.
Rapide installation.
Peux s'installer dans n'importe type de porte.

PLUS CONNECTIVITÉ

Compatible avec notre série de contrôles d'accès ACCESS.
Contrôles d'accès de dernière génération, disponibles en différentes options : clavier, carte, empreinte digitale ou reconnaissance facial.



MILETO VMMT23

Conjoint ventouse magnétique porte en verre à cadre ou toit

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Serrure ventouse magnétique.

Fabriquées en acier inoxydable et aluminium anodisé.

Force de rétention 80 kg.

Voltage 12/24 VDC.

Consommation (12VDC) 310 mA

Consommation (24VDC) 170 mA

Fonctionnement inversé.

Pour épaisseur de verre de 10mm.

Installation au verre par pression (recommandé siliconer)

Comptabilité électromagnétique:

Directive 2014/30/UE

Selon normes : EN 60730-1:2016

et EN IEC 60730-2-12:2019

OPTIONS SUR COMMANDE:



Différentes épaisseurs de verre.

Finition standard satiné.

Autres finitions à consulter.

NOUVEAU FERMETURE - MILETO

Conjoint ventouse magnétique porte en verre à cadre ou toit



MILETO VMM23

**Conjoint ventouse magnétique porte en verre
au montant en verre**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Serrure ventouse magnétique

Fabriquées en acier inoxydable et aluminium anodisé

Finition standard satiné

Pour épaisseur de verre de 10mm

(Autres épaisseurs sous demande)

Installation au verre par pression (Recommandé siliconer)

Force de rétention 80 kg

Voltage 12/24 VDC

Consommation (12VDC) 310 mA

Consommation (24VDC) 170 mA

Comptabilité électromagnétique:

Directive 2014/30/UE

Selon normes : EN 60730-1:2016 et




EN IEC 60730-2-12:2019


OPTIONS UNDER REQUEST:

Différentes épaisseurs de verre et autres
couleurs/finitions spéciales

NOUVEAU FERMETURE - MILETO

Conjoint ventouse magnétique porte en verre au montant en verre

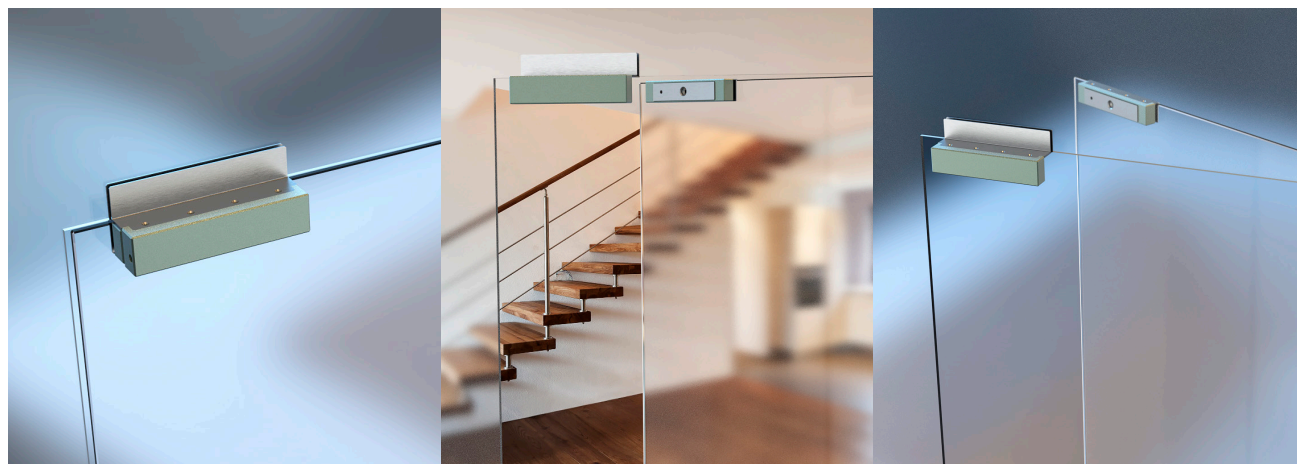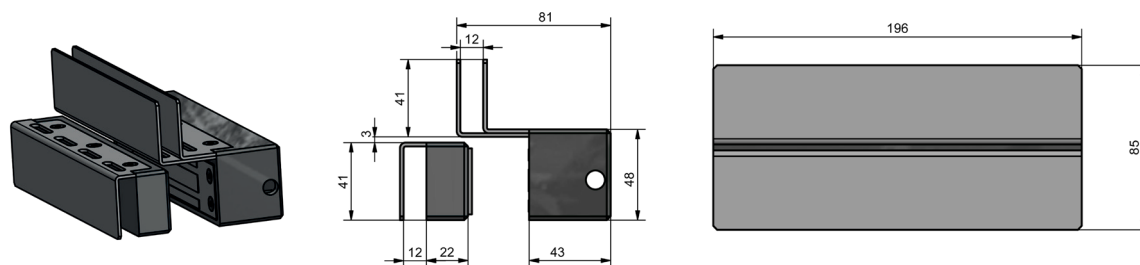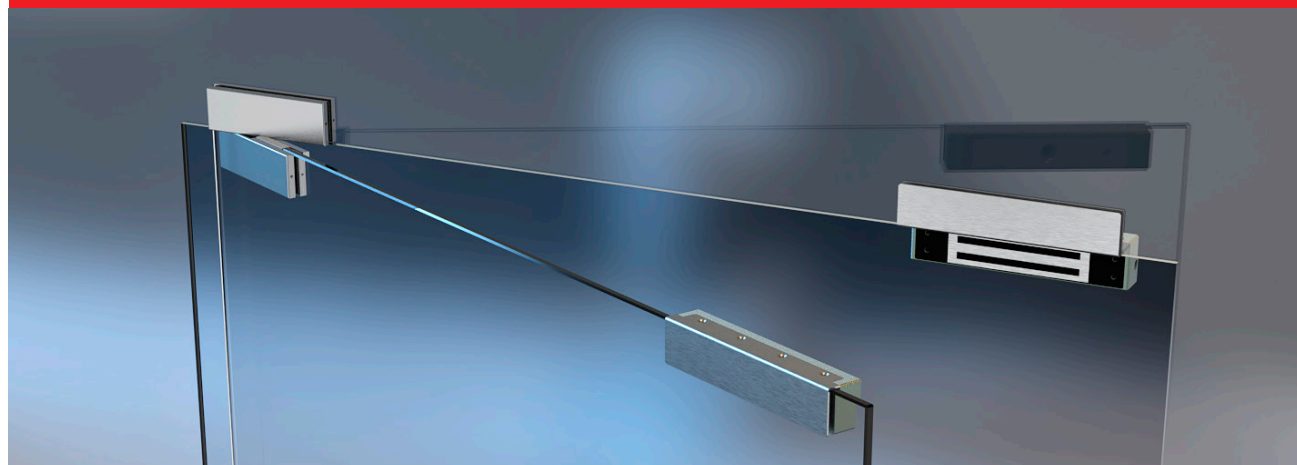

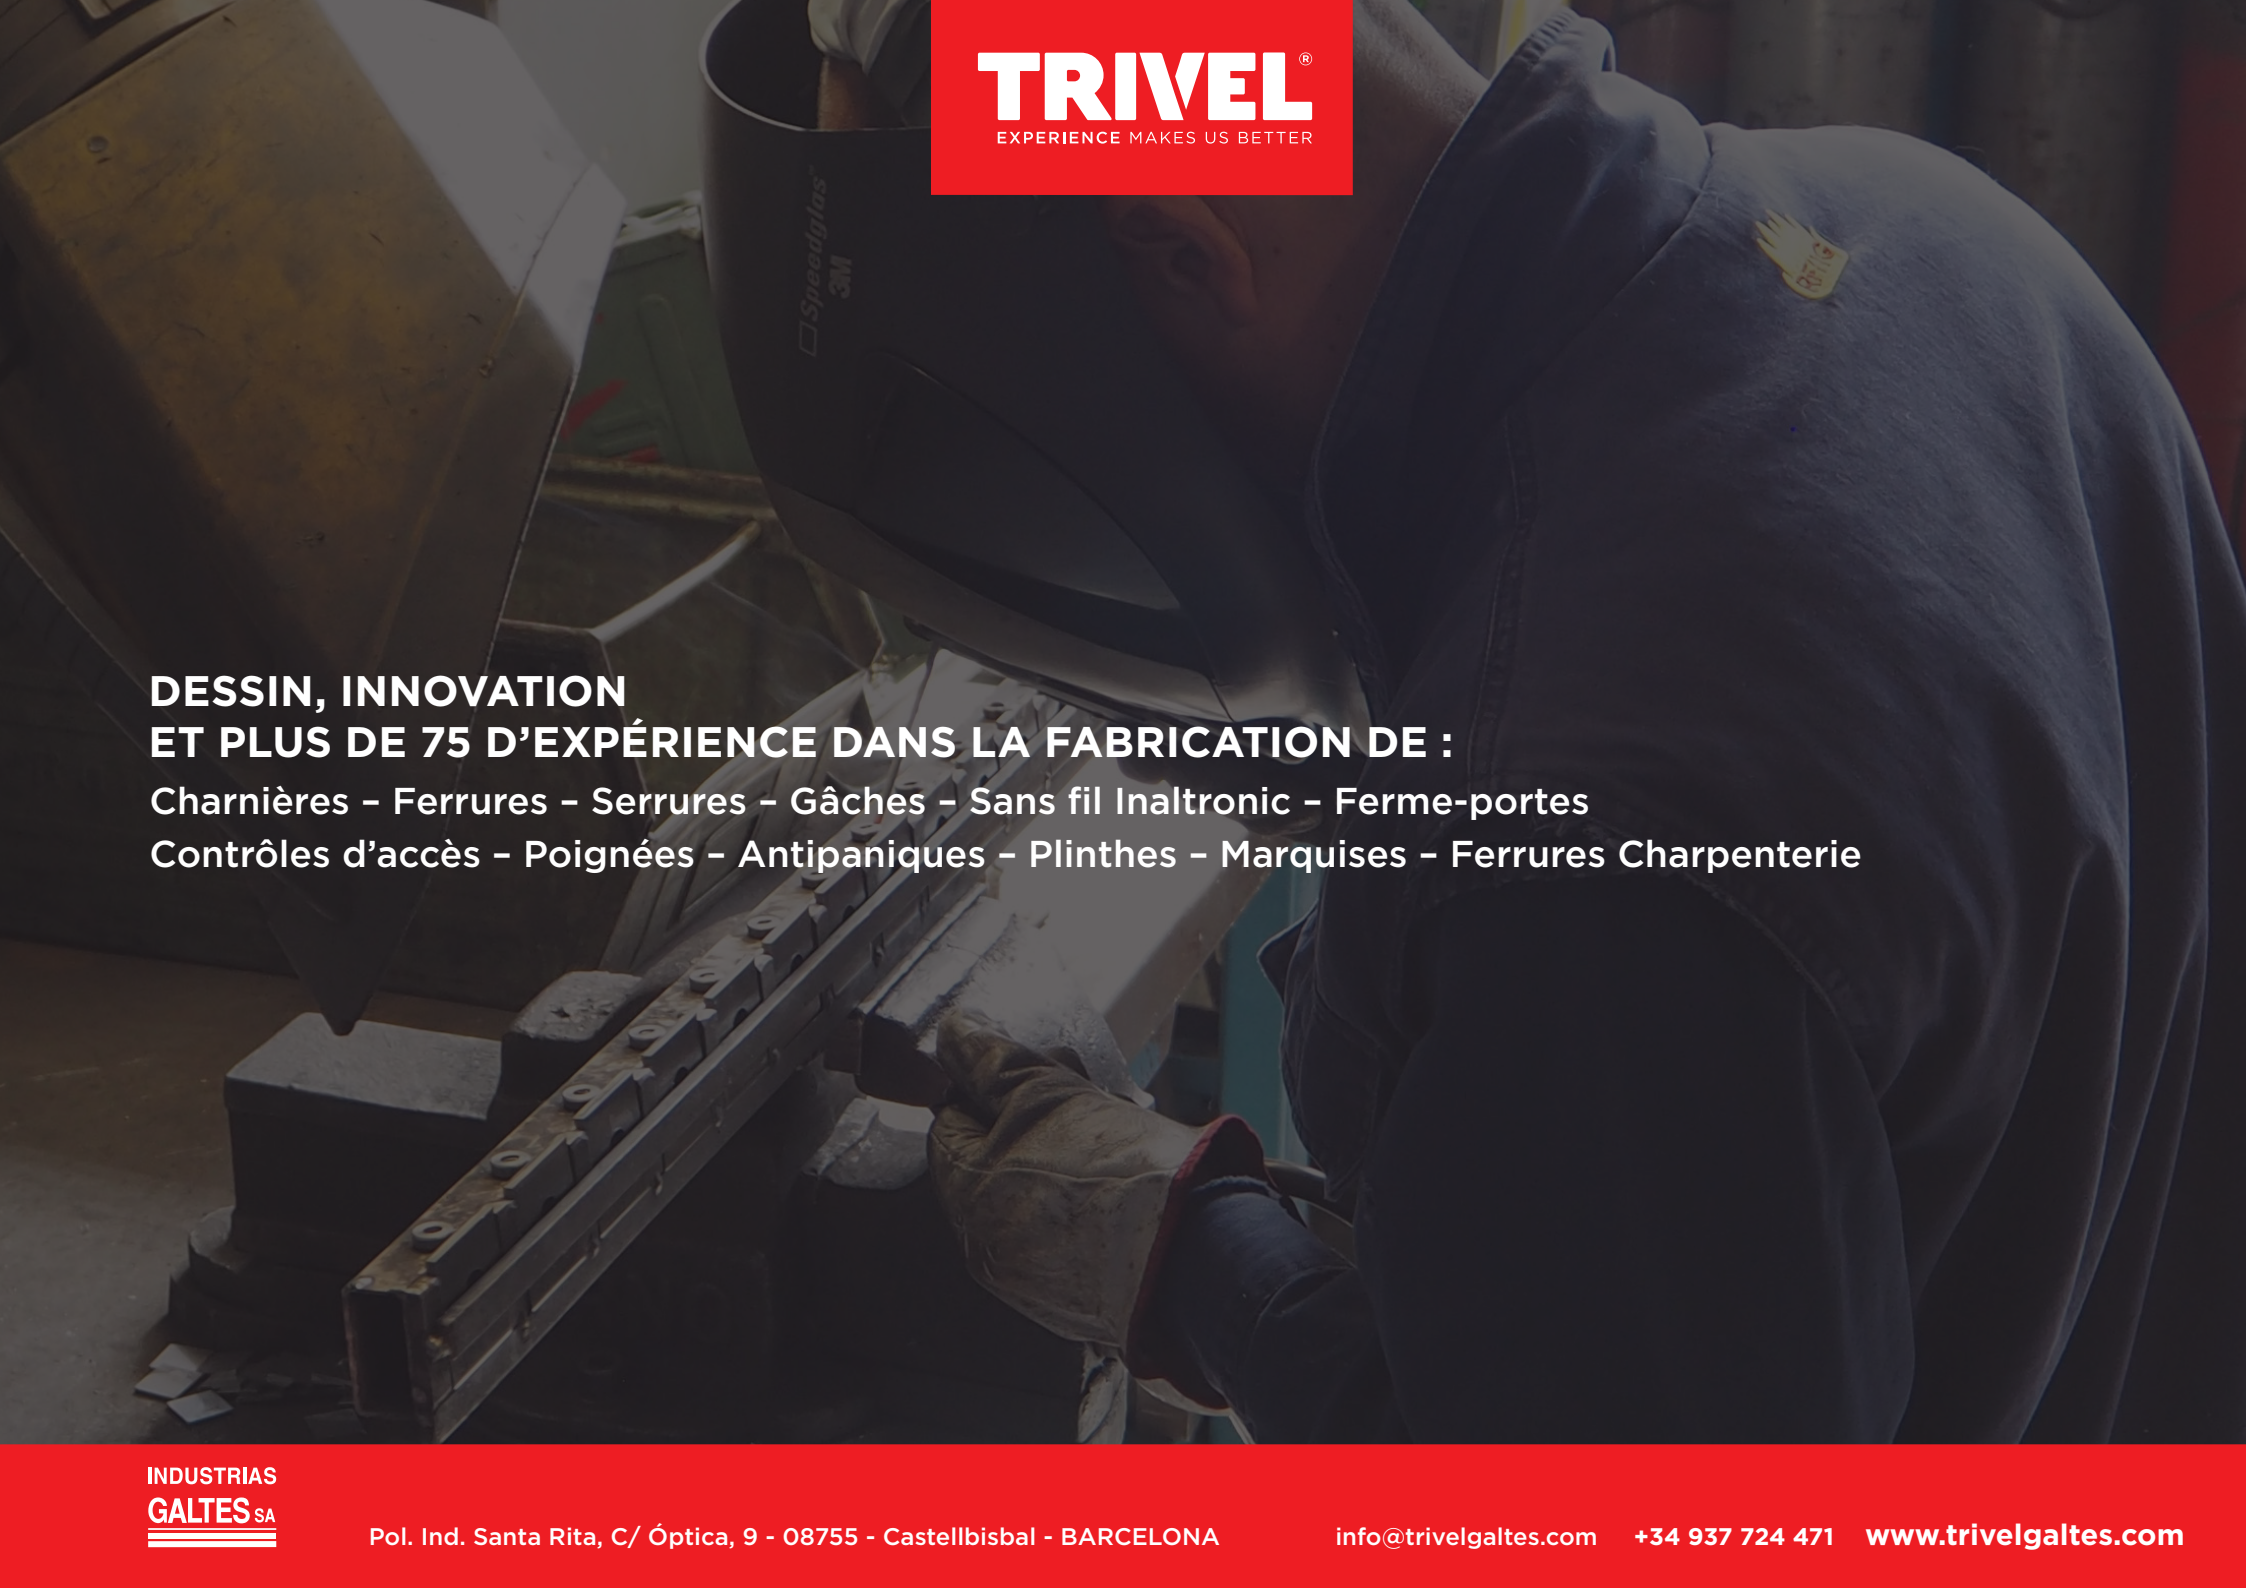

TRIVEL[®]
EXPERIENCE MAKES US BETTER

**DESSIN, INNOVATION
ET PLUS DE 75 D'EXPÉRIENCE DANS LA FABRICATION DE :**

Charnières – Ferrures – Serrures – Gâches – Sans fil Inaltronic – Ferme-portes
Contrôles d'accès – Poignées – Antipaniques – Plinthes – Marquises – Ferrures Charpenterie