

NUEVA BISAGRA HIDROBI A - MARK III NOUVELLE CHARNIÈRE HIDROBI A - MARK III



**NEW
COLLECTION 2022**

**NUEVA BISAGRA HIDRÁULICA
CON ALINEACIÓN REGULABLE MARK III**

*NOUVELLE CHARNIÈRE HYDRAULIQUE AVEC
ALIGNEMENT RÉGLABLE MARK III*

HIDROBI A - MARK III BISAGRA HIDRÁULICA CON ALINEACIÓN REGULABLE *HIDROBI A - MARK III HYDRAULIQUE AVEC ALIGNEMENT RÉGLABLE MARK III*

La reconocida **bisagra hidráulica HIDROBI MARK III** específica para ambientes salinos **ahora con alineación regulable.**

Hidrobi es la familia de bisagras hidráulicas de TRIVEL, su versión MARK III es específica para ambientes salinos, como mamparas de duchas, baños y espacios wellness/spas. (Certificada Grado 5).

Una bisagra con una avalada reputación en referentes hoteles y centros de belleza.

La nueva **bisagra con alineación regulable** proporciona una rápida y óptima instalación.

La reconnue charnière hydraulique HIDROBI MARK III, spécifique pour ambients salines, maintenant avec alignement réglable.

HIDROBI est la famille de charnières hydrauliques de TRIVEL. La version MARK III est spécifique pour ambients salines, comme parois de douche, salles de bain et espaces wellness/spas (Certifiée Grade 5).

Une charnière avec une réputation approuvée dans hôtels de référence et centres de beauté. La nouvelle charnière avec alignement réglable fourni une installation rapide et optimale.

SERIE HIDROBI A MARK III: SÉRIE HIDROBI A-MARK III: **Bisagra hidráulica con alineación regulable - Mark III** *Charnière hydraulique avec alignement réglable - Mark III*

H2201A - Base Fijación Centrada - *Base fixation centrée*

H2202A - Base Fijación Desplazada - *Base fixation déplacée*


H2203A - Doble mismo Plano - *Double même plan*

SERIE HIDROBI A-M MARK III: SÉRIE HIDROBI A-M MARK III: **Bisagra con retención mecánica y alineación regulable - Mark III** *Charnière avec rétention mécanique et alignement réglable - Mark III*

H2204A - Base Fijación Centrada - *Base fixation centrée*

H2205A - Base Fijación Desplazada - *Base fixation déplacée*

H2206A - Doble mismo Plano - *Double même plan*

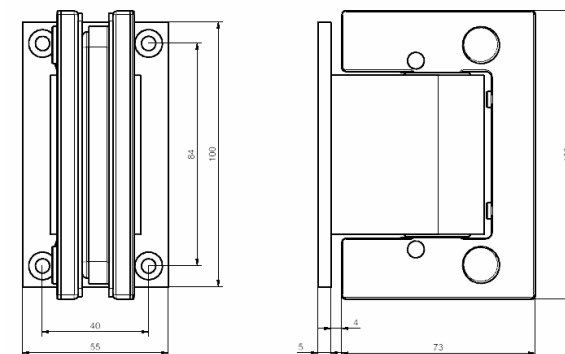

INSTALACIÓN IMPECABLE RÁPIDA, ÓPTIMA Y FÁCIL
INSTALLATION IMPECCABLE RAPIDE, OPTIMALE ET FACILE



**REDUCE EL TIEMPO
DE INSTALACIÓN**
*RÉDUIT LE TEMPS
D'INSTALLATION*



**GARANTIZA UN
ACABADO PERFECTO**
*GARANTIE UNE
FINITION PARFAITE*



**AJUSTA DESVIACIONES
EN PAREDES Y MARCOS**
*RENTRE DÉVIATIONS
DANS MURS ET CADRES*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES:

- Bisagra hidráulica con plano de cierre alineable.
 - Modelos con retención a 0° y +/-90° con auto retorno a partir de los +/-80°.
 - Ajuste de velocidad de cierre.
 - Fabricadas mediante estampación en aleación de aluminio.
 - Tornillería en acero inoxidable A2.
 - Ejes de giro en acero inoxidable AISI 420.
 - Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material en PE.
 - Fluido hidráulico termo constante, punto de inflamación 160°C, punto de congelación -40°C.
- Charnière hydraulique avec alignement réglable.*
- Modèles avec rétention à 0° et ±90° avec auto retour depuis le ±80°.*
- Ajustement de la vitesse de fermeture.*
- Fabriquée par estampage en alliage d'aluminium.*
- Boulonnerie en Acier Inoxydable A2.*
- Axes de virage en Acier Inoxydable AISI 420.*
- Joints de serrage au verre fabriqués en matériel PE.*
- Fluide Thermo-constant, point d'inflammation 160°C, point de congélation -40°C.*

Un diseño exclusivo que permite ajustar los desniveles entre paredes, marcos y vidrios

Un dessin exclusif TRIVEL qui permet de serrer au maximum les dénivellations entre murs, cadres et verres

CALIDAD CERTIFICADA *Qualité certifiée*

La calidad, fiabilidad y durabilidad de Trivel siempre presente.
UNE-EN 1154:2003/AC 2006 Grado 8; 500.000 ciclos de uso.
UNE-EN 1670:2007 Grado 5; máxima resistencia anticorrosión.

La qualité, fiabilité et durabilité de TRIVEL est toujours présent
UNE-EN 1154 :2003/AC 2006 – Grade 8 : 500.000 cycles d'usage
UNE-EN 1670 :2007 Grade 5 : Maxi résistance anticorrosion



+90°



-10°





50Kg

8-12mm



**CHARNIÈRE SPÉCIFIQUE POUR
AMBIENTS HUMIDES, SALINES,
SAUNAS, SPAS ...**

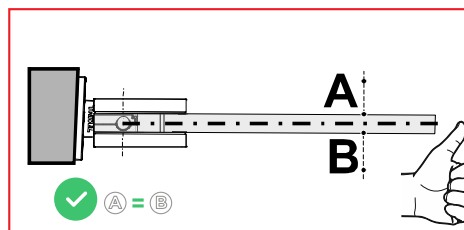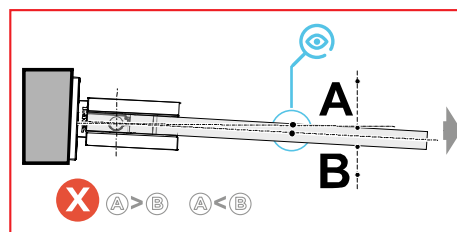

Acabados *Finitions*

Amplia gamma de acabados que se adaptan a las necesidades específicas de cada proyecto.

Anodizado inoxidable brillo, anodizado inoxidable satinado, anodizado plata mate, anodizado negro, anodizado oro brillo.

Grande gamme de finitions que s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque projet:

Anodisé Inoxydable Brillant, Anodisé Inoxydable Satiné, Anodisé Inoxydable Argent Mat, Anodisé Noir et Anodisé Or Brillant.

Disponible bajo pedido:

Anodizado oro mate, cobre. Otros anodizados consultar.

Colores RAL consultar ref. color

Hidráulica sin retención a +/-90°

Options sur demande:

Anodisé Or Mat, cuivre. Pour autres anodisés et couleurs RAL consultez-nous.

Pour épaisseur de verre jusqu'à 21mm.

Charnière hydraulique sans rétention à +/-90°

