

BAR 369

NEW2024

**BISAGRA DE ALINEACIÓN REGULABLE
PARA PUERTAS PIVOTANTES
*PIVOTING ADJUSTABLE HINGE***

BISAGRA DE ALINEACIÓN REGULABLE BAR 369 BAR369 HINGE WITH ADJUSTABLE ALIGNMENT

Nueva **Bisagra de alineación regulable BAR 369** para mamparas de vidrio con puertas pivotantes, amplía la familia de bisagras BAR para responder a todos tus diseños en mamparas y baños.

New BAR369 hinge with adjustable alignment, for glass screens with pivoting doors. We keep increasing our BAR family to reply to all your designs in shower boxes and bathrooms.

CARACTERÍSTICAS GENERALES GENERAL FEATURES

Bisagra con alineación regulable de la posición de cierre.

Modelos con Retención a 0° y 90°.

Tornillería en acero inoxidable A2.

Ejes de giro en acero inoxidable AISI 420.

Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.

Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material en PE.

Adjustable alignment in stainless steel AISI 316.

Blocking point to 0° and +90°.

Screws in stainless steel A2.

Bearing pivots in stainless steel AISI 420.

Blocking springs in stainless steel AISI 302.

Glass clamping joints in PE material.

CALIDAD CERTIFICADA CERTIFIED QUALITY

La nueva bisagra BAR 369 fabricada en acero inoxidable AISI 316, tornillería de acero inoxidable A2, ejes de giro y muelles de retención también en AISI 420 y 302, y juntas fabricadas en PE.

La familia de bisagras regulables diseñada y fabricada íntegramente en Trivel, cumple y está certificada según:

UNE-EN 1935:2002/AC:2004, grado 7: 200.000 ciclos de uso

UNE-EN 1670:2007/AC:2008 Grado 5, máxima resistencia anticorrosión.

The new BAR hinge, manufactured in stainless steel AISI 316, screws in stainless steel A2, bearing pivots and blocking springs in AISI 420 and AISI 302, and glass clamping points in PE material.

The adjustable hinges are designed and manufactured entirely by TRIVEL, and it's certified according to the Standard



UNE-EN 1935:2002/AC:2004, grade 7: 200.000 cycles, by the Standard

UNE-EN 1670:2007/AC:2008 Grade 5, maximum resistance to the corrosion.



30Kg

8-10mm

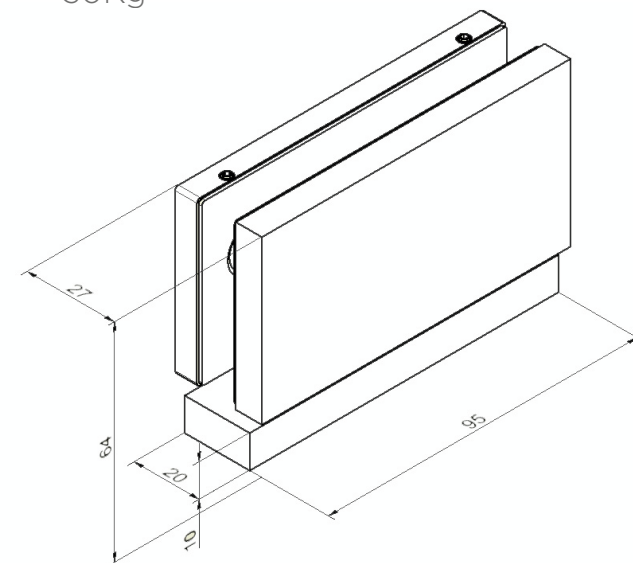



Permite diseños con mayor acristalamiento, para puertas con fijación a suelo-techo, y combinadas con un vidrio fijo.


It allows designs with a bigger glazing, for floor-ceiling fixation doors and combined with a fixed glass.



INSTALACIÓN IMPECABLE
RÁPIDA, ÓPTIMA Y FÁCIL
FLAWLESS INSTALLATION
QUICK, IDEAL AND EASY



**REDUCE EL TIEMPO
DE INSTALACIÓN**
*REDUCE THE TIME OF
INSTALLATION*



**GARANTIZA UN
ACABADO PERFECTO**
*PERFECT FINISH
GUARANTEED*



**AJUSTA DESVIACIONES
EN PAREDES Y MARCOS**
*ADJUST DEVIATIONS IN
WALLS AND FRAMES*

PERMITE REGULAR LA ALINEACIÓN DE LA PUERTA EN SU POSICIÓN DE CIERRE
ALLOWS TO ADJUST THE ALIGNMENT OF THE DOOR IN ITS CLOSING POSITION

**DISEÑO, INNOVACIÓN
Y MÁS DE 75 AÑOS DE EXPERIENCIA, FABRICANDO:**

Bisagras · Herrajes · Cerraduras · Cerraderos · Inalámbricos Inaltronic · Cierrapuertas
Controles de Acceso · Pomos · Tiradores · Antipánicos · Plintos · Marquesinas · Herrajes Carpintería