

TRIVEL®
EXPERIENCE MAKES US BETTER



ESPECIAL NOVEDADES

COLECCIÓN 2020

YA DISPONIBLE



**Trivel diseña y fabrica todos sus productos,
con el fin de otorgar el máximo confort, comodidad y seguridad
en los accesos interiores y exteriores de cualquier espacio:
hoteles, empresas, equipamientos
y viviendas.**

**ABRIR, USAR Y CERRAR
TAN FÁCIL Y TAN COMPLEJO**

CIERRA PUERTAS DE SUELO G75

**NUEVO CIERRAPUERTAS DE SUELO EN LEVAS REGLETA Y CUADRADILLO,
PROVISTO DE DOS VELOCIDADES:**

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo provisto de 2 velocidades de cierre:
 - 1ª velocidad: de aproximación; actúa de 90° a 25°.
 - 2ª velocidad: de cierre; actúa de 25° a 0°
- Bloque estándar a 90°.
- Ancho máximo de la puerta 1100 mm.
- Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°.
- Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica, alto, ancho y diagonalmente.

Opciones bajo pedido

- Caja para suelos técnicos G75ST



100Kg



Acabados Standard:

Inoxidable brillo
Inoxidable satinado.



Cuadradillo



Regleta



PERNIO HIDRÁULICO G100

EL NUEVO PERNIO HIDRÁULICO DISPONIBLE
EN KITS COMPUESTOS DE: PERNIO ALTO,
PERNIO BAJO HIDRÁULICO
Y PUNTO DE GIRO SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Para espesores de vidrio de 8 a 13 mm.
- Ancho máximo de la puerta 1000 mm.
- Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
- Fluido hidráulico termo constante.
 - Punto de inflamación 160°
 - Punto de congelación -40°.
- Mecanismo provisto de 2 velocidades de cierre:
 - 1ª velocidad: de aproximación; actúa de 15 ° a 10 °.
 - 2ª velocidad: de cierre; actúa de 10° a 0°
- Provisto de retención a 90°



+50°



-20°



CARGA MAX.
LOAD MAX.
XI

100Kg

Acabados Standard:

Inoxidable brillo - inoxidable satinado.

También disponible en acabados especiales:

Lacados (Negro - Blanco - Otros), Oro brillo, Oro Satinado,
Latón patiné, Cobre patiné. Otros consultar.

NUEVO

TRIVEL
EXPERIENCE MAKES US BETTER

PERNIO HIDRÁULICO G100E

**EL PRIMER PERNIO HIDRÁULICO DEL MERCADO,
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA
USO EN PUERTAS EXTERIORES**
(Resiste altas presiones/corrientes de viento)

CARACTERÍSTICAS

- **Fuerza especial para apertura y cierre 49N**
- Certificado Grado 3 (anti corrosión)
- Fabricado en acero inox Aisi 304
- Certificado EN 1154: 1996/A1:2002/AC:2006 (500.000 Ciclos)
- **Temperaturas de trabajo - 20 °C - + 50 °C**
- **Para espesores de vidrio de 10 a 15 mm.**
- **Peso máximo aconsejable de la puerta 115 kg.**
- Mecanismo provisto de 2 velocidades de cierre:
 - 1ª velocidad: de aproximación; actúa de 150° a 10 °.V
 - 2ª velocidad: de cierre; actúa de 10° a 0°
- Provisto de retención a 90°.
- Fluido hidráulico termo constate. Punto de inflamación 160°C y punto de congelación - 40°C.

Acabados Standard:

Inoxidable brillo - inoxidable satinado.

También disponible en acabados especiales:

Lacados (Negro - Blanco - Otros), Oro brillo, Oro Satinado, Latón patiné, Cobre patiné. Otros consultar.

BISAGRAS HIDROBI: ANODIZADO BRILLO

TRIVEL muestra su nuevo acabado brillo especializado para uso interior.
Un acabado **único en el mercado** que se presenta en las **Bisagras HIDROBI**.

El acabado AN Brillo cuenta con especificaciones técnicas perfectas tanto para interior, exterior y ambiente húmedos. Con el acabado AN Brillo se pretende sustituir la gama Cromo Brillo, ya que tiene mejores prestaciones:

- Durabilidad
- Versatilidad
- Más responsable con el medio ambiente.

Modelos Hidrobi AN Brillo:

Standard: bisagra con regulación hidráulica con ajuste de velocidad de cierre, con bloqueo a 0° y +90° con auto retorno a partir de +-80° hasta 0°.

Mark III: bisagra hidráulica con Grado 5, específica para ambientes húmedos, salinos como saunas, spas y piscinas, con ajuste de velocidad de cierre.

M: bisagra con retención mecánica con bloqueo por muelles a 0° y + 90°. Sin ajuste de velocidad.

L (funcionamiento libre): bisagra sin retención y sin ajuste de velocidad.



+80°




-20°



50Kg



Disponibles para espesores de 21mm

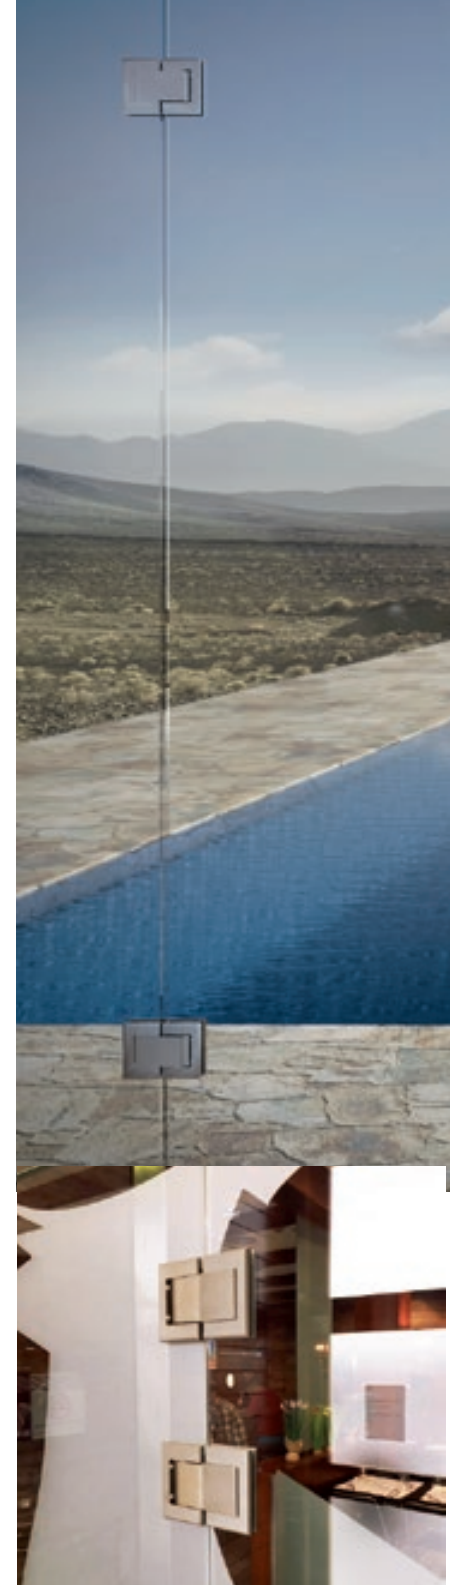

Base fijación centrada






Base fijación desplazada



Doble mismo plano



HIDROBI MARK III
ESPECÍFICAS PARA AMBIENTES
DE ALTA HUMEDAD,
SALINOS, SPA'S, SAUNAS,
HAMMAN'S PISCINAS,...

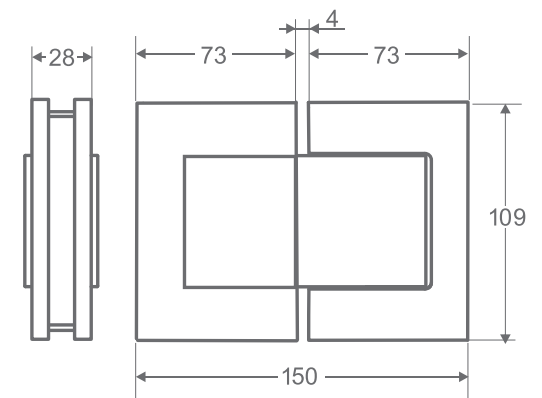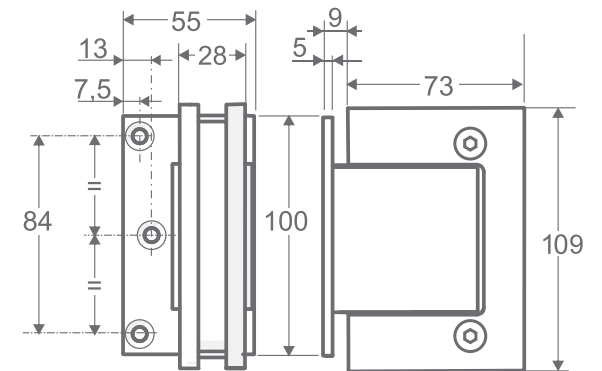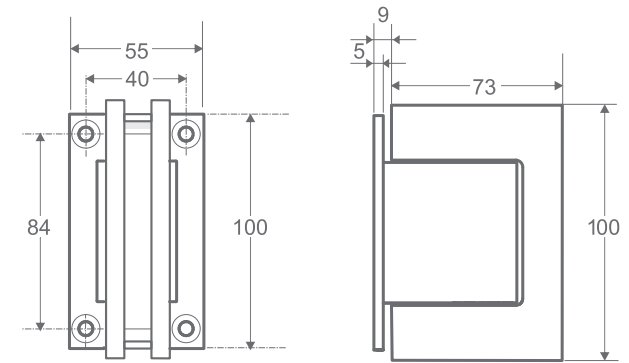

VESTA A VIDRIOS DE 12MM, MODELO V12

Lo hace reafirmando su apuesta por el uso del **acero inoxidable AISI 316L**, con mayor aislamiento térmico y acústico, presente en toda la gama.
Esta nueva bisagra ha sido creada para cubrir las nuevas necesidades y tendencias del mercado, para vidrios más gruesos con mejores prestaciones de aislamiento y seguridad.

Ya se encuentra disponible en toda la gama VESTA:

- 360V12**, simple 90°.
- 362V12**, simple 90° para esquina.
- 363V12**, doble mismo plano.
- 365V12**, doble 90° con tornillos vista.
- 367V12**, doble mismo plano con vidrio central.
- 368V12**, doble 90° con tornillo vista interior.

Características Generales

Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.

Modelos con retención mecánica a 0° y +90°.

Tornillería en acero inoxidable A2.



Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.

Casquillos de giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.



Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.

Certificado GRADO 5

Producto certificado según NORMA UNE-EN 1935:2002 / AC: 2004, Grado 7/200.000 ciclo, por la NORMA UNE-EN 1670:2007 y la UNE-EN 1670:2007/AC: 2008

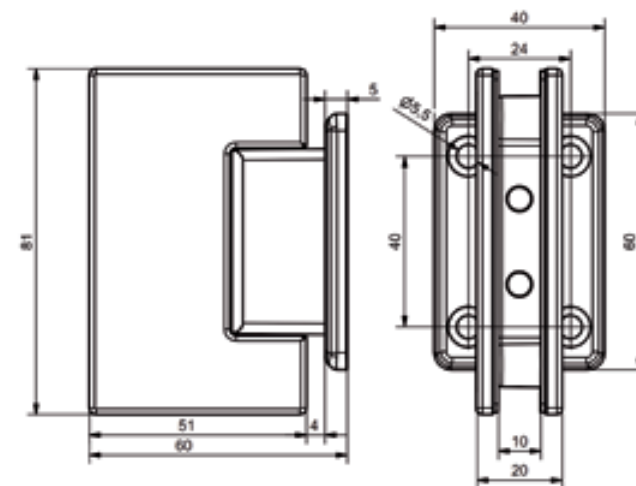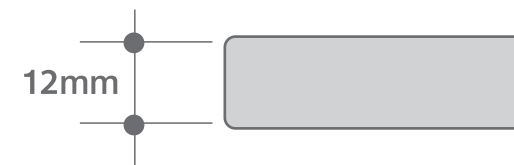

30Kg

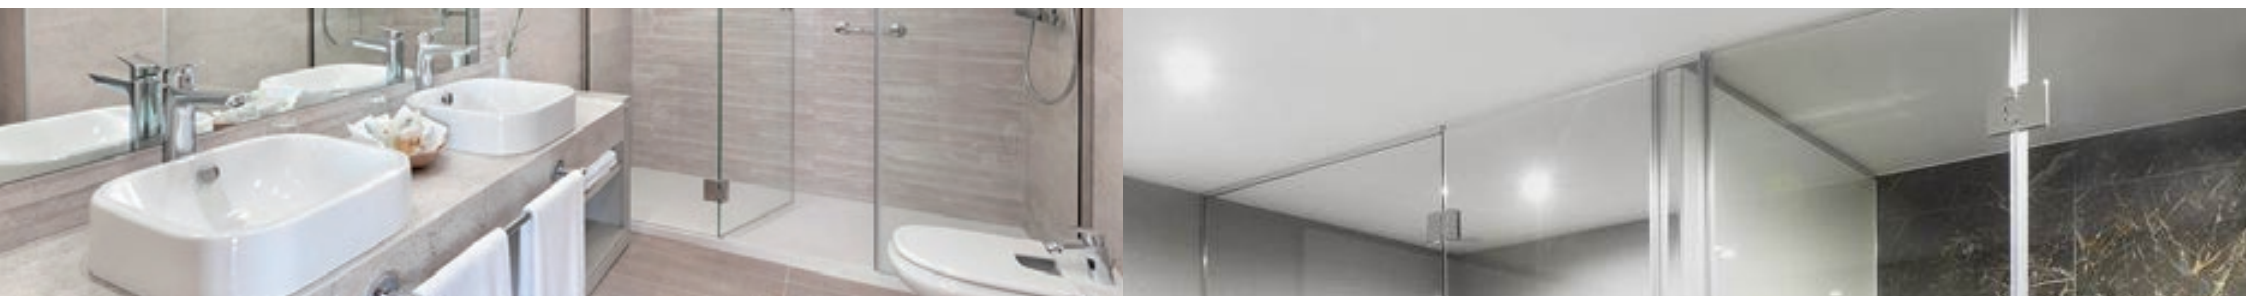



360V12
Simple 90°.



362V12
Simple esquina 90°.



363V12
Doble mismo plano.

MÁXIMA CUSTOMIZACIÓN

TRIVEL además ofrece **acabado y color a la carta** para conseguir la estética deseada y personalizada para cada espacio.



365V12
Doble 90° con tornillos vista.



367V12
Doble mismo plano con vidrio central.



368V12
Doble 90° con tornillo vista interior.

CERRADURAS HOOK

En TRIVEL hemos renovado nuestra gama de cerraduras del modelo HOOK, con tal de proporcionar aún más prestaciones y mejorar la calidad de los cierres para puertas correderas.

DESCUBRE LAS NOVEDADES DE LAS CERRADURAS HOOK



POMOS FIJOS

Se añade esta opción para así utilizarlos solo de tirador. Este nuevo cierre se acciona únicamente con el movimiento de la llave.



GANCHO "ESCAMOTEABLE"

Lo que implica que se esconde dentro del mecanismo. Favorece notablemente a la estética del cierre y además refuerza su seguridad



ANTES



AHORA



Acabados Standard:

Inoxidable brillo - inoxidable satinado.

Fabricado en acero inoxidable AISI316



CERRADURAS Y CERRADEROS JANO


LÍNEAS RECTAS, DISEÑO Y MÁXIMA CALIDAD

La serie JANO ha sido diseñada y fabricada íntegramente por TRIVEL para ofrecer las mejores soluciones en instalaciones de puertas **para marco con galce y sin galce.**

Aptas para instalar en interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas o pomos en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Picaporte reversible, salida picaporte 12 mm, salida picaporte accionado por llave 23 mm.
- Entrada cilindro 60 mm.

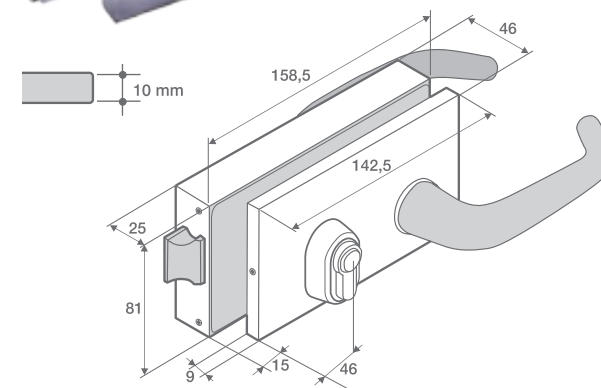

Acabados Standard:

Inoxidable brillo – inoxidable satinado.

Opciones bajo pedido:

Diferentes espesores de vidrio

Otros acabados: oro, veloux, colores RAL.

SOLUCIONES DE CONTROLES DE ACCESO Y SEGURIDAD

TRIVEL amplía su catálogo con nuevos modelos y soluciones en controles de seguridad (ACCESO), para satisfacer los requerimientos y necesidades del mercado actual, **y hacer frente a los retos de un nuevo futuro muy cercano.**

TRIVEL recurre e integra la tecnología, ya presente de forma permanente, en nuestro día a día.

TRIVEL ofrece controles de acceso, referentes en calidad, con un amplio catálogo de sistemas de última generación, ya sean en vidrio u en otros materiales. Gracias a ello, TRIVEL ofrece la máxima customización a sus clientes en su gama de controles de acceso, incorporando la tecnología del sistema de seguridad a sus productos para puertas y entradas en oficinas, empresas y viviendas particulares, con una amplia carta de colores y acabados (metálicos, cromados, mates,...)

Controles de acceso con la última tecnología máxima seguridad, fáciles de uso y con la garantía de TRIVEL.

BY **DORCAS**

TRIVEL by DORCAS son todos los modelos de sistemas de control de acceso con cualquier gestión de autorizaciones de acceso, lector de tarjetas, teclado numérico, lector de huella dactilar y con múltiples funciones.

Son sistemas diseñados para instalaciones exteriores e interiores, y que gracias a TRIVEL quedan completamente integradas en puertas y paneles de vidrio plano, paredes y cualquier otro espacio, con un diseño limpio y no invasivo.





TRIVEL by DOM es un nuevo sistema de control de accesos by DOM, empresa líder mundial en soluciones para hogares y empresas.

ENiQ EasyFlex Box + Pro

El ENiQ EasyFlex+Pro es un cilindro con pomo mecánico que se puede instalar prácticamente en cualquier puerta como sistema electrónico de control de acceso. Sólo se necesitan unos minutos para sustituir un cilindro mecánico por el cilindro ENiQ PRO, sin ningún cableado.

Se puede instalar en cualquier cerradura TRIVEL, y permite realizar cambios de accesos autorizados, crear accesos por tiempo limitado y realizar un seguimiento personal de las operaciones.




Dom Tapkey

El cilindro ENiQ EasyFlex+Pro by DOM se puede gestionar a través de la App TAPKEY, muy fácil de usar con el teléfono móvil, y del Transponder DOM ideal para una gestión más tradicional.

Dom App Tapkey

La App DOM Tapkey permite administrar el acceso, crear y autorizar a usuarios para que abran puertas con el Transponder DOM o con la App, desde cualquier lugar.

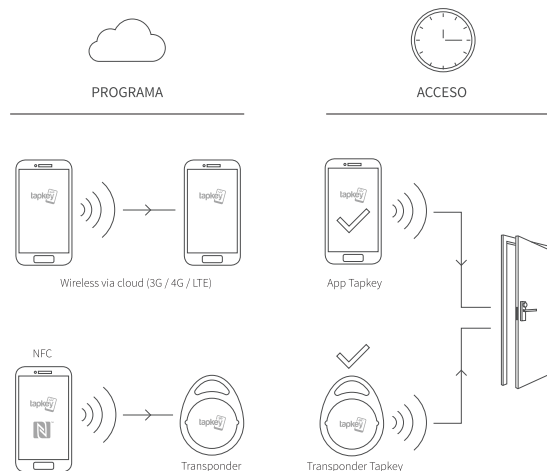

Transponder Dom Tapkey

El Transponder DOM se complementa con un llavero y es ideal para todas las personas que prefieran una gestión de acceso más tradicional. El administrador solo debe programar el Transponder con un dispositivo NFC (Near Field Communication) habilitado.



SISTEMAS ANTIPÁNICO

ANTIPÁNICOS CON BARRA DE EMPUJE


En situaciones de pánico o emergencia, se necesitan dispositivos fiables. Las barras de empuje de TRIVEL aseguran una rápida evacuación además de una calidad y diseño inmejorables.

Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio con acabado NQS. Con tornillería de apriete en acero inoxidable A2.

Cofres en acero inoxidable AISI 304 o acero barnizado pintura epoxi color negro


Certificación EN 1125:2008

Mecanismos cerradura fabricados según Norma Europea EN 1125 Marcado CE s/ Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.

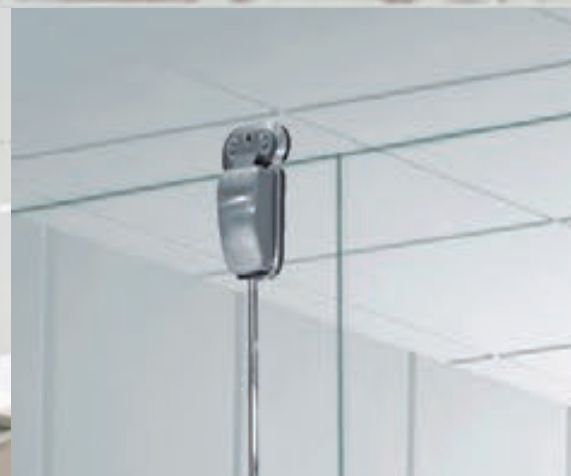

Barras de accionamiento vertical estándar,
altura máxima de puerta 2480 mm,
fabricadas en acero inoxidable AISI 304.

Otras opciones de medida, bajo pedido

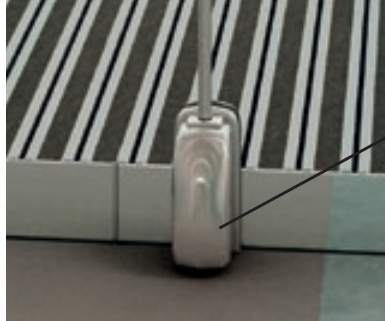

Picaportes
superior/inferior
autoblocantes

CERRADEROS:

- Laterales para vidrio/marco
- Eléctrico para vidrio

Barra de apoyo estándar, máximo entre
centros de los cofres 1200 mm,
fabricada en acero inoxidable AISI 304.

**Barra extra larga (1500 mm entre centros de cofres),
bajo pedido**



ACABADOS:

- Acero inoxidable satinado
- Acero inoxidable satinado negro

**Barras de apoyo y barras verticales
siempre en acero inoxidable satinado.**

CERRADURAS ANTIPÁNICO

Actúa de antipánico en casos de emergencia, al actuar sobre la manilla estando cerrada o no la palanca con la llave, se desbloquea automáticamente toda la cerradura, picaporte y palanca, dejando abierta la puerta.



CERRADURAS ANTIPÁNICO / ANTIVANDÁLICO

Al activar el sistema, automáticamente se proyecta el picaporte hacia el cerradero 17 mm quedando bloqueado en sistema antivandático, evitando el poder manipular el picaporte con tarjetas, destornilladores, palancas, etc., al actuar sobre la manilla estando cerrada o no la palanca con llave se desbloquea automáticamente toda la cerradura, picaporte y palanca, dejando abierta la puerta.

Certificación UNE-EN 12209:2004+/AC:2008

PERSONALICE SU
TRIVEL[®]
EXPERIENCE MAKES US BETTER



INDUSTRIAS
GALTES^{SA}

Pol. Ind. Santa Rita, C/ Óptica, 9 - 08755 - Castellbisbal - BARCELONA

info@trivelgaltes.com +34 937 724 471 www.trivelgaltes.com